

TJシリーズ

紙巻器	FKF-AD32S, FKF-AD32C, FKF-AD32ST, FKF-AD32CT
タオルリング	FKF-AD70S, FKF-AD70C
タオル掛	FKF-AD71S, FKF-AD71C FKF-AD72S, FKF-AD72C

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書をお客さまにお渡しください。

●施工完了図

紙巻器	FKF-AD32S, FKF-AD32C 完成図 FKF-AD32ST, FKF-AD32CT 同梱部材 <table> <tr> <th></th><th>数量</th></tr> <tr> <td>本体</td><td>1</td></tr> <tr> <td>φ4.0タッピンねじ</td><td>2</td></tr> <tr> <td>施工説明書</td><td>1</td></tr> <tr> <td>取扱説明書</td><td>1</td></tr> </table>		数量	本体	1	φ4.0タッピンねじ	2	施工説明書	1	取扱説明書	1							
		数量																
本体	1																	
φ4.0タッピンねじ	2																	
施工説明書	1																	
取扱説明書	1																	
タオルリング	FKF-AD70S, FKF-AD70C 完成図 同梱部材 <table> <tr> <th></th><th>数量</th></tr> <tr> <td>本体</td><td>1</td></tr> <tr> <td>φ4.0タッピンねじ</td><td>2</td></tr> <tr> <td>施工説明書</td><td>1</td></tr> <tr> <td>取扱説明書</td><td>1</td></tr> </table>		数量	本体	1	φ4.0タッピンねじ	2	施工説明書	1	取扱説明書	1							
	数量																	
本体	1																	
φ4.0タッピンねじ	2																	
施工説明書	1																	
取扱説明書	1																	
タオル掛	<table> <tr> <th>品番</th><th>L寸法</th></tr> <tr> <td>FKF-AD71S, FKF-AD71C</td><td>432mm</td></tr> <tr> <td>FKF-AD72S, FKF-AD72C</td><td>632mm</td></tr> </table> 完成図 同梱部材 <table> <tr> <th></th><th>数量</th></tr> <tr> <td>本体</td><td>1</td></tr> <tr> <td>φ4.0タッピンねじ</td><td>4</td></tr> <tr> <td>施工説明書</td><td>1</td></tr> <tr> <td>取扱説明書</td><td>1</td></tr> </table>	品番	L寸法	FKF-AD71S, FKF-AD71C	432mm	FKF-AD72S, FKF-AD72C	632mm		数量	本体	1	φ4.0タッピンねじ	4	施工説明書	1	取扱説明書	1	
品番	L寸法																	
FKF-AD71S, FKF-AD71C	432mm																	
FKF-AD72S, FKF-AD72C	632mm																	
	数量																	
本体	1																	
φ4.0タッピンねじ	4																	
施工説明書	1																	
取扱説明書	1																	

●施工前のご注意

- 施工前に、この「ご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工後、正常に作動することを確認してください。
- この施工説明書はお客さまで保管頂くように依頼してください。


- 図記号の意味は以下のとおりです。

	「注意しなさい！」（注意を促す記号です。 必ずお読みになり記載事項をお守りください。）
	「指示通りにしなさい！」 （一般的な行動指示記号です。）

- 参考取付高さは目安です。他の機器との組み合わせ時や建築側の障害物がある場合は、使い勝手を考慮し調整ください。

 注意		取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。
[乾式壁の場合]	取付部材としてなベタタッピンネジ（同梱）を使用してください。 ※商品が外れたり、ガタついたりしてケガをする恐れがあります。	
	ねじ込み深さが 20mm 以上になるように取付木（補強木）を設けてください。 ※商品が外れたり、ガタついたりしてケガをする恐れがあります。	
	石こうボード等ボードには木ねじはききません。 必ず壁裏に取付木を入れ、ねじ込み深さを確保してください。 ※商品が外れたり、ガタついたりしてケガをする恐れがあります。	
	ボードの厚さが 125mm を越える場合は越えた分だけ長いねじを別途用意してください。 ※商品が外れたり、ガタついたりしてケガをする恐れがあります。	
[湿式壁の場合]	別売りの AY ボルトを用意してください。 （品番：AY-1(1P)(M4×40) 下穴φ7.5×40mm） ※商品が外れたり、ガタついたりしてケガをする恐れがあります。	
	壁仕上材(モルタル、モルタル＋タイル等)の厚さは 20mm 以下としてください。 ※商品が外れたり、ガタついたりしてケガをする恐れがあります。	
	ALC 板やコンクリートブロックの中空部には AY ボルトは固定できません。 ※商品が外れたり、ガタついたりしてケガをする恐れがあります。	
	木ずり下地、ラスボード下地の場合は、壁裏に取付木を入れ、必要なねじ込み深さ 20mm 以上を確認してください。 ※商品が外れたり、ガタついたりしてケガをする恐れがあります。	
	商品の施工用ねじ穴ピッチは距離が短いため、コンクリート等の壁面状態や施工の仕方によっては壁面の一部が欠けたりする恐れがあります。あらかじめ、ご承知置きをお願いします。	
取付面に凹凸が 0.5mm 以下であることを確認してください。 ※凹凸があると取り付けられない場合があります。 凹凸を解消するかスペーサーを使用してフラット面を確保してください。		
下穴は必ずあけてください。また、ねじは強く締め付けすぎないでください。 ※インパクトドライバー等の強いトルクが加えられるドライバーの使用は、本体や取付金具が破損する原因や壁に本体や取付金具がめり込む原因になります。		

- 紙巻器は右側 125mm のペーパー交換のためのスペースを確保してください。

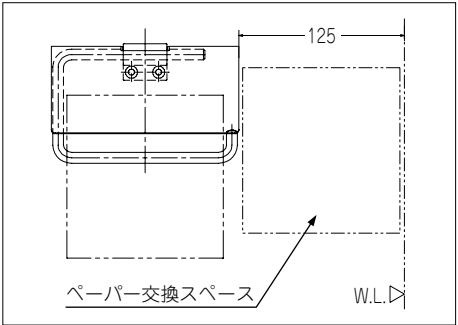

注意	●この説明書をよく読み、正しく本商品をお取り付けください。
-----------	-------------------------------

※本説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障・不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。また、商品または商品の取付けに関するご相談は、お買い求めの販売店にご相談ください。
なお、LIXIL修理受付センターでも商品の取り付けを承っておりますが、その場合は別途料金が必要となります。

※お客様に必ず本書と取扱説明書や保証書をお渡しください。
お渡しするときは使用方法をご説明ください。