

REFRIGERANT RECYCLE EQUIPMENT


回収機との併用で、オイル分離回収・循環式簡易再生・配管共洗い洗浄が出来ます。

適用冷媒	R12, R22, R502, R134a R410A, R407C
電 源	100V 50/60Hz
消費電力	150W
重 量	8.8kg
サ イ ズ	200Wx270Dx560H


特徴

- 持ち運びに便利な小型タイプ
- オイル分離回収可能
- 共洗い洗浄が可能
- 循環式簡易再生が可能
- 熱交換オイルセパレーターによりヒーター電力がわずかに150Wです。
- 温度制御ユニットを内蔵
- 手動膨張弁内蔵により冷媒に合わせたセッティングが可能


付属品 フィルター
サイトグラス
ホース等

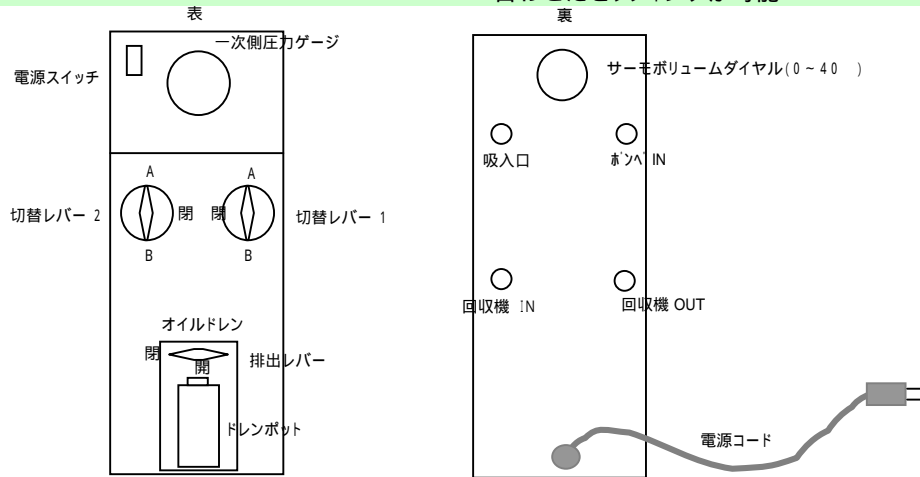

簡易循環再生

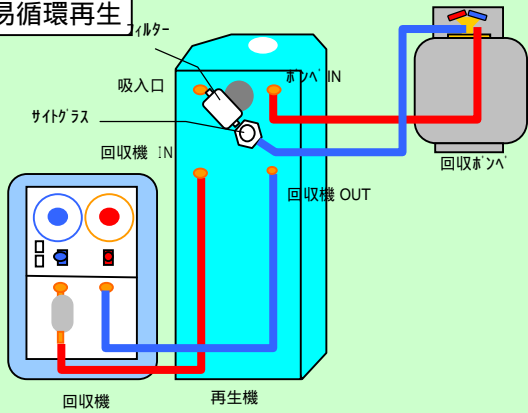

オイル分離回収運転

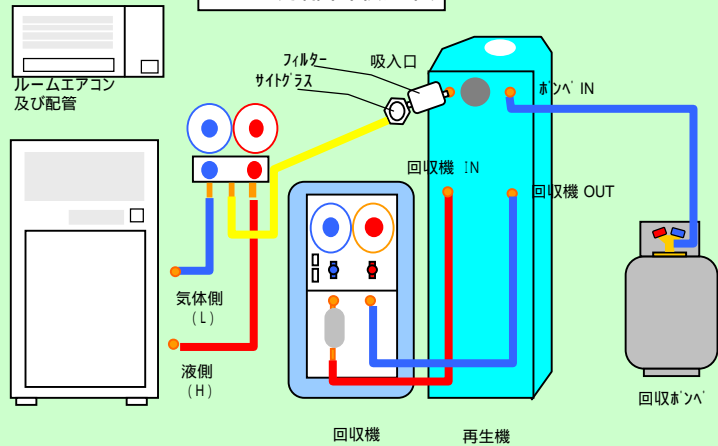

共洗い洗浄

