

# EA115G-10(コンデンサーチューブクリーナー)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

## 『安全作業の為の重要事項』

1. ご使用前に、必ずこの取扱説明書をご覧ください。
2. 常にこの説明書を機械のそばに置いておいてください。
3. 作業中は防護メガネを必ず着けてください。
4. 適切なサイズのクリーニング・ツールをご使用ください。
5. 機械が適切に作動しなかったり、損傷を受けた場合には、工場へ修理・点検に出して下さい。
6. 服装の一部や髪・身体の一部が、機械の開け口や作動部品に触れない様にしてください。
7. 機械は常に手入れをしておいてください。
8. 疲れている時や、飲酒の影響が体に残っている時は、機械を操作するのを止めてください。
9. 作業現場には、第三者を立ち入らせないでください。
10. 手を伸ばしたり、不安定な足場位置で作業しないでください。
11. 説明書の補修手続きに従ってください。
12. 作業中は、細心の注意を払って行ってください。
13. GOODWAYの推奨する付属品のみを使用してください。
14. 機械を作動させる前に必ずホース類に損傷がないか点検してください。
15. 機器からホースを外す前に、必ず供給源を停止させてください。



## 警告

作業開始前に、作動部品に支障がないか確認してください。  
この機械は、熟知した作業者のみ使用してください。  
本機を操作するときは、目を守る為に必ずメガネを装着してください。

## 『使用方法』

1. 本体にエアホース(最小内径12.7mm)を接続します。適切なエア圧力が供給されている事を確認して下さい。  
※使用エア圧力 4.1kg/cm<sup>2</sup>~7kg/cm<sup>2</sup> (420L/分~1960L/分)
2. 本体に水道水ホースを接続してください。ホースはきれいなものを使用し、使用する水温は49°C以下にして下さい。





3. エアラインから供給されるエアは、フィルターを通してゴミを除去し、注油してください。  
エアレギュレーターを併用して、2~3分に1滴の割合で供給してください。
4. フレキシブルシャフト(別売)の末端四角軸を、本体のドライブに差し込み接続します。  
シャフトのナットをしっかり締め付けて、リングが適切か確認してください。



5. フレキシブルシャフトの反対側の末端に、適切な先端工具を取り付けます。

6. エアーと水の供給源を開きます。
7. コイル状のフレキシブルシャフトを完全に広げます。
8. 機械の稼動はフットスイッチを踏む事で行われます。水とエアアーが本体に供給されます。
9. 上面のノブでスピードなどを調整してください。

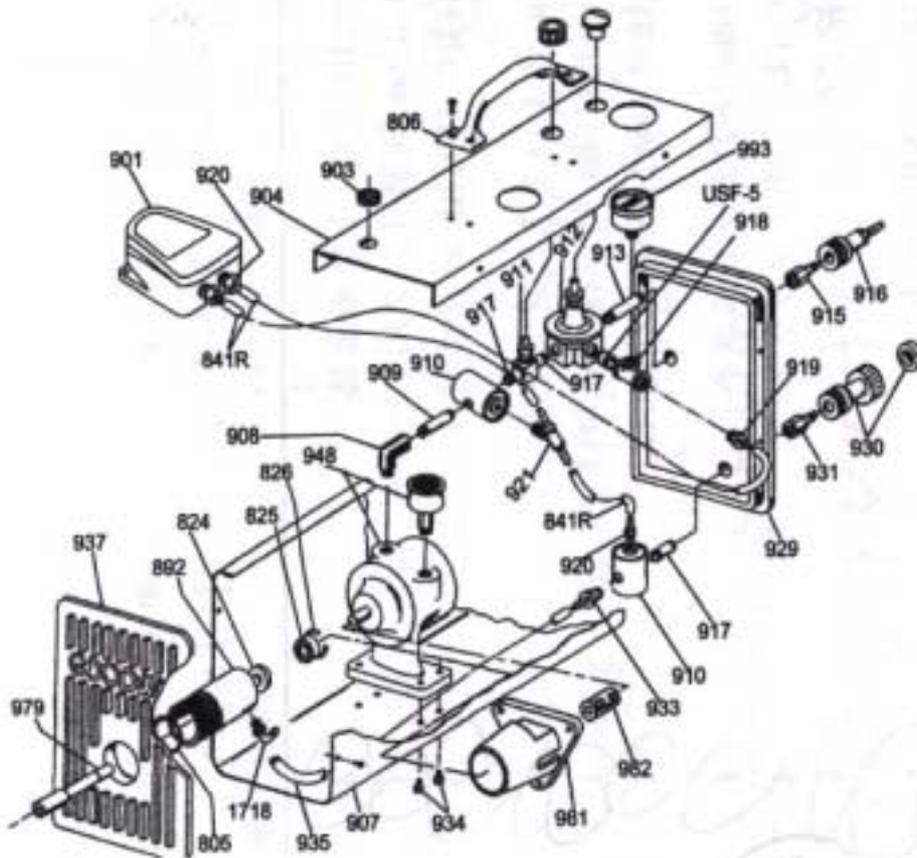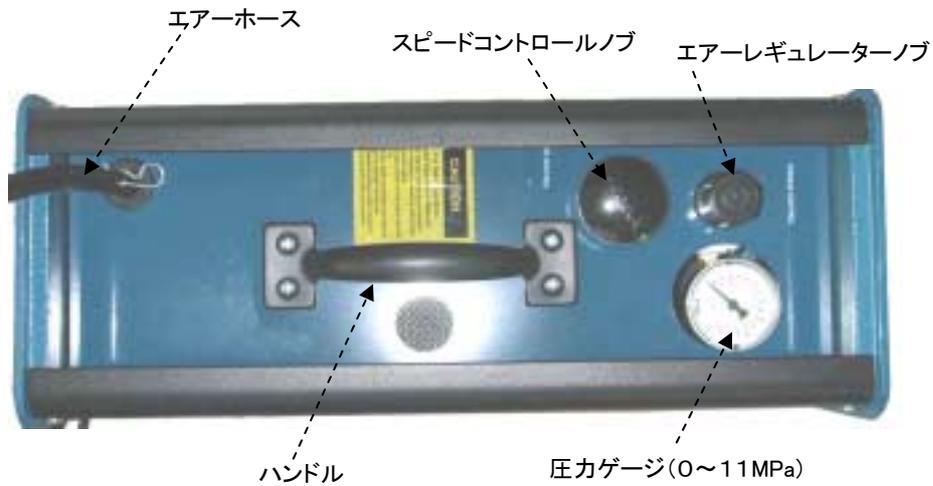

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929