



日立コードレス高圧洗浄機
AW 14DBL形 14.4V

4 966376 238149 (LJC)
5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)、
急速充電器(UC 18YSL2)付

4 966376 233649 (NN) (EA115TH-6)
蓄電池・充電器別売

AW 18DBL形 18V

4 966376 256846 (LYP)
6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1860)、
急速充電器(UC 18YDL)付

4 966376 233663 (NN) (EA115TH-16)
蓄電池・充電器別売

(EA115TH-1A、-6) (EA115TH-11A、-16)

仕様	AW 14DBL	AW 18DBL
形名	AW 14DBL	AW 18DBL
吐出圧力	0.5~2.0MPa	
吐出水量	0.5~1.2L/min	
許容水温	40℃以下(水道水のみ)	
給水方法	タンク給水 / 水道接続 / 溜め水給水	
タンク容量	8L	
1 充電当たりの作業量	作業時間	約30~150分
	吐出水量	約36~75L
本体寸法(全長×全幅×全高)	質量	約40~215分
	質量	約48~107L
蓄電池	電圧	302mm×254mm×473mm
	形名	5.0kg(蓄電池装着時)
充電器	電圧	14.4V
	形名	18V
標準付属品	形名	BSL1450
	充電時間	UC 18YSL2
		UC 18YDL
		約35分
		約30分
	急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナーピン	

別売部品



標準付属品ですが、タンク単体でも
お買い求めいただけます

蓄電池は日立電動工具コードレス製品にもご使用いただけます。



AW 14DBLには、BSL1450(1個)
AW 18DBLには、BSL1860(1個)
が標準付属となっております。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

輸送に関するご注意

- 本製品に付属する「18V 6.0Ah リチウムイオン電池 BSL 1860形」は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。本製品(含む電池)または電池単体を航空機や船舶で輸送する場合、特別な梱包、申請などが必要となりますので、委託する輸送会社に電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池を含む荷物であることを伝え、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

日立工機 / 電伝
Facebook
こちらからもアクセスできます。

ぜひ、いいね!をお願いします!

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット▶
端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。

日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル ☎0120-20-8822
0120-20-8822 (携帯からもご利用いただけます。但し、PHS)
0570-20-0511 (おまわり電話からはご利用できません。)
※通話料は有料

修理でお困りの方 日立工機 修理
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

本カタログの内容は2016年12月現在のものです。 SD-1380R Printed in Japan TN-HM)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立コードレス高圧洗浄機

14.4V-5.0Ah AW 14DBL形 18V-6.0Ah AW 18DBL形

コードレスで手軽に高圧洗浄!

高容量
リチウムイオン電池
1充電当たりの作業時間※1
AW 18DBL 約40分
AW 14DBL 約30分
6.0Ah/BSL 1860 5.0Ah/BSL 1450



Brushless Motor
e MOTOR
高効率で経済的

吐出圧力
自由自在
0.5~2.0MPa

ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単洗浄

※1 最大吐出圧力 2.0MPa時(水圧調整ダイヤル5の場合)。作業時間は参考値です。条件により異なります。
※2 エアコン洗浄は専門知識が必要なため専門業者に委託してください。



2年保証
高容量6.0Ah

お買い上げ日から
2年間または1,500回
ただし、いずれか先に到達するまでの期間
注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

※3
最速約
充電 30分
UC 18YDL
AW 18DBLのみ

※2年保証は、6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460、BSL 1860)のみ対象です。 ※3 2016年12月現在、国内電動工具メーカーにおいて、(当社調べ)(充電器)(6.0Ah 蓄電池充電時)

コードレスで手軽に 高压洗浄!

セッティングも簡単!



吐出圧力
自由自在
0.5~2.0MPa

高容量
6.0Ah
リチウムイオン電池
急速充電 約30分
(AW 18DBLのみ)

1充電当たりの
作業時間

AW 18DBL 6.0Ah/BSL 1860	約40分 ^{※1}
AW 14DBL 5.0Ah/BSL 1450	約30分 ^{※1}

着脱式
タンク容量
8L

低騒音^{※2}
約**72dB**

軽量
コンパクト

ブラシレスモーター
BL MOTOR
高効率で経済的

日立コードレス高压洗浄機
AW 14DBL形 **14.4V**
AW 18DBL形 **18V**

※1 最大吐出圧力 2.0MPa時。(水圧調整ダイヤル5の場合)
作業時間は参考値です。条件により異なります。
※2 当社100V製品 家庭用高压洗浄機FAW 95(実用騒音値 約76dB)との比較。

ポータブルタイプなのに
パワフル洗浄!

最大吐出圧力

2.0MPa

水道圧力の
約**7**倍^{※3}

水圧調整ダイヤル

圧力可変機能付で
様々な用途に対応可能!

ダイヤル1 = 0.5MPa ~ ダイヤル5 = 2.0MPa

※3 水道圧力約0.3MPaとの比較。条件により異なります。

高効率!
ブラシレスモーター採用!

1充電当たりの作業時間

AW 18DBL 18V BSL 1860 約**40分**^{※1}
(タンク 約6杯 8L 8L 8L 8L 8L 8L)


AW 14DBL 14.4V BSL 1450 約**30分**^{※1}
(タンク 約4.5杯 8L 8L 8L 8L)

※1 最大吐出圧力 2.0MPa時。(水圧調整ダイヤル5の場合)
作業時間は参考値です。条件により異なります。

近くに、水道や電源がない場所でも使える!

ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。

ハウスクリーニング

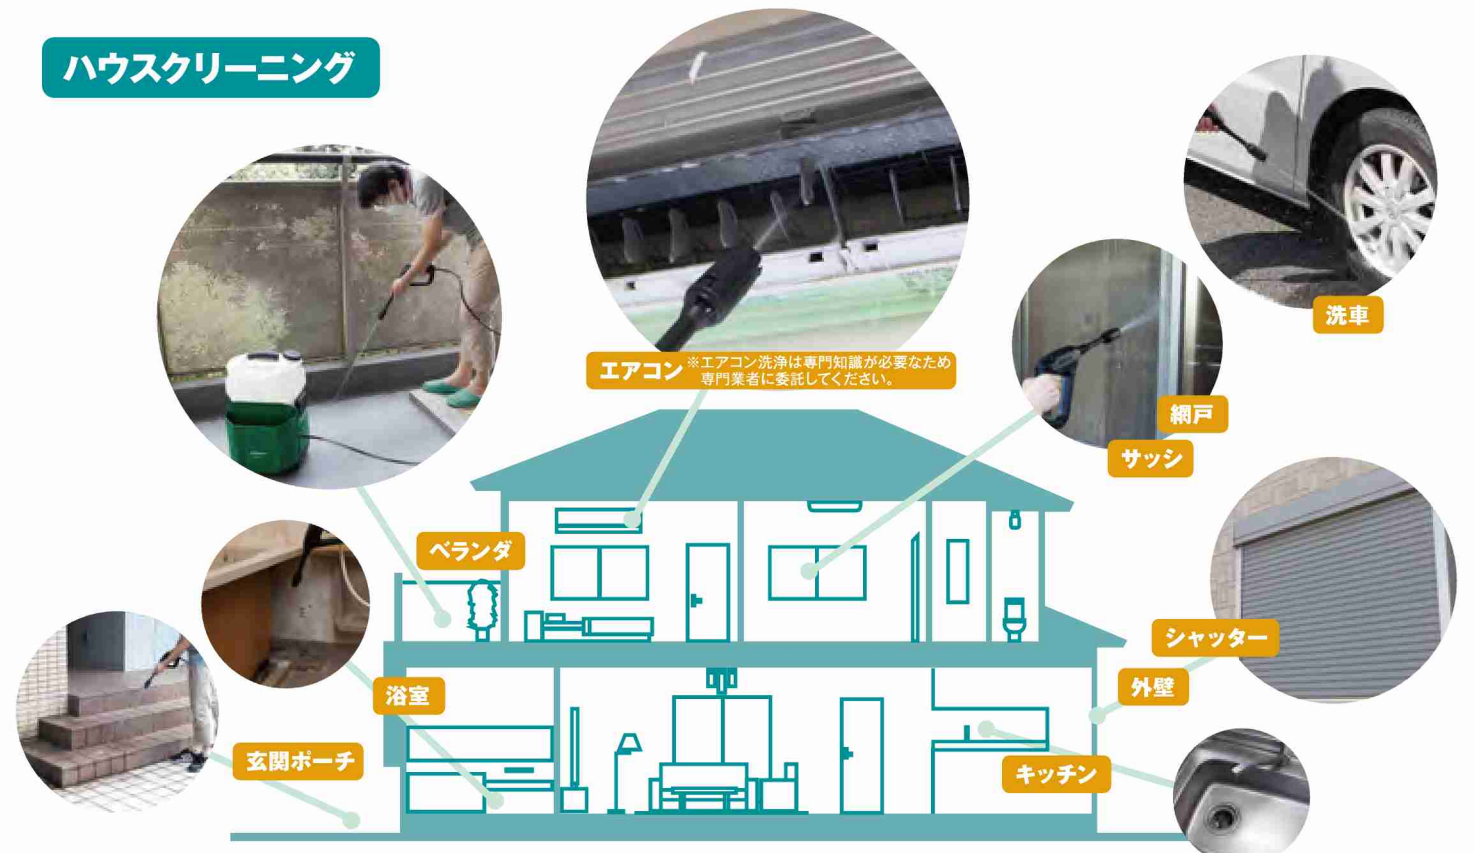

ガーデニング・レジャー



お庭のお手入れに キャンプ用品の洗浄に バイクの洗浄に 釣り具の洗浄に 農機具の洗浄に

※ 散水、洗浄以外の用途には使用しないでください。

高压洗浄で節水!

1分間当たりの水使用量の比較

水道ホースの場合 約**19L**^{※4}



AW 18DBL AW 14DBL の場合 約**1.2L**^{※4} **約1/16**^{※5}



※4 水使用量は参考値です。条件により異なります。
※5 最大吐出圧力 2.0MPa時。(水圧調整ダイヤル5の場合)


優れた操作性!

ショートノズルを採用!
ワンタッチでホースと接続



ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。

作業に合わせて、直噴から拡散まで調整可能!

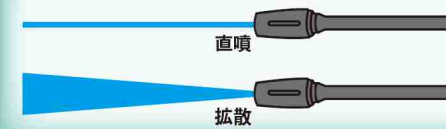

水道直結や溜め水使用が可能!
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。

用意するもの

水道直結の場合

市販品	別売部品
① 水道ホース (内径φ14~15) ② 蛇口連結部品	ワンタッチジョイント 給水コネクタ コードNo.332080 ¥340 給水コネクタ 給水コネクタ コードNo.332081 ¥340

溜め水の場合

市販品	別売部品
① 細径水道ホース (内径φ7.5~9) ② ワンタッチジョイント(細径ホース用)	給水コネクタ 給水コネクタ コードNo.332081 ¥340