



EA123AJ-2(エアブローガン) 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。


- 仕様
- ・全長…100mm
- ・高さ…70mm
- ・重量…120g(鉄製)
- ・使用圧力…0.62MPa
- ・ホース接続ねじ…RC1/4"
- ・ノズル接続ねじ…NPS1/8"
- ・穴径…φ2mm、6mm
- ・本体…亜鉛ダイカスト製
- ・付属ノズル
(右図参照 φは穴径)
ノズルはネジ式ですので
回して外し、交換して下さい。

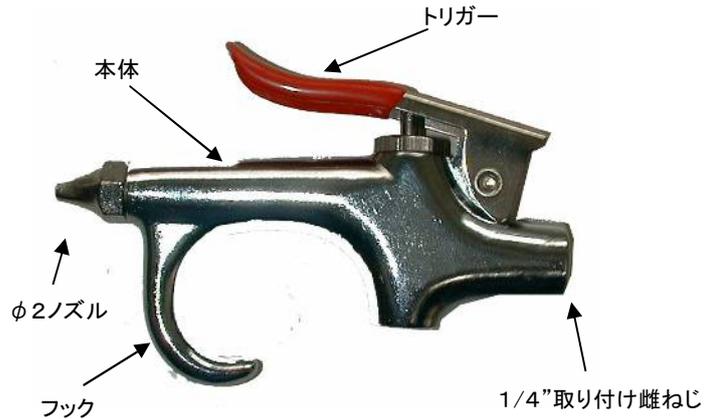

- ・エア…コンプレッサー、配管内のゴミや水分を除去する為、フィルター等を取り付けて下さい。ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。

- メンテナンス
- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させて下さい。
- ・使用しない時はコンプレッサーホースから外して下さい。

● 取り付け例

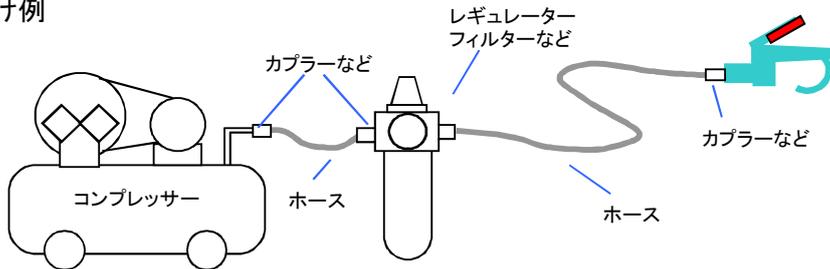

安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。
説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエア工具を使用してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアホースを外してください。

① ソケットの取り付け、交換 ② 作業終了時 ③ 異常を感じたとき

- ・エア工具を運ぶときは、エアホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エア工具を使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか確認してください。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL: (06)6532-6226 FAX: (06)6541-0929