

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

	警告	誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う恐れがあります。
	注意	誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。
		してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。

 警告	
 必ず守る	・使用時はゴーグル、マスク、手袋、耳栓等の保護具を着用する。 ・使用圧力を守り、使用する。
 禁止	・高圧ガス(酸素、アセチレンガス等)を動力としない。爆発の危険があります。エアーコンプレッサーによる圧縮空気を使用してください。 ・爆発の危険性がある環境下では使用しない。 ・使用中は可動部に触らない。手が触れると怪我をする恐れがあります。 ・無理な体勢で使用しない。 ・長時間の連続使用をしない。 ・電気に接触させない。エアーツールは絶縁されていません、感電の恐れがあります。 ・投げたり落したり衝撃を与えない。事故や故障の原因となります。 ・指定された用途以外では使用しない。
 分解禁止	・分解や改造はしないで下さい。製品の破損や使用中の事故につながるおそれがあります。

 注意	
 必ず守る	・作業前には、各部を点検し損傷、異常がないか確認をする。 ・カートリッジの取付交換時、作業終了時、エアーツールの運搬時、異常を感じた場合はスイッチを切り、エアーホースを外した状態にする。
 禁止	・使用時は、照明をつけるなど明るい環境で行い、暗所では使用しない。 ・子供が触れる場所には置かない。

◆各部名称




◆仕様

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ●全長 … 275mm | ●エアー消費量 … 0~115L/min |
| ●重量 … 1.12kg | ●使用圧力 … 0.2~0.4MPa |
| ●筒サイズ … $\phi 50 \times 210\text{mm}$ | ●使用エアホース内径 … 10mm |
| ●適合カートリッジ … 310cc又は330cc用 | ●吸入口 … Rc (P T) 1/4" (プラグ付き) |
| ●ボディ材質 … アルミ/摩擦に強い | |

◆用途 シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に


●使用方法

①シリンダーキャップを外しカートリッジの後部を先にして入れ、キャップを取り付ける。

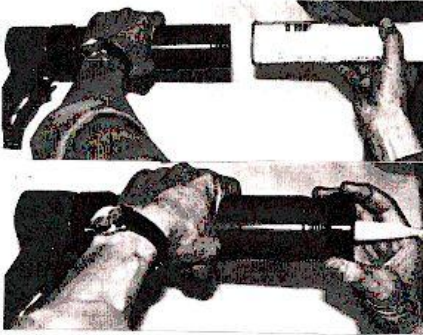


④レバーを引くとノズルから出ます。
使用圧力を守り使用して下さい。

②ノズルを使用目的に合わせてカットする。
使用圧力を定める。

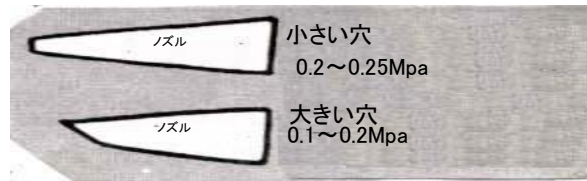


③エアーホースをプラグに接続する。

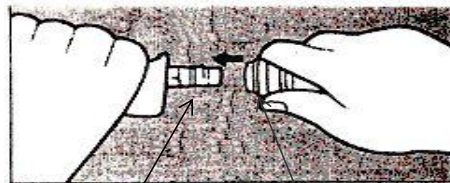

エアープラグ

エアーソケット

● 取付け例

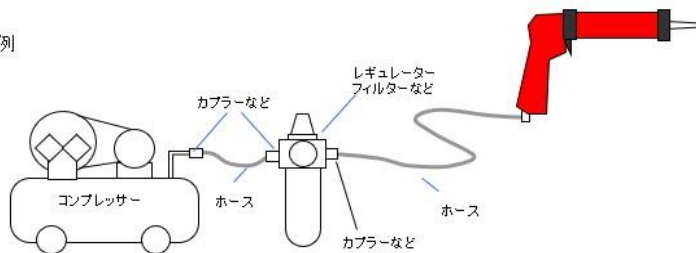

※ オイルフィルターなどはエアーコンプレッサーのそばに設置しないでください。
※ エアのラインからも、排水できるようにしてください。

◆操作方法

- ・ 圧 力…0.2~0.4MPa前後で使用して下さい。高すぎると能力はアップしますが、寿命を縮めます。低すぎると能力が低下します。
- ・ エア…コンプレッサー、配管内のごみや水分を除去する為、フィルター又はドレン等を取り付けて下さい。ごみが内部に入ると故障の原因となり、水分が入ると錆の原因となります。
- ・ 給 油…ご使用前に吸入口より5~6滴スピンドル油（ISO VG 10）を必ず給油して下さい。

【保管・メンテナンス】

- ・ 乾燥した場所に保管してください。（湿気があるとサビが発生する場合があります。）
- ・ ゴミや異物が侵入しない様にし、取扱説明書と一緒に保管してください。
- ・ サビと摩耗を防ぐ為、ご使用前に注油口より注油して下さい。
（ISO VG10のエアツールオイルを数滴たらず）
- ・ 使用状況に応じて、定期点検をして下さい。

株式会社エスコ 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14 TEL:06-6532-6226 24.Dec