水　油　薬品　粉体　エアー

工業用・汎用ホース

工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管

エイトロックS/B　エイトニップルS/B　保護スプリング

E-TB　プレッシャーホース

●柔軟性に優れる耐圧ブレードホースの標準仕様。
●透明性に優れ、流体物が確認できます。

EIGHTRON

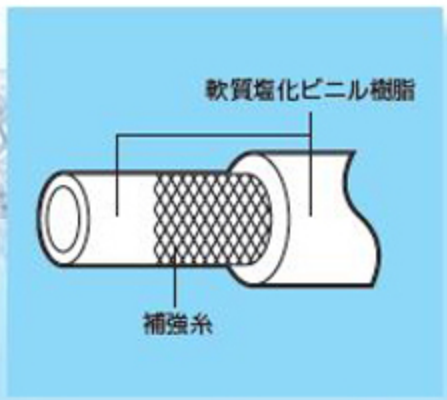

型番	内径×外径	使用圧力 MPa		許容曲げ半径 at 20℃	使用温度範囲	定尺	標準重量	色調
	mm	at 20℃	at 60℃	mm	℃	M	g/m	
E-TB-4	4×9			30		100	65	
E-TB-6	6×11			40		100	85	
E-TB-8	8×13.5			55		100	120	
E-TB-9	9×15		0~0.7	65		100	145	
E-TB-10	10×16			70		100	155	
E-TB-12	12×18	0~1.0		85		100	180	
E-TB-15	15×22			105		100	260	
						50		
E-TB-19	19×26			135	0~60	50	315	クリヤーブルー
E-TB-21.5	21.5×29		0~0.6	155		50	365	
E-TB-25	25×33			175		50	460	
E-TB-32	32×41	0~0.5	0~0.35	225		50	650	
E-TB-38	38×48			265		50	850	
E-TB-50	50×62	0~0.3	0~0.2	350		40	1,330	
E-TB-63	63×80	0~0.2	0~0.1	440		20	2,400	
E-TB-75	75×92			525		20	2.800	

※ E-TB-15は、50M定尺ボビン巻き。100M定尺タイヤ巻き。

E-TB-9：EA125HA-9A(5m)、EA125HA-9B(10m)、EA125HA-9C(20m)
E-TB-10：EA125HA-10A(5m)、EA125HA-10B(10m)、EA125HA-10C(20m)
E-TB-12：EA125HA-12A(5m)、EA125HA-12B(10m)、EA125HA-12C(20m)
E-TB-15：EA125HA-15A(5m)、EA125HA-15B(10m)、EA125HA-15C(20m)