




No.8000~8004
No.8010~8014

準固体モバイルバッテリーシリーズ

取扱説明書

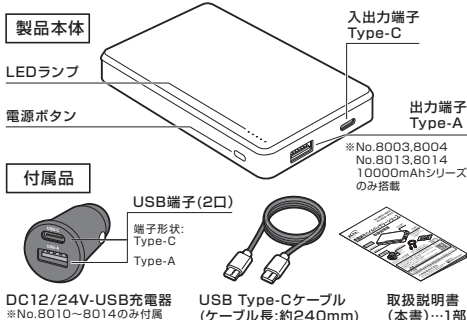

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書では、電子機器への給電方法および本製品の充電方法について説明します。詳細は弊社ホームページ内の本製品ページをよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

URL <https://www.bal-ohashi.com>

ご注意

※本製品をお買い上げ後に初めてご使用になる際は、必ず充電を行ってください。

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
TEL(06)9996-2631(代) 大阪本社 東京支社

お客様相談窓口

0120-076-074

製品詳細

		No.8000~8002 No.8010~8012	No.8003,8004 No.8013,8014
品 名		準固体モバイルバッテリーシリーズ	
内蔵バッテリー		準固体リチウムイオン電池	
内蔵バッテリー容量		5000mAh(19.25Wh)	10000mAh(38.5Wh)
定格出力容量		3600mAh(5V)	7100mAh(5V)
入力(USB C)		DC5V 3A,DC9V 2A,DC12V 1.5A(最大18W)	
出 力	(USB C)	DC5V 3A,DC9V 2.22A,DC12V 1.67A, DC10V 2.25A (最大22.5W)	
	(USB A)	DC5V 3A,DC9V 2A, DC12V 1.5A,DC10V 2.25A (最大22.5W)	
バススルー		未対応	対応
内蔵バッテリー寿命		充放電サイクル約2000回(80%)	
使用環境温度		-20℃~60℃	
保 存 温 度		-20℃~60℃	
保 護 機 能		入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護	
本体サイズ		112(W)×68(D)×9(H)mm	112(W)×68(D)×17(H)mm
本 体 質 量		約100g	約195g
コ ー ド 長		USB Type-Cケーブル:約240mm	

●(付属品)DC12V/24V-USB充電器

仕 様		
入力電圧		DC12V-24V
出力	(USB C)	DC5V 3A,DC9V 2.22A,DC12V 1.67A(最大20W)
	(USB A)	DC5V 3A,DC9V 2A,DC12V 1.5A(最大18W) ※Type-A、Type-Cを同時に使用する場合 合わせてDC5V 3A。

警告

- 直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で放置しないでください。本製品の変形・故障または火災の原因になります。
- 水や海水、飲料水などで濡らしたり、濡れたまま使用や充電をしないでください。本製品の発熱・故障または感電の原因になります。
- 火中に投入しないでください。本製品の発熱・発火・破裂の原因になります。
- 鈍器でたたいたり、重いものを載せたり、踏みついたりしないでください。本製品の故障の原因になります。
- 有機溶剤のある場所や引火、爆発のおそれのある場所では使用、充電しないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。本製品の発火または火災の原因になります。
- 金属製品と一緒に持ち運んだり保管をしないでください。入出力端子などがショート(短絡)して本製品の発熱・故障または感電・けがの原因になります。
- 分解や改造、修理をしないでください。本製品の発熱・発火・破裂・液漏れ・故障の原因になります。
- 保管、使用中に発煙、発熱、変色、変形、破損、異臭、異音などの異常がある場合は使用しないでください。本製品の発火・破裂またはけがの原因になります。
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。感電・けがの原因になります。
- 本製品を医療機器や、社会的・公共的に重要な機器、事業用機器には使用しないでください。

注意

- 本製品は対応機器の充電以外の用途に使用しないでください。
- ケーブルなどの取り外しは、本製品を持って丁寧に引き抜いてください。
- 破棄する場合は各自自治体の取り決めに従い、正しく破棄してください。
- 使用中や充電中は本製品より多少の熱が発生する場合があります。
- 各機器毎の充電時間を超えても充電が完了しない場合があります。USBケーブルを外してください。
- 使用機器の破損、故障、データの消滅については一切責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- 保管の際は、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用または一般家庭以外では使用しないでください。

本体バッテリー残量の確認

- ①電源ボタンを1回押し、LEDランプのLED残量インジケータが点灯します。その白色点灯数で本体バッテリー残量を確認することができます。
- ②LED残量インジケータが点灯してから、充給電を行わなければ、約30秒でLED残量インジケータは自動で消灯します。また、すぐにLED残量インジケータを消灯させたい場合は、2回連続で電源を押してください。



LED残量インジケータ

急速充電確認LED

○点灯	☆点滅	●消灯	LED残量インジケータの点灯状態	充電状態
○	○	○	LED全点灯	76~100%
●	○	○	LED3つ点灯	51~75%
●	●	○	LED2つ点灯	26~50%
●	●	●	LED1つ点灯	4~25%
●	●	☆	LED1つ点滅	1~3%
●	●	●	LED全消灯	0%

充電中のLED残量インジケータ表示

○点灯	☆点滅	●消灯	LED残量インジケータの点灯状態	充電状態
○	○	○	LED全点灯	満充電(100%)
☆	○	○	LED1つ点滅/3つ点灯	76~99%
●	☆	○	LED1つ点滅/2つ点灯	51~75%
●	●	☆	LED1つ点滅/1つ点灯	26~50%
●	●	●	LED1つ点滅	25%以下

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることが可能な大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。本製品を廃棄するときは、お住いの市区町村の指導に従ってください。

●電池の取り外しはお客様では行わないでください。

●本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集などで破壊されてショートし、発火・発熱の原因になります。

電池パックの回収について

使用済み電池パックはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。




本製品から他機器へ給電を行う




USB Type-CケーブルまたはType-A端子がある充電用のUSBケーブル(市販品)を使用します。

1. USB ケーブルを各機器に接続する

USB Power Delivery 3.0(USB PD 3.0)または、USB Quick Charge 3.0(USB QC 3.0)対応のタブレット・スマートフォンなど

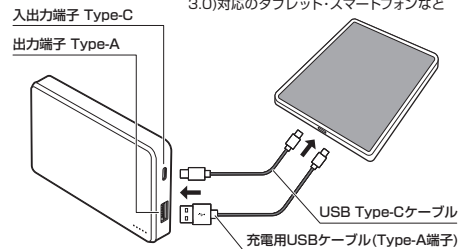

2. 給電開始



各機器が接続されると接続先の電子機器へ給電が開始されます。本体残量に応じてLED残量インジケータが点灯します。
※急速給電中の場合、急速充電確認LEDが緑色に点灯します。

3. 給電完了


給電完了後は本製品と機器からUSB Type-Cケーブルを抜いてください。

市販ACアダプタを使用して本製品に充電をする




USB Type-CケーブルとACアダプタ(市販品)を使用します。

1. USB Type-Cケーブルを本製品に接続する

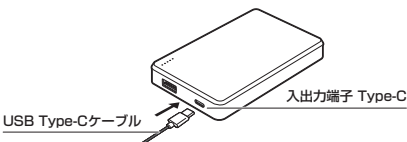


2. 充電器を接続する




- ①USB Power Delivery 3.0(USB PD 3.0)規格の18W以上に対応したACアダプタにUSB Type-Cケーブルを接続してください。
- ②コンセントに接続してください。
※【参考】20Wの(USB PD 3.0)規格のACアダプタを使用した場合の充電時間は5000mAhシリーズ：約1時間30分
10000mAhシリーズ：約3時間

3. 充電開始




4. 充電完了



LED残量インジケータが全て点灯すると充電完了となります。充電完了後はUSB Type-Cケーブルを本体から抜きACアダプタをコンセントから抜いてください。

付属DC充電器を使用して本製品に充電をする(No.8010~8014のみ)




USB Type-CケーブルとDC12/24V-USB充電器を使用します。

1. 本製品と充電器を接続する


- ① 入出力端子 Type-C
USB端子(Type-C)
① USB Type-Cケーブルを本製品と付属のDC12/24V-USB充電器のUSB端子(Type-C)に接続してください。
- ② ② 自動車のエンジンを始動させて、アイドリングの状態にしてください。
- ③ ③ DC12/24V-USB充電器を自動車のアクセサリソケットに差込みます。
※正常に差し込まれるとDC12/24V-USB充電器のUSB端子(Type-A)が青色に点灯します。

2. 充電開始



LED残量インジケータがバッテリーの残量に応じて点灯または点滅します。
※急速充電中の場合、急速充電確認LEDが緑色に点灯します。
※付属のDC充電器を使用した場合の充電時間は5000mAhシリーズ：約1時間30分
10000mAhシリーズ：約3時間

3. 充電完了



LED残量インジケータが全て点灯すると充電完了となります。
充電完了後はUSB Type-Cケーブルを本体から抜きDC12/24V-USB充電器を自動車のアクセサリソケットから抜いてください。

保証書

型 名		準国産モバイルバッテリーシリーズ		
保証期間		1年間	お買上げ年月日	年 月 日
住所		〒		
お客様	お名前	TEL() -		
	お名前	ふりがな		
販売店	様			
	住所・店名 TEL			

この度は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。本書は本記載内容で無償修理することをお約束するものです。

1. 取扱説明書に従っての正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店または弊社にご相談ください。
2. 二次的に発生する損失の補償および、下記のような場合には、保証対象には含まれません。
 - 1) 使用上の誤り、あるいはメンテナンス等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。
 - 2) 不当な改造や修理による故障および損傷。
 - 3) お買上げ後の移動、落下などによる故障および損傷。
 - 4) ご使用後の水、火、油、汚れおよび保管上の不備による損傷。
 - 5) 消耗が原因とする故障および損傷、または消耗品の交換。
 - 6) 火災、地震、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地災、あるいは外部要因による故障および損傷。
- 7) 本書のご提示がない場合。
- 8) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※なお、保証書の要旨は、大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大橋通3丁目1番14号 TEL06-6996-2631

URL: <http://www.bai-chashi.com>

アフターサービス

1. 保証書について
保証書は必ずお買上げ年月日、お買上げの販売店名等の記入をお確かめのうえ、お買上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年間です。
この保証書は、本製品のみを保証であって、本製品以外の故障、損害、修理等の責任は一切負いません。
2. 修理のご依頼について
本製品をご購入された際に発行されたシール・納品書・販売証明書等を添えてお買上げの販売店までご持参ください。保証規定にもとづき修理対応させていただきます。
3. アフターサービス等について、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。