

LED HATAYA TOUCH PON & KAN LIGHT

HATAYA

屋内用

意匠・商標出願済



2タイプの調光式LEDスタンドライトシリーズ

LED **ハタヤ** タッチポンライト タッチカンライト

フロアスタンド
タイプ



デスクスタンド
タイプ



マグネットタイプ



クリップタイプ



調光方式は2タイプ

3段階

① タッチセンサー式
スイッチ **タッチポンライト**
(100%・50%・25%)

無段階調光

② ボリューム式
スイッチ **タッチカンライト**
(100%~10%)

用途に合わせて選べます

スタンド4タイプ

●フロアスタンドタイプ ●デスクスタンドタイプ
●マグネットタイプ ●クリップタイプ

HATAYA LED HATAYA TOUCH PON & KAN LIGHT

LEDハタヤタッチポンライト & タッチカンライト

高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在
スイッチタイプは2タイプ、LEDスタンドライトシリーズ

10W
LED

全光束
1000
ルーメン
100%時

色温度
5000K
昼白色



フロアスタンド
タイプ
型式／**LMT-10**
LDT-10

- 1,050～1,550mmの高さ調整可能
 - 高さ調整は簡単なレバーロック方式
 - 安定感のある五脚ベース（裏側におもり付）
- H1,050～1,550×W310×D269mm



デスクスタンド
タイプ
型式／**LM-10D**
LD-10D

- 発熱が少ないため、読書やデスクワークに
 - 安定感のある五脚ベース
- H425×W195×D186mm



マグネット
タイプ
型式／**LM-10M**
LD-10M

- 磁力がON/OFFできる切替式マグネット付
 - 水平・垂直面取り付け可能
- H445×W160×D81mm



クリップ
タイプ
型式／**LM-10C**
LD-10C

- バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能
 - 有効つかみ幅最大50mm(φ)
- H465×W160×D164mm

タッチポンライト

1 ポンとタッチで明るさ調整(3段階) タッチセンサー式スイッチ



背面にタッチセンサー式
スイッチ内蔵
(100%・50%・25%の)
3段階



※タッチセンサーは高感度で微細な変化を感知します。
以下の使用状態ではタッチセンサーが正常に機能しない場合があります。
①外部ノイズが大きい時 ②軽く触れたり、ゆっくり触れた時
③急激な温度変化のある場所で使用した時
④湿度が極端に高い場所で使用した時


タッチカンライト

2 100%～10%の無段階調光ボリューム式スイッチ



好みの明るさに
無段階で調光可能
(100%～10%)

■寸法図(灯体部)

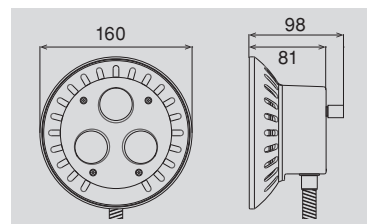

■主な用途

- 作業台の手元照明に
- 機械に取り付けて手元照明に
- 読書灯、デスクワークに

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	タイプ	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (台)
		長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
タッチポンライト[タッチセンサー式]								
LMT-10	フロアスタンド	5	VCTFK 0.75 × 2	10W高輝度 LED	100V・10W 50/60Hz兼用	3段階 タッチセンサー式 スイッチ付 (100%・50%・25%)	2.6	1
LM-10D	デスクスタンド	1.6	耐熱コード 0.75 × 2				1.3	1
LM-10M	マグネット						1.7	1
LM-10C	クリップ						1.0	1
タッチカンライト[無段階調光ボリューム式]								
LDT-10 *	フロアスタンド	5	VCTFK 0.75 × 2	10W高輝度 LED	100V・10W 50/60Hz兼用	無段階 調光ボリューム式 スイッチ付 (100～10%)	2.6	1
LD-10D *	デスクスタンド	1.6	耐熱コード 0.75 × 2				1.3	1
LD-10M	マグネット						1.7	1
LD-10C	クリップ						1.0	1

●*印は受注生産品のため多少納期がかかります。●LEDのみの交換はできません。●電線長は本体収納長を含みます。●電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90～110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●マグネットタイプを垂直面に取り付ける場合、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社／名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)
畑屋製作所本社工場／名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)
岐阜工場／岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)
●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店
●広島支店 ●福岡支店 ●新潟営業所 ●札幌営業所 ●岐阜物流センター
■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314