


F・R・L ユニット (フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ)

■シリーズ

シリーズ	特 徴
25T6	省スペースのモジュラーシリーズ
2500	大容量ねじ込みシリーズ
2510	一体型コンパクトシリーズ
25T0	同軸一体型ローコストシリーズ
25T20	コンパクトシリーズ

■型番表示

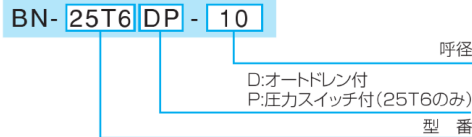

■標準仕様・型番

仕 様		型番 (オートドレン付)			型番 (オートドレン付)			型番 (オートドレン付)			型番 (オートドレン付)		
呼 径		BN-25T6 (BN-25T6D)			BN-2501A (BN-2501AD)			BN-2501 (BN-2501DM)			BN-2510		
配管サイズ		8A	10A	15A	8A	10A	15A	20A	25A	8A	8A	10A	8A
使用流体		空 気			空 気			空 気			空 気		
使用圧力	マニュアルドレン (オートドレン)	(MPa)			(MPa)			(MPa)			(MPa)		
		0.05~1.0			0.05~1.0			0~1.0			0~1.0		
設定圧力範囲		(MPa)			(MPa)			(MPa)			(MPa)		
耐 圧 力		1.5			1.5			1.5			1.5		
周囲温度		(°C)			(°C)			(°C)			(°C)		
貯 油 量		(cm³)			(cm³)			(cm³)			(cm³)		
ろ 過 度		(μ)			(μ)			(μ)			(μ)		
単 品 型 番 (マニュアルドレン)	エアフィルタ	BN-27T5			BN-2701A			BN-2701			BN-2720		
	レギュレータ	BN-3RT5			BN-3R01			BN-3R01			BN-3R21		
質 量		(kg)			(kg)			(kg)			(kg)		
標準装備品		圧力計 ブラケット			—			ブラケット			圧力計 ブラケット		
オプション部品		オートドレン 圧力スイッチ			圧力計・オートドレン・ブラケット			圧力計			—		


EA153CD-22.-23.-24 : BN-25T6
EA153CD-32.-33.-34 : BN2501A
EA153CD-36.-38 : BN-2501
EA153CD-2.-3 : BN-25T0

* () 内はオートドレン付きの型番及び仕様です。
*圧力スイッチ取付可能機種はBN-25T6シリーズのみです。
*BN-25T6, 25T0は圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動に排出します。

■寸法・流量特性図

BN-25T6 8A・10A・15A


EA153CD-22.-23.-24

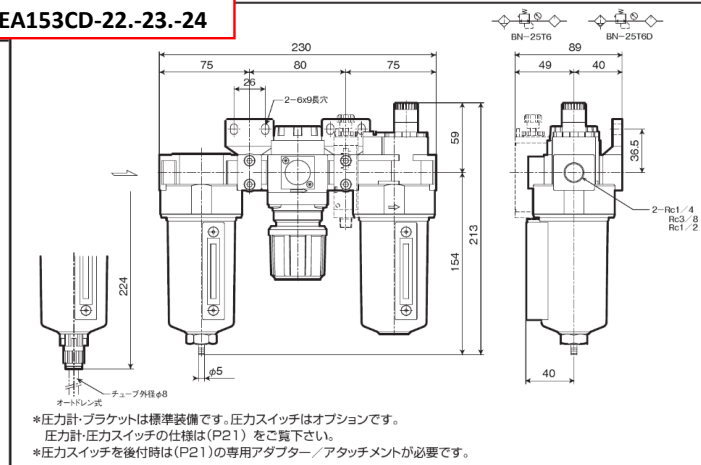


特 徴

1. 専用アタッチメントで、各ユニットを簡単に確実に接続。
2. 金属ボルトを標準装備。
3. 液体レベルを色の変化するサイトグラスで表示。
4. 圧力スイッチの接続が可能。


8A

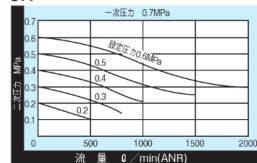

10A

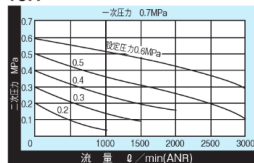


15A

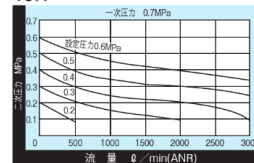


BN-2501A 8A・10A・15A




EA153CD-32.-33.-34

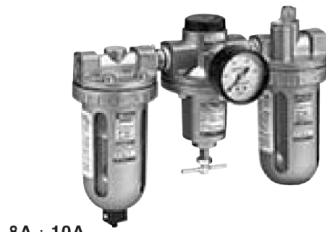

8A・10A

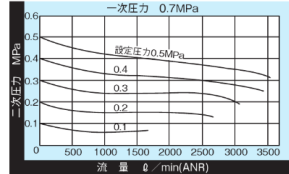

15A

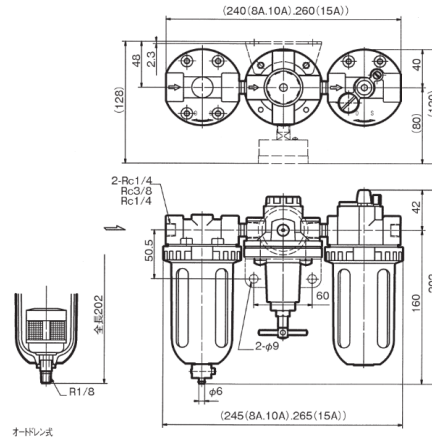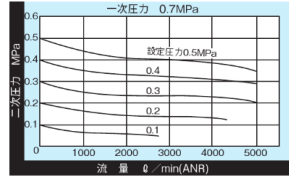


*圧力計及びブラケットはオプションです。圧力計の仕様は(P21) をご覧下さい。

BN-2501 20A・25A



EA153CD-36.-38



20A


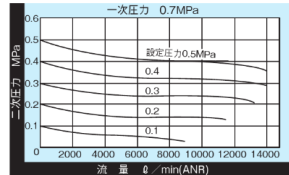


25A

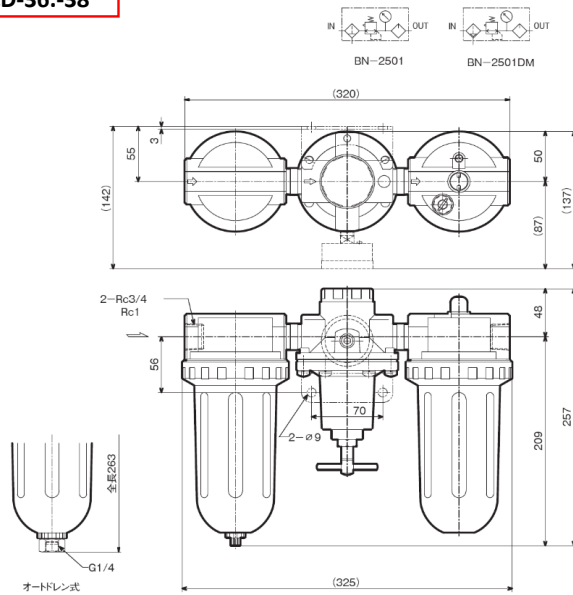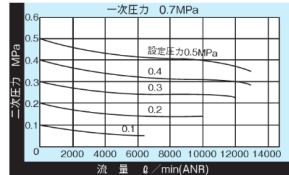

*圧力計及びブラケットはオプションです。圧力計の仕様は(P21) をご覧下さい。



BN-2510 8A

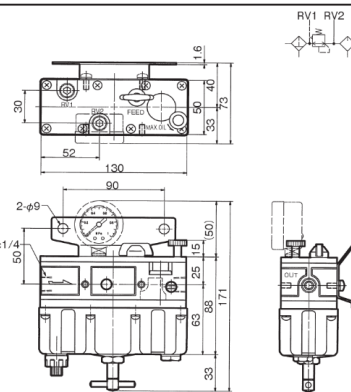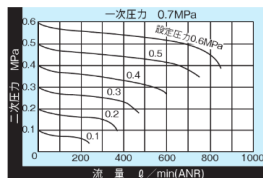

*ブラケットは標準装備です。圧力計はオプションです。
圧力計の仕様は(P21) をご覧下さい。

BN-25T0 8A・10A



EA153CD-2-3

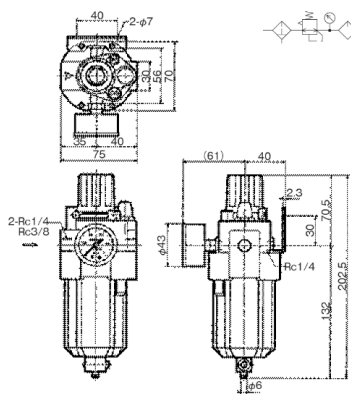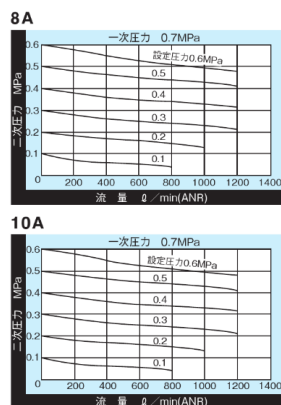

*圧力計・ブラケットは標準装備です。圧力計の仕様は(P21) をご覧下さい。

BN-25T20 8A

EA153CD-12

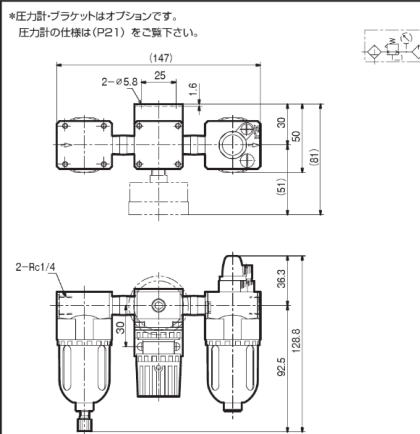

*圧力計・ブラケットはオプションです。
圧力計の仕様は(P21) をご覧下さい。

