

# EA155SA-1(3/8”エアインパクトレンチ) 取扱説明書

ver1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

## ● 仕様

- サイズ: 140x45x52mm
- 重量: 950g
- 差込角: 3/8”
- エア消費量: 113L/min
- 能力(ボルト径): 10mm
- 最大トルク: 102Nm
- 使用圧力: 0.64MPa
- 無負荷回転数: 11,000rpm
- 吸入口: Rc1/4”
- 使用コンプレッサー: 2.2kW
- 付属品: カプラ

## ● 各部名称



## 安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエアーツールを使用してください。工具の能力と作業にあった速度、トルクを選んでください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は回転部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用するときは、巻き込まれないような品で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・加工物をしっかりと固定し、両手で工具を使用してください。手で加工物を保持すると危険です。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアースを外してください。
  - ① ソケットの取り付け、交換
  - ② 作業終了時
  - ③ 異常を感じたとき
- ・エアーツールを運ぶときは、エアースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアーツールを使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。

## ● 使用方法

- ・エアーツールのON/OFFはトリガーによって行います。
- ・トリガーを押している間は、ツールが作動します。停止はトリガーを離してから数秒かかります。
- ・安全のためにツールが完全に停止した後で収納場所に置いてください。

## ● 流量の調整

- ・0～8の表示のある流量調整ダイヤルを回すことで調整することができます。
- ・“0”で最小流量、“8”で最大になりトルクも最大になります。



## ● 回転方向の変更

- ・作業をする前に正逆転切替スイッチの“F”と“R”をチェックしてください。
- ・“F”方向に押しすと正回転(時計方向)し、
- ・“R”方向に押しすと逆回転(反時計方向)します。



## ● 吸入口の回転

- ・本体下部は360°回転が可能です。





## ● メンテナンス

- ・工具を接続する前に(ISO VG 10)くらいのスピンドルオイルを接続口から4～5滴たらしめてください。
- ・粘度の高いオイルを差しますと、機能が十分発揮されなくなりますので、もし、誤って粘度の高いオイルを差した時は、洗い流して適正オイルを差してください。
- ・3～4時間の作業ごとにオイルをさすと、工具が長持ちします。

## ● 保管

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させて、オイルを差してください。
- ・使用しないときはコンプレッサーホースから工具を外してください。
- ・保管に際しては湿気のある所は避けてください。湿気があると工具内部にサビが発生します。

## ● 取り付け例

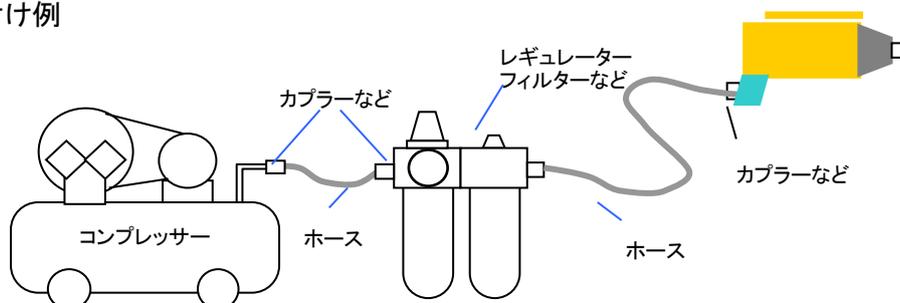

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929