


EA790AF-12A
(ヘッドセット)

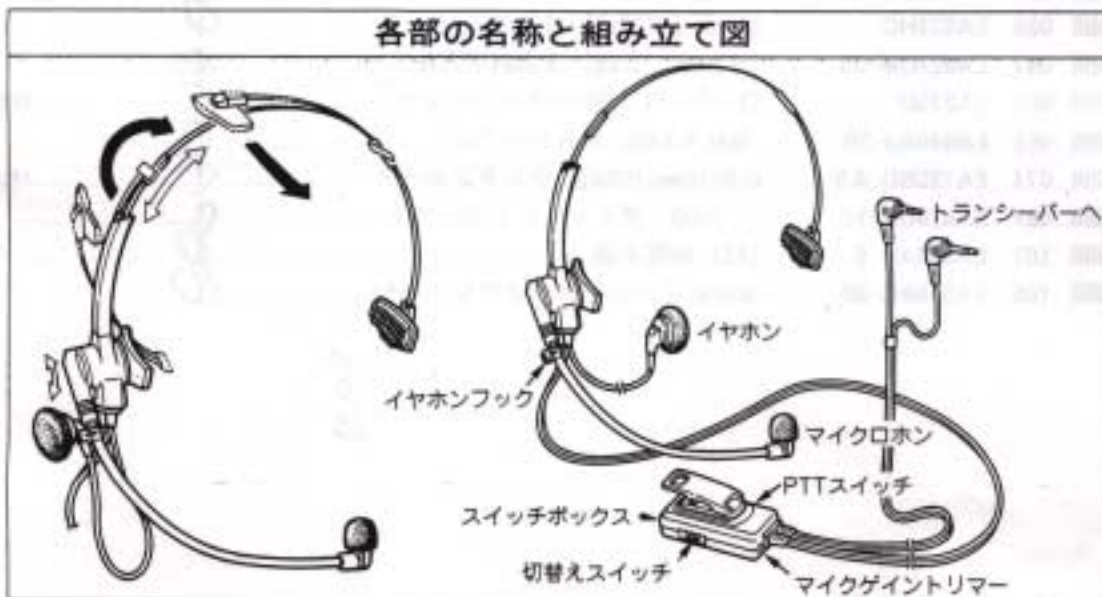

各部のはたらき

- ①イヤホン
トランシーバーの受信信号が、このイヤホンから聞こえます。イヤホンは耳に差し込むか、マイクの根元のイヤホンフックにセットしてください。
- ②マイクロホン
マイクロホンは、フレキシブルパイプになっていますので、自由に曲げることができます。マイクロホンと口先との間隔は2~3cmが適当です。
- ③スイッチボックス
三段の操作切替えスイッチには次の機能があります。
 - (1)PTT
ヘッドセットのPTTスイッチを、トランシーバーのPTTスイッチと同様に使うことができます。
 - (2)VOX
音声により送受信を切替える機能ですから、PTTスイッチを使わずに、マイクに向かって話してください。
 - (3)TOT
送信と受信をワンタッチで切替える方法で、PTTスイッチを1回押すと送信状態になり、再度押しますと受信になります。送信時は、受信に戻すのを忘れても長時間の送信状態を防ぐため、2~4分のTOT(タイムアウトタイマー)が働き、自動的に受信に戻します。

ご注意
このヘッドセットはIC-2N, 3Nシリーズには使用できません。

操作方法

- ①ヘッドセットを上図のように組み立てます。
- ②2つのプラグをトランシーバーの外部MICと外部スピーカージャックに接続します。
- ③マイクゲイン調整用トリマー(上図参照)で、マイクゲインを調整してください。
- ④スイッチボックスの操作切替えスイッチをお好みの位置にセットしたのち、それぞれの運用を行ってください。

