



DC12VとUSBが同時に使える!

AC100V 変換 DC12V+USB5V



SPECIFICATION

定格入力電圧	AC100V 50/60Hz	
出力	アクセサリソケット/ 陸式ターミナル ※2系統出力の合計	USB (Type A)
定格出力電圧	DC13.0V	DC5.0V
定格出力電流	10A	2.4A
最大出力電流	12A	
定格入力容量	162VA	18VA
電圧変動率	± 5%以下	
リップル含有率	3.0%以下	
回路方式	P.W.M. スイッチング方式	
使用温度範囲	0℃～+40℃	
保存温度範囲	-20℃～+80℃	
サイズ(突起部除く)	170(W)×135(D)×61(H)mm	
コード長	1.8m	
重量	950g	
JANコード	4962886010053	

梱包内容/本体、取扱説明書

⚠ ご購入前にご確認ください。

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 本製品が破損した場合は、ご自身で修理しないでください。ご自身で分解・修理したことにより生じた損害に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 保証には保証内容のすべての条件が含まれています。記載されていない項目は弊社の責任の範囲外となります。
- 誤った使用や、取扱説明書に準拠していないことに起因する損害について一切の責任を負いかねます。

⚠ 安全に関するご注意

警告

- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。発火、火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品をバッテリー充電器として使用しないでください。
- 本製品の端子やすき間に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、触れないようにしてください。感電、発火、火災、故障の原因となります。
- 本製品の端子を金属などでショートさせないように注意して使用してください。感電、発火、故障などの原因となります。
- 使用中に本製品の動作が不安定になったり、発煙、異臭などの異常がみられた場合や故障した場合は、ただちに使用をやめ、弊社カスタマーサービスにご連絡ください。お客様ご自身による修理は危険ですので絶対におやめください。

安全上の注意

- 電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、弊社カスタマーサービスにご連絡ください。火災、感電、故障の原因になります。お客様ご自身による修理は危険ですので絶対におやめください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードが損傷し、火災、感電、故障などの原因となります。
- 次のような場所での使用および保管は避けてください。感電、発火、故障などの原因となります。
・湿気のある場所・直射日光の当たる場所や高温になる場所・雨や雪などの水分のかかる場所
・落下しやすい場所、振動の受けやすい場所・塩害、粉塵害、化学性ガス害の受けやすい場所
・木くず、布、オイルなどの可燃物の周辺・重量物の下、密閉された場所
- 使用中は放熱しています。本製品の周囲を囲んだり、放熱ファンをふさいだりしないでください。過熱、火災や故障の原因となります。
- 梱包用の袋は、必ず取りはずしてから使用してください。本製品の放熱を妨げ、故障の原因となります。
- 本製品の汚れは、薄めの中性洗剤で拭き落としてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどで拭くと変色などの原因となります。
- 本製品はP.W.M.スイッチング方式を採用しているため、音響機器や映像機器、携帯電話などにノイズが発生する場合があります。
- 本製品で利用できるUSB端子は[Type A]です。また、給電用途以外での使用はできません。本製品との接続によるデータの破損、損失については一切の保証を負いかねます。
- 本製品のアクセサリソケットではシガーライターは使用できません。

販売店名

「全国自動車用品工業会会員」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員」
「一般社団法人日本自動車部品工業会会員」「東京都自動車部品組合会員」


セルスター工業株式会社 <https://www.cellstar.co.jp/>
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106
●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は令和6年8月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。
Copyright ©2024 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
CellstarとC5Cは、セルスター工業株式会社の登録商標です。
セルスター工業株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

Cellstar®

C5C

CELLSTAR GO CAMPING

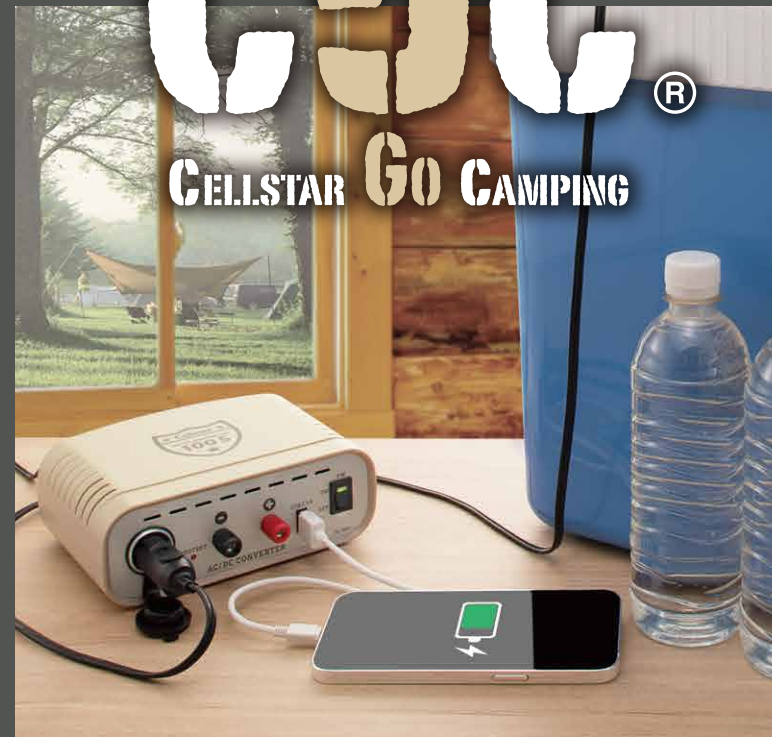

カー用品が 家で使える!



ホーム電源 TE-100S

定格出力 **10A**

最大出力 **12A**

CELLSTAR®

ホーム電源 TE-100S

定格出力 **10A** 最大出力 **12A**

家庭用電源を
車両電源に **変換!**



DC 12V 出力



アクセサリソケット

アクセサリソケット付きで
カー用品が使えます。



陸式ターミナル

幅広い用途に活用できる陸式端子
付きでカー用品が使えます。

DC 5V 出力




自動識別 機能付き USB端子 (2.4A)

汎用性の高いUSB端子 (Type A) 付きで
USB機器の使用やスマートフォンの
充電ができます。



AC 100V 入力



放熱ファン

電源プラグ

電源コード

トラブルを未然に防ぐ安全保護機能

入力



入力過電流保護

故障などにより過電流が
発生した場合ヒューズが切れます。

出力



DC 12V 電源

アクセサリソケット/
陸式ターミナル

過電流保護

13A以上の負荷がかかった
場合、出力停止します。

短絡保護

DC12Vの出力端子がショート
した場合、出力停止します。

過電圧出力保護

異常により出力電圧が15V
以上になった場合、強制的に
電源を切ります。

温度保護

製品内部の温度が約100°C
以上になった場合、強制的に
電源を切ります。



DC 5V 電源

USB (Type A)

過電流保護

定格を超える負荷がかかった
場合、出力停止します。

短絡保護

DC5Vの出力端子がショート
した場合、出力停止します。