# EA161DB (エアーソー) 取扱説明書

Ver1.1

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

★ 警告 誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う恐れがあります。				
注意 誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。				
0	してはいけない内容です。	0	実行しなければならない内容です。	

	<u> </u>		
<u></u>			
<b>り</b> 必ず守る	・使用時はゴーグル、マスク、手袋、耳栓等の保護具を着用する。 ・使用圧力を守り、使用する。		
禁止	・高圧ガス(酸素、アセチレンガス等)を動力としない。 爆発の危険があります。エアーコンプレッサーによる圧縮空気を使用してください。 ・爆発の危険性がある環境下では使用しない。 ・使用中は可動部に触らない。 手が触れると怪我をする恐れがあります。 ・無理な体勢で使用しない。 ・無理な体勢で使用しない。 騒音による難聴の恐れ、振動などにより疾病や腱鞘炎になる恐れがあります。 ・電気に接触させない。 エアーツールは絶縁されていません、感電の恐れがあります。 ・投げたり落としたり衝撃を与えない。 事故や故障の原因となります。 ・指定された用途以外では使用しない。		
分解禁止	・分解や改造はしないで下さい。 製品の破損や使用中の事故につながるおそれがあります。		

	分解禁止			
注意				
	<b>り</b> 必ず守る	<ul><li>・作業前には、各部を点検し損傷、異常がないか確認をする。</li><li>・ブレードの取付交換時、作業終了時、エアーツールの運搬時、異常を感じた場合はスイッチを切り、エアーホースを外した状態にする。</li></ul>		
	禁止	・使用時は、照明をつけるなど明るい環境で行い、暗所では使用しない。 ・子供が触れる場所には置かない。		

## ◆ 各部名称



◆仕 様

●全長 ··· 250mm

●重量 … 800g

●使用圧力 ··· 0.59MPa

●使用コンプレッサー … 2.2kw

●使用エアホース内径 … 10mm ●振動値(3軸合成値) … 25.7m/s² ISO28927-8

●替刃 ··· EA161LN-124、-132

●切断能力 … スチール:1.5mm

●ストローク長 … 9mm

●ストローク数 … 9,000spm

●エアー消費量 … 170L/min

●吸入口 … Rc(PT)1/4" (プラグ付き)

●騒音値 … 96dB(A) ISO15744

鋸刃(24T・32T×各5枚)、オイラー、スイベルアダプター、 ガード、レンチ、ケース/ケースサイズ:330x200x60mm

#### ◆ ブレードの交換


- (1) ブレードの下にある(+) ネジ(写真右)を取り、 チャックカバーを上に開きます。
- (2) 4mm穴付ボルトを外して新しいブレードと交換し、 ボルトを締めて下さい。(写真右下) (ブレードが中央になるように左右のボルトの バランスを取って下さい。)
- (3) カバーをし、(+) ネジを締めて下さい。

#### ◆ ガードの交換

・ガード調整ボルトを緩め、ガードを交換して 下さい。又、途中で止めて作業のしやすい 位置で締めて使用して下さい。


#### ◆ 交換ブレード

EA161LN-124 (スチールO. 7mm以上) EA161LN-132 (スチール0.7mm以下)



#### 接続例

レギュレーターまたはフィルター

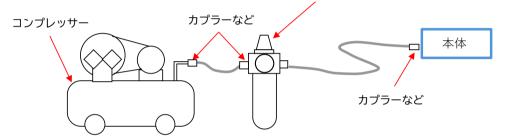

#### ◆騒音について

ご使用中、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県等で定める騒音規制値以下で使用して下さい。 必要に応じて、防音壁等で遮音処置を取って下さい。

#### ◆操作方法

- ・圧 力…0.64MPa前後で使用して下さい。高すぎると能力はアップしますが、寿命を縮めます。 低すぎると能力が低下します。
- ・エアー…コンプレッサー、配管内のごみや水分を除去する為、フィルター又はドレン等を取り付けて下さい。 ごみが内部に入ると故障の原因となり、水分が入ると錆の原因となります。
- ・給 油…ご使用前に吸入口より5~6滴スピンドル油(ISO VG 10)を必ず給油して下さい。

#### 【保管・メンテナンス】

- ・乾燥した場所に保管してください。(湿気があるとサビが発生する場合があります。)
- ・ゴミや異物が侵入しない様にし、取扱説明書と一緒に保管してください。
- ・サビと摩耗を防ぐ為、ご使用前に注油口より注油して下さい。 (ISO VG10のエアーツールオイルを数滴たらす)
- ・使用状況に応じて、定期点検をして下さい。

### <振動工具の三軸合成値について>

仕様欄に数値を記載しています。

日振動ばく露量A(8)は、厚生労働省の下記サイトで 求めることができます。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf

株式会社エスコ 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14 TEL:06-6532-6226 24. Dec