


【除菌照明の仕組み】

銀イオン(Ag+)と光触媒をコーティングした蛍光灯を点灯することで

【除菌】【消臭】【防カビ】の効果が得られます。

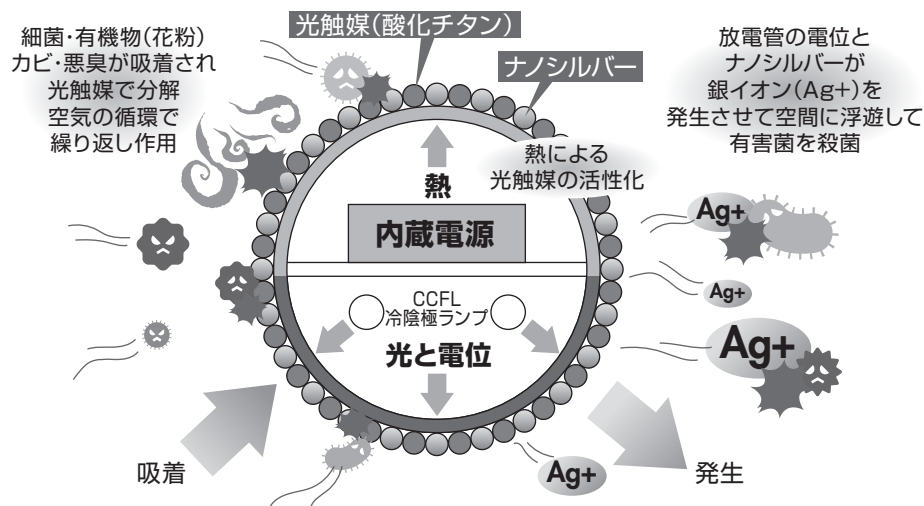

光触媒(酸化チタン)+ナノシルバー

可視光応答型光触媒

浮遊する花粉・悪臭・カビ菌を吸着・殺菌・分解

防汚

ライトに着く油汚れやタバコのヤニ、糞尿を分解して取り除く、セルフクリーニング機能があります。

+

放電管の電位+ナノシルバー

銀イオンAg+による殺菌

650種類の有害菌やウイルスを安全無害に殺菌・不活性化

【仕 様】

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	質 量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)				
DL-11C	5	VCTFK 0.75 × 2	E26電球形タイプ	100V・11W 50/60Hz	有効ツカミ幅 最大φ50	0.8

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

製品に関する
情報はこちら



QRコードを
読み取ってください



ハタヤホームページ
製品ページ

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド**

製造元 株式会社 **畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <https://www.hataya.jp>

HATAYA

保 管 用

B234


銀イオンと光触媒の ハタヤ除菌照明シリーズ

クリップライトタイプ / **DL-11C型**

取扱 説明書

この度は、ハタヤ除菌照明シリーズ クリップライトタイプをお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

【各部名称】

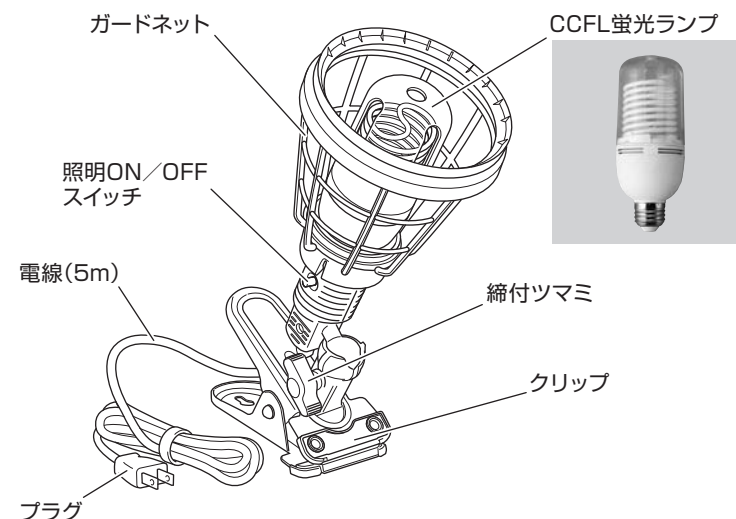

●E26電球形タイプ
消費電力/11W
全光束/650Lm
設計寿命/30,000時間
色温度/6,000K
演色性/Ra85
口金/E26

蛍光灯
11
ワット

【安全上のご注意】

重 要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

警告

- ❌ 本製品は屋内型です。
雨中や水のかかるところで使用しない。
故障・感電の原因になります。
- ❌ 可燃性ガス、燃料などの近くや
高温多湿、有毒ガス、粉塵など
悪環境の場所では絶対に保管・使用しない。
火災・事故の原因になります。
- ❌ 鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等が
かかる所で使用しない。
火災・故障の原因になります。
- ❌ 点灯中は光源を直視しない。
また人の目に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、
目に障害が現れる原因になります。
- ❌ 電線の被覆に傷がついたまま使用しない。
感電・火災の原因になります。
- ❌ 本体に布や紙をかぶせないこと。
火災・故障の原因になります。
- ❗ 電球の交換は必ず
電源を切ってから行うこと。
感電の原因になります。
- ❌ 濡れた手で使用しない。
感電の原因になります。

注意

- ❗ 除菌・消臭の機能は
点灯時のみ効果があります。
- ❗ 乳幼児の手の届かない所で
使用してください。
けが・事故の原因になります。
- ❗ 入力電圧は安定した電源を使用すること。
発電機を使用する場合は
インバーター式を使用すること。
電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
- ❗ 点灯中・消灯直後の電球に
触らないこと。
やけどの原因になります。
- ❗ 発電機を電源と使用する場合は
必ず発電機が始動して安定してから
本製品のプラグを発電機に接続してください。
発電機始動時の高電圧が本製品にかかり
故障の原因となります。
- ❌ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に
触れさせない。
外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- ❌ 電線を引っ張らない！踏まない！
重量物を載せない！
断線の原因になります。
- ❌ 分解・改造しない。
感電・けがの原因になります。
- ❗ 使用状況に応じて点検を行ってください。
- ❗ 周囲温度が0℃～35℃の範囲で行うこと。
冷凍室や極端に高温の作業場所等での
長時間使用は故障の原因になります。
- ❌ 本製品は仮設用です。
施設照明用途には使用しない。
長期間での常設設置は行わないでください。


【ご使用方法】

●ご使用の前に

初めて使用する際は、付属の専用球を取り付けてください。

❗ ランプを強く締めすぎると
ソケット部の破損の原因となります。


❗ ランプの交換をする際は、必ずプラグをコンセントから抜き
灯体が熱くないことを確認してから行ってください。



●クリップについて

任意の位置にクリップで挟んで取り付けてください。
(有効ツカミ幅／最大φ50mm)


❗ 薄いものに取り付ける場合は右図のように添え木をすること。
落下の原因となり危険です。



【オプション(別売)について】

別売の三脚スタンド(CPL-2型)及びアタッチメントバー(A-1型)を使用すると
多灯取り付けができます。

- CPL-2型レンカスタンド
標準価格／8,900円
[JANコード] 49-30510-32135-6
- A-1型アタッチメントバー
標準価格／1,890円
[JANコード] 49-30510-32055-7



【防災備蓄用品として】

別売のブラ段収納ケースに収納し保管ができます。
積み重ねて収納できるので省スペース化を図れます。

- クリップライトタイプ(三脚付)収納用ブラ段ケース
型 式／PC-2
標準価格／35,000円
[JANコード] 49-30510-36006-5
※照明、三脚スタンド等は別売りです。
※受注生産品のため多少納期がかかります。

収納可能製品／DL-110型クリップライト×2
CPL-2型レンカスタンド×1
A-1型アタッチメントバー×1

