
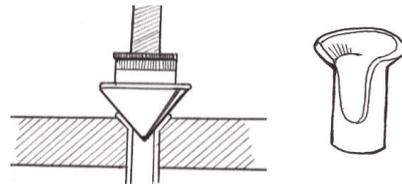


EA212取扱説明書


* 1台でフレアー、セージングができます。

* セット内容

本体…1台

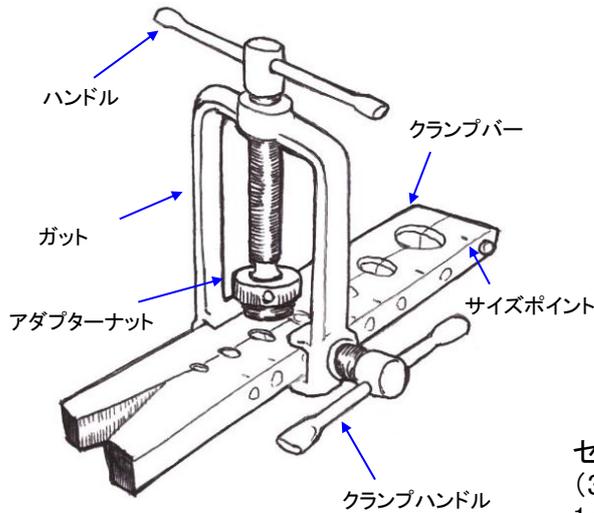


フレアーコーン…1個

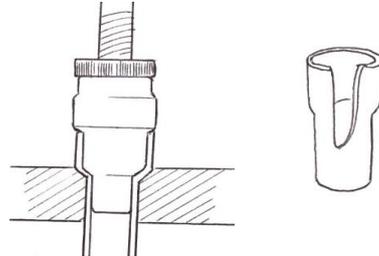


セージングアダプター…7個
(3/16”、1/4”、5/16”、3/8”、
1/2”、5/8”、3/4”)

使用方法


● フレアーの場合の使用手順



① クランプハンドルを左に回して、ガットとクランプバーを離します。

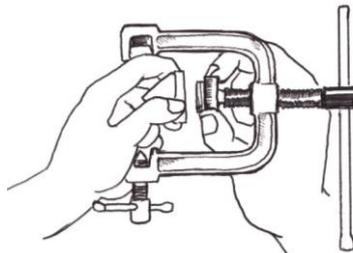


② フレアーコーンをアダプターナットの先端にねじ込んで取り付けます。




③ クランプバーを開いて銅管を表示のサイズ穴に入れ、クランプバーを軽く手で締めます。

(参) 銅管をクランプバーより1mm出るようにします。

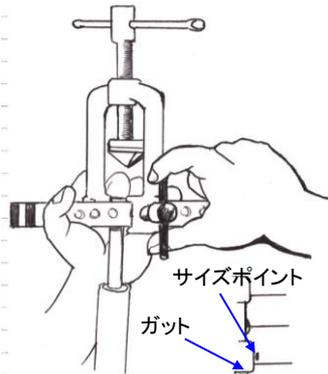


④ ガットをクランプバーに差し込み、はさんだ銅管の真上にフレアーコーンを持ってきます。ガットとクランプバーに刻んであるサイズポイントをあわせ、クランプハンドルを締め付けます。




フレアー加工中

⑤ コーンが銅管にあたるまで早回しし、その後、締めこんで下さい。

⑥ フレアー完了後、ハンドルを逆に回し、クランプバーをガットからはずせばOKです。



解除中



* スエイジングをする場合は、銅管をバイス表面より、アダプターの首下の長さ分を出してクランプしてください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

東京 / 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目12番1号

