

# EA215XM-2 4サイズチューブベンダー 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。


## ■使用上の注意

- 注意**
- ・当製品は自動車のブレーキ、クーラント、空調、クラッチなどで使用される配管の曲げ加工を行う手動の工具です。用途外の使用はしないでください。
  - ・仕様外の材質やサイズには使用をしないでください。破損の原因になります。
  - ・可動部で指や手を挟まないように注意をして作業をしてください。
  - ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。

## ■機能/特長

- ・片手で曲げ加工可能
- ・ハンディタイプで持ち運びが容易
- ・シュー交換式

## ■各部名称

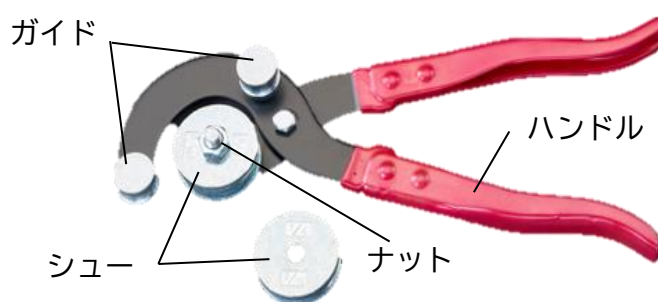

## ■使用方法

### <シュー交換方法>

- ・1つのシューで2つのサイズの溝があります。

3/16"、1/4"  
(4.8mm)、(6.4mm)

5/16"、3/8"  
(7.9mm)、(9.5mm)


曲げ加工をする管のサイズに適合するシューを選び、ナットで取り付けてください。サイズの刻印が表に見えるように取付けます。

3/16" ⇄ 1/4" の場合



### <曲げ加工>

- ・ガイドとシューの間に管を挟み、ハンドルを握り込みます。希望する角度まで曲げてください。



## ■メンテナンス、保管

- ・使用後は汚れを拭取り、乾燥した場所へ保管してください。

## ■仕様

適用管	銅(なまし銅管)、真鍮、アルミニウム、スチール
適用管外径	3/16"、1/4"、5/16"、3/8" (4.8mm)、(6.4mm)、(7.9mm)、(9.5mm)
全長	250mm
重量	580g
材質	シュー : 亜鉛 ガイド : スチール ハンドル : スチール、ビニールコート