

EA270 - 3H ~ 6H

(ラチェットベンダー予備ヘッド)


- ・EA270, EA270S(廃番), EA270M(廃番)用です。
ただし、EA270M(廃番)のヘッドは3/8"、1/2"のみになります
- ・ベースに45°、90°の目盛りつき
- ・なまし銅管専用

	適用サイズ	曲げ半径	重量(g)
EA270 - 3H	3/8"	32mm	413
EA270 - 4H	1/2"	37.5mm	470
EA270 - 5H	5/8"	58mm	1000
EA270 - 6H	3/4"	77mm	1180

各部名称



シュー



ガイドベース

使用方法

EA270, 270S(廃番), EA270M(廃番)のラチェットベンダーを本体とします。
 本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。

先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。

次に と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1)

パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください。(図2)

上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します。(図3)

センターメモリ

図4



曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください。(図4)

合わせ位置

レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります。(図5)




図1




図2



図3

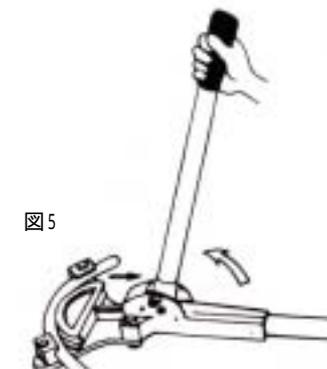


図5