

商 品 仕 様 書						№ 1	
						全 3	
本仕様書適用品番・品名一覧表							
連数	品 番	品 名		連数	品 番	品 名	
1連	WTC9201K	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 1連用		2連	WTF9282	コスモシリーズ ワイド21 新金属電話線プレート 2型 2連用（取付枠付）	
	WTF9201K	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 1コ用			WTC9292	コスモシリーズ ワイド21 新金属カバープレート 2型 2連用（取付枠付）	
	WTF9202K	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 2コ用		3連	WTC9203	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 3連用	
	WTF9203K	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 3コ用			WTF9207	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 7コ用	
	WTF9281K	コスモシリーズ ワイド21 新金属電話線プレート 2型 1連用（取付枠付）			WTF9208	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 8コ用	
	WTC9291K	コスモシリーズ ワイド21 新金属カバープレート 2型 1連用（取付枠付）			WTF9209	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 9コ用	
2連	WTC9202	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 2連用			WTF9283	コスモシリーズ ワイド21 新金属電話線プレート 2型 3連用（取付枠付）	
	WTC9222	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 2連接穴用			WTC9293	コスモシリーズ ワイド21 新金属カバープレート 2型 3連用（取付枠付）	
	WTF9204	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 4コ用		4連	WTC9204	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 4連用	
	WTF9205	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 5コ用			WTF9212	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 12コ用	
	WTF9206	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 6コ用			WTC9294	コスモシリーズ ワイド21 新金属カバープレート 2型 4連用（取付枠付）	
	WTF9273	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 3コ用(2コ＋1コ用)		5連	WTC9205	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 5連用	
	WTF9274	コスモシリーズ ワイド21 新金属コンセントプレート 2型 4コ用(3コ＋1コ用)			WTC9295	コスモシリーズ ワイド21 新金属カバープレート 2型 5連用（取付枠付）	
	WTF9250	コスモシリーズ ワイド21 新金属2連接穴用コンセントプレート 2型		6連	WTC9206	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 6連用	
			WTC9296		コスモシリーズ ワイド21 新金属カバープレート 2型 6連用（取付枠付）		
品番	WTC9201K		品名	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 1連用		改	1

商品仕様書

№ 2

全 3

1.形状および材料、色彩 商品仕様図による。

2.環境条件


- 2-1.使用場所
- ・住宅、事務所などの屋内で使用してください
 - ・水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
 - ・体育館、ボールなどの強い衝撃が加わる場所で使用しないでください。
- 2-2.使用温度範囲
- ・ $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

3.使用方法

- 3-1.取付・取外し方法
- ・プレートと固定枠はセットでお取扱いください。
- 下図はWTC9201Kを示す。本仕様書適用の他品番についても同様です。

■プレート取付方法


- ①固定枠の上下方向を確認し、固定枠を取付ける。
- ②プレートの上下方向を確認し、上方嵌合部を固定枠の上方突起部に引っ掛ける。
- ③プレートの下方を押し込み、固定枠の下方突起部に嵌め込む。

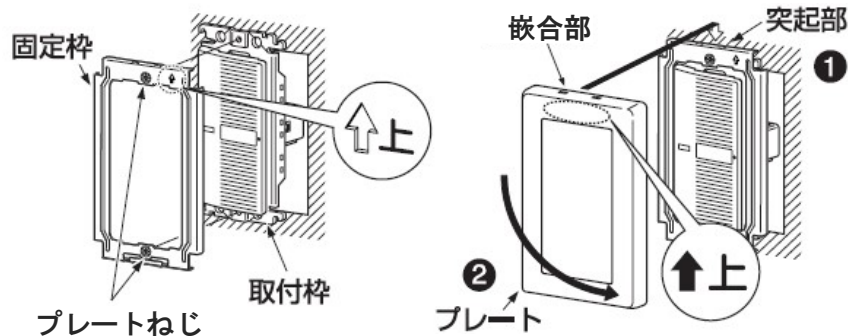

■プレートのはずし方

- ①ドライバーをプレート下方の外し溝に差し込む。
 - ②ドライバーを回転させて固定枠とプレートの下部の嵌め込みをはずす。
- ※ドライバーで固定枠を突いて変形させないように、ご注意ください。

取付け後、プレートの上下がズレたり、プレートが嵌らなくなる恐れがあります。

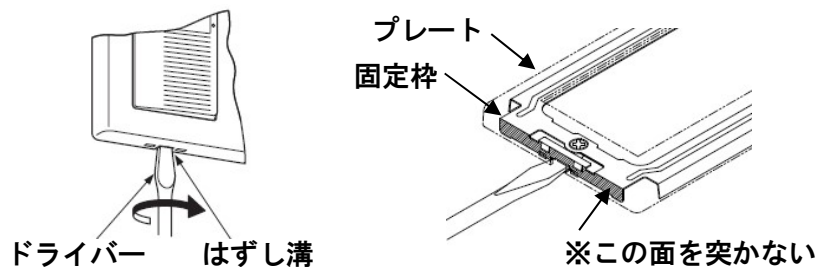

3-2.プレートねじ締付トルク $0.2 \text{ N}\cdot\text{m} \sim 0.4 \text{ N}\cdot\text{m}$

品番	WTC9201K	品名	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 1連用	改	1
----	----------	----	-------------------------------------	---	---


商 品 仕 様 書

№ 3

全 3

4.使用上の注意事項

- (1) 壁に接触するプレートのエッジに耐食加工(フルコート加工)を
ほどこしていますが、強アルカリ性の壁、クロス壁、じゅらく壁の
場合は、充分乾燥してから取付けてください。
- (2) 取付枠を木ねじで固定する場合は、ねじ頭の高さが2.5mm以下
のものをご使用下さい。
ねじ頭が固定枠にあたりプレートが脱落する原因になります。
- (3) 1連プレートの固定枠とプレート、どちらか一方を誤って逆に取り付けた場合
 - ・ はずすときにドライバーの受け部分がないため、壁を傷付ける恐れがあります。
 - ・ 再利用はしないでください。
 はずしたプレートと固定枠は変形し、プレートがはずれる恐れがあります。
(注) 2連以上のプレートは逆取付では固定できません。
- (4) プレートと固定枠は上下方向を合わせて確実に取付けてください。
プレートがはずれ電源プラグの刃に接触した場合、感電・短絡、火災の原因になります。

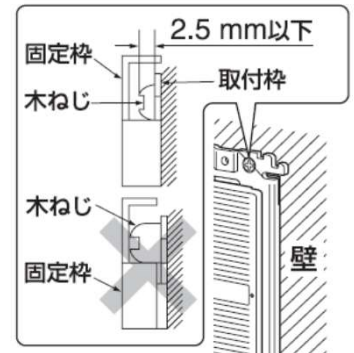

5.安全確保のための施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。

- ・ 本品の施工は必ず本仕様書の記載内容 (2.環境条件、3.使用方法、4.使用上の注意事項) を
お守りください。

6.品質保証について

6-1.保証期間

- ・ 本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2.保証内容

- ・ 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理を
させていただきます。

6-3.保証の免責事項

- ・ 保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および、損傷。
 - (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および、損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、
指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および、損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および、損傷。
 - (5) 施工上の不備に起因する故障および、不具合。
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および、損傷。

品 番	WTC9201K	品 名	コスモシリーズ ワイド21 新金属スイッチプレート 2型 1連用	改	1
--------	----------	--------	---	---	---