

TOTO

施工説明書

自閉バルブ部

THG6A型


商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1. 部品の確認



2. 取り付け前に

押ボタン部および自閉バルブの交換には次の工具が必要です。事前に準備ください。

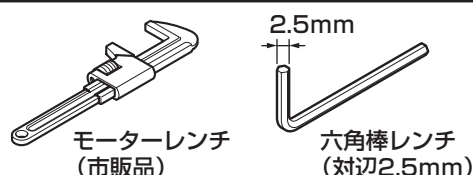


重要

自閉バルブの取り付けは「同梱の締付工具」を必ずご使用ください

※自閉バルブを交換する際は止水栓または元栓を確実に閉める。

3. 押ボタンの取り外し

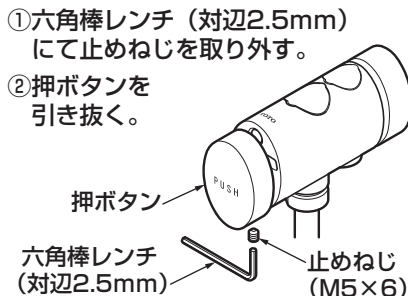

4. 自閉バルブの取り外し

市販のモーターレンチを使って自閉バルブを取り外す。(工具掛かり位置注意)

注意

- 取り外しに同梱の締付工具を使用しないでください。締め付け不能になります。
- 作業中は、本体のキズ防止のため、布などで養生してください。



5. 自閉バルブの取り付け

自閉バルブは「同梱の締付工具」で締め付けてください。(工具掛かり位置注意)



注意

- コの字が変形するまで締め付けてください。
- 市販工具で締め付けると、本体が破損するおそれがあります。

6. 押ボタンの取り付け

- ①押ボタンの凸を本体の凹にあわせて取り付ける。
- ②同梱している止めねじで押ボタンを固定する。

注意

必ず新しい止めねじを使用してください。

