NFK

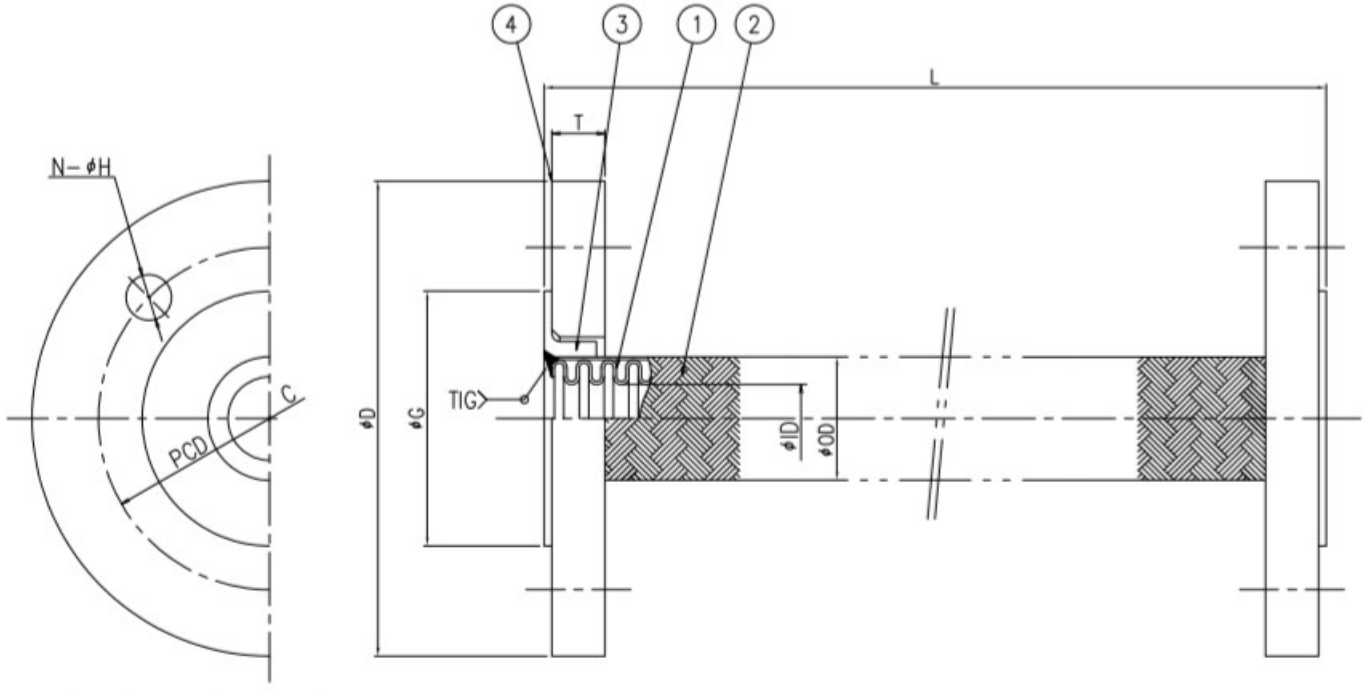

呼称径 Nominal dia		コンセントリング Consent ring	フランジ Flange				チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	G	D	C	T	N−H	ID	OD	L	Q
15	1/2	51	95	70	12	4−15	13.0	19.6		
20	3/4	56	100	75	14	4−15	19.0	26.9		
25	1	67	125	90	14	4−19	25.3	34.0		
32	1−1/4	76	135	100	16	4−19	33.5	42.2		
40	1−1/2	81	140	105	16	4−19	39.1	49.1		
50	2	96	155	120	16	4−19	52.6	63.1		
65	2−1/2	116	175	140	18	4−19	66.0	78.6		
80	3	126	185	150	18	8−19	75.0	93.3		
100	4	151	210	175	18	8−19	101.0	123.0		
125	5	182	250	210	20	8−23	123.8	148.5		
150	6	212	280	240	22	8−23	148.8	175.5		
200	8	262	330	290	22	12−23	194.6	227.5		

品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks
8				
7				
6				
5				
4	ルーズフランジ Loose Flange	SUSF304	2	JIS10K FF
3	コンセントリング Consent ring	SUS304	2	
2	ブレード Braid	SUS304	1	
1	チューブ Tube	SUS304	1	STD

呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A) A
全長 Length	別表(L) Table(L) mm
数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)
設計圧力 Design pressure	1.0 MPa
設計温度 Design temperature	−40~450 ℃
耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5 MPa
気密試験圧力 Pneumatic test	1.1 MPa
適用流体 Applicable fluid	水 油 空気 蒸気 その他 Water,Oil,Air,Steam,Others
仕上げ Finished	無塗装 Non painting

構造図
Construction drawing

名称 Name	NK−3100 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose
投影法 Projective technique	
尺度 Measure	Free

NFK OSAKA JAPAN
南国フレキ工業 株式会社
Nangoku flexible hose industry co.,ltd.

図番 Draw No. NFK−3100−C △