タテ置き
ヨコ置き OK!

VB-33CU

増幅可能な放送

- 地上デジタル
- 110°CSデジタル
- BSデジタル
- スカパー!
- BS
- UHF

卓上ブースター

地上/BS/CS

デジタル放送対応

ブルーイルミネーション

地上デジタル・CS・BS・UHF・VHF(FM)

CS・BS・UHFテレビ電波を強くします。

2150 MHz

NIPPON ANTENNA

日本アンテナ

くわしくはうら面をごらんください。

〔保証書在中〕

接続例

各部の名称

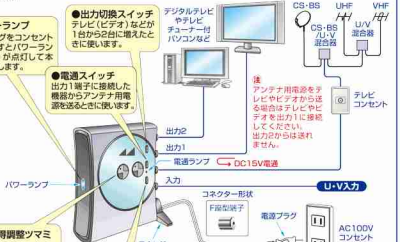

■性能

受信所域	利 得	出力レベル
CS	15~25dB	95dBμV(24波)
BS	20~25dB	
UHF (13~62ch)	25~33dB	95dBμV ※
FM・VHF (1~12ch)	0~-5dB(パス)	—

※アナログ波・デジタル波の時(デジタル-10dB準用)
注 VHF(FM)放送は増幅しません。

置き方

タテ置き、ヨコ置き
自由自在!

タテ置きのイメージ

ヨコ置きのイメージ

■使用できるケーブルタイプ



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず反対面にある「お取扱い方法」と同封の「安全上のご注意」をごらんください。
- 保証書は「安全上のご注意」に付いております。

注 デジタルテレビなどの「アンテナレベル」の数値は、アンテナの設置方向を確認する際の目安です。電波の強さを表すものではないため、本器を使用しても大きくなるとは限りません。

日本アンテナ株式会社
本社 〒116-8591東京都荒川区西尾久7-49-8
TEL (03)3893-5201(代表)
ホームページアドレス
http://www.nippon-antenna.co.jp/

T4962736239610

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご廃棄 パッケージを解封する際、透明樹脂カバーの切口で、手などを切り傷いたさけがご注意ください。

紙 台紙 ポリ ケース:PET フィルム:PP ダンボール 紙箱材

パッケージ寸法(mm) 底方220×幅152×厚さ32(最大実測寸数値)

MADE IN CHINA

0741033332

卓上ブースター

VB-33CU

VB-33CU

NIPPON ANTENNA

JEITA

33dB型

CS・BS・UHF増幅 VHF(FM)通過

デジタル放送対応

お取扱い方法

●利得調整のしかた

テレビ画面がザラザラやしま模様が現れる場合はCS・BS、UHFの利得調整ツマミをゆっくり時計方向に回してきれいな画面になるよう調整してください。
〈工場出荷時は最小(左方向)になっています。〉

●出力切換スイッチの使いかた

テレビ(ビデオ)を増やしたいときはスイッチを「出力1,2」側に切り換えることによって出力2も使うことができます。
〈工場出荷時「出力1」になっています。〉

スイッチを「出力1,2」にセット → ・出力1,2 ・出力1

●CS・BS・UHF・VHF混合入力の場合

●CS・BSとUHF・VHF別入力の場合

●電源ランプについて

出力1に接続されたCS・BSチューナー内蔵テレビまたはCS・BSデジタルチューナーのいずれかの電源よりCS・BSアンテナに電気が送られて放送が見られます。電源を送る際は電源スイッチをON側に切換えるとランプが点灯し電源が送られます。

●スタンドの取付けかた

ケーブルを接続したのちスタンドを取付けることで、転倒や浮き上がりを防止します。

まずスタンド下側のツメを本体にひっかけてからスタンド取付部をつまんで押しながら取付けます。

使用上のご注意

- 作業中ケガをしないように十分注意してください。
- 接続の際、電源コードをコンセントからはずしてください。
- 本品は少し重かくばりますが、これは電子部品の放熱作用によるものですから心配ありません。
- 本品は屋内用です。屋外での使用はできません。
- AC100Vコンセント以外には差し込まないでください。
- 地域によっては、電波が弱くお出でない場合があります。
- 外観寸法(mm):147(H)×38(W)×118(D)