

EA525DF-1、EA525DF-2(アングルバイス)取扱説明書

Ver 1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ 安全のために

- ・バイスと共に使用するドリルプレスやミーリングマシン等の取扱説明書の安全な使用方法に準じて下さい。
- ・ワーク表面でバイスを据付ける時はバイス側面のフランジを使用してマウントに固定して下さい。(ボルト、ナット、クランプ等を使用してください。)
- ・機械操作を始める前にジョー部分にしっかりと対象物が挟まれていることを確認して下さい。
- ・締めこみすぎないようにして下さい。対象物の損傷の恐れがあります。注意しながら必要なだけの力で締めて下さい。
- ・対象物を叩いたりハンマーで打ちつけないで下さい。
当製品は機械操作のみで、対象物を希望する位置に挟んでおくように設計されています。


○ 操作方法

- ・バイスを作業面の希望する位置に設置します。
バイス側面のフランジを使用してマウントに固定してください。
(ボルト、ナット、クランプ等を使用してください。)
- ・バイスのハンドルを反時計方向に回しジョー部分を開き対象物を挟みます。
ハンドルを時計方向に回してジョー部分を前進させ対象物を固定します。
作業を開始する前に対象物がバイスにしっかりと挟まれ固定されているか確認してください。

○ 角度調整

- ・角度固定ハンドルを緩め、反対側のストップピンを抜きます。
- ・角度スケールを使って希望する角度にバイスをセットします。
- ・角度(0°~90°)は任意に設定でき固定ハンドルで固定します。
- ・角度を0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° にセットした時はストップピンと固定ハンドルで固定することができます。
- ・角度を固定するために固定ハンドルを手で締めます。

○ 各部の名称

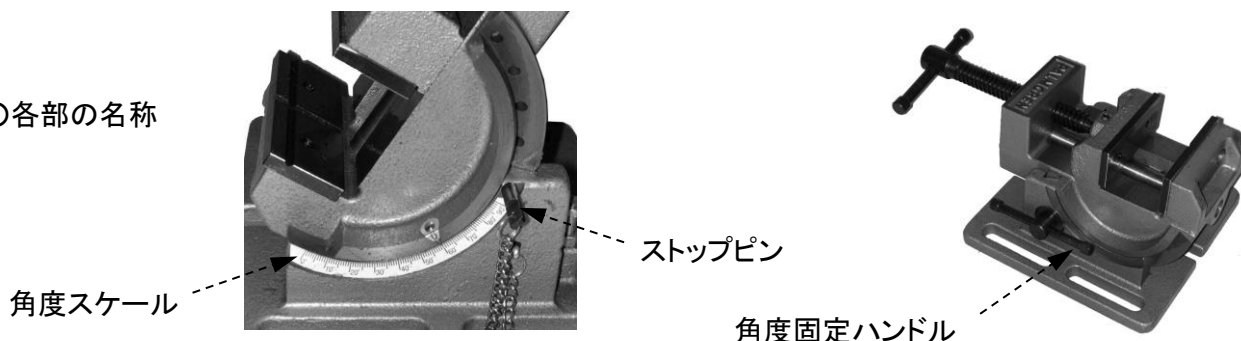

○ 個別仕様

品番	口幅	最大開口	全長	重量
EA525DF-1	75mm	75mm	167mm	5.9kg
EA525DF-2	100mm	100mm	187mm	9kg

○ 共通仕様

- ・材質… 鋳鉄製
- ・最小目盛… 1°

○ メンテナンス

- ・金属や木片は機械的表面に損傷を与え、操作の不具合の原因になります。
- ・このバイスは保護コートを施して出荷されています。このコートは作業前に除去してください。
- ・保護コートを除去するためには浸透オイルを使用します。
- ・全ての機械的表面と可動部は汚れや切り屑、外からの混入物をきれいに取り除いてください。
- ・機械表面とネジ部は中程度のマシンオイルを注油してください。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-092