


EA550ME-100 (6本組TORX精密ドライバー)

Ver.1.1

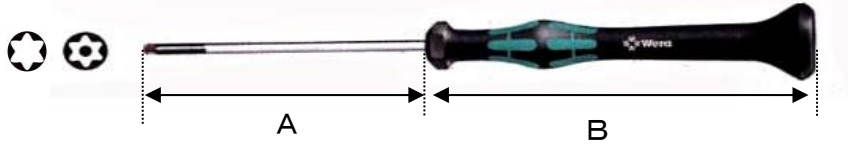

品番		A	ハンドル長B	軸径φ
EA550ME-5	T5 } イジリ止めなし	40	97	3.0
EA550ME-6	T6 }	40		3.0
EA550ME-7	T7 }	60		3.0
EA550ME-8	T8 } イジリ止め付き	60		3.0
EA550ME-9	T9 }	60		4.0
EA550ME-10	T10 }	60		4.0

(mm)



ブレードの直径を小さくしているため、質の高い仕事ができます。



正確な持ち位置は回転しやすくしますので、使用前の持ち位置の調節は重要です。



希望のトルクは簡単にソフトゾーンを通して伝わります。この位置(ブレードの先端近く)はねじから滑ることなく強い緩め、締め作業ができます。ソフトゾーンは強いトルクを簡単に伝えます。



スリムな回転ゾーンは回転キャップの下にあります。正しい持ち位置は、グリップを調節する時間が必要なく、早く回転させる事ができます。

22.Sep