




製品詳細
ツールセット
EA612SC-30

- ・トレイ付
- ・ダンボール寸法： w464 × d240 × h345mm
- ・質量：12600g



セット内容
61点

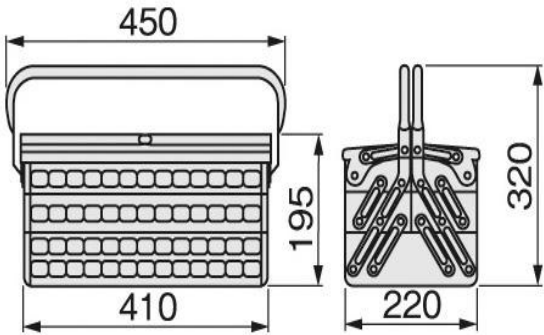


●V形3段式メタルケース／●全段プラスチックトレイ付
500AD

仕様

製品名	製品番号／仕様		関連リンク	差込角dr.(mm)	備考
ソケット (6角) SOCKET (6pt.)	3S-	08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	ソケット (6角) 3S	9.5	
ディープソケット DEEP SOCKET (6pt.)	3S-	08L, 10L, 12L, 14L	ディープソケット (6角) 3S	9.5	
プラグソケット (6角・マグネット付) PLUG SOCKET (6pt. with MAGNET)	3P-	16S, 20.8S	プラグソケット (6角・マグネット付) 3P	9.5	
ラチェットハンドル (ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)	RH3H		ラチェットハンドル RH3H	9.5	
エクステンションバー EXTENSION BAR	305 (75mm) ,306 (150mm)		エクステンションバー EX30,305,306,307	9.5	
首振エクステンションバー WOBBLE EXTENSION BAR	EX31-300 (300mm)		首振エクステンションバー EX31	9.5	
ボールジョイント BALL JOINT	BJ30		ボールジョイント BJ30	9.5	
スパナセット SPANNER SET	DS600P (DS-5,507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)		スパナセット DS600P	9.5	
ロングメカニックめがねレンチ (45°×10°) MECHANIC OFFSET WRENCH, LONG TYPE	M44-	0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224	ロングメカニックめがねレンチ (45°×10°) M44	9.5	
ショートめがねレンチ (45°) SHORT OFFSET WRENCH	M46-1012		ショートめがねレンチ (45°) M46	9.5	
フレアナットレンチ FLARE NUT WRENCH	M26-1012		フレアナットレンチ(15°) M26	9.5	
モンキレンチ (目盛付) ADJUSTABLE WRENCH	MWR-300				
コンビネーションプライヤ COMBINATION PLIERS	CPS-200G				
ラジオベンチ NEEDLE NOSE PLIERS	RP-150G		ラジオベンチ (マスターグリップタイプ) RP-150G	9.5	
強力ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERS	KN-150G		強力ニッパ (マスターグリップタイプ) KN-150G	9.5	
パワーグリップドライバー (貫通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)	PGMD-	075, 100	パワーグリップドライバー (貫通) PGMD,PGPD	(-) 六角軸ドライバー	9.5
パワーグリップドライバー (貫通) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)	PGPD-	001, 002, 003	パワーグリップドライバー (貫通) PGMD,PGPD	(+) 六角軸ドライバー	9.5
パワーグリップスタビードライバー POWER GRIP STUBBY SCREWDRIVER	PGSD-M2		パワーグリップスタビードライバー PGSD	(-) 六角軸ドライバー	9.5
パワーグリップスタビードライバー POWER GRIP STUBBY SCREWDRIVER	PGSD-P2		パワーグリップスタビードライバー PGSD	(+) 六角軸ドライバー	9.5
刺柄ドライバー HEAVY DUTY SCREWDRIVER	YMD-150		刺柄ドライバー (貫通) YMD,YPD	(-) 角軸プラスチック柄	9.5
ブラックシャフトハンマー BALL PEEN HAMMER	BH-10 (1ポンド)		ブラックシャフトハンマー BH	9.5	
ブレーキシューツール BRAKE SHOE ADJUSTING TOOL	BST-110		ブレーキシュー調節ツール BST	9.5	
平タガネ CHISEL	FC165 (19×165mm)		9.5		
センターポンチ PUNCH	CP125 (125mm)		9.5		
ステンレススクレーパー SCRAPER	SSC-22		ステンレススクレーパー SSC	9.5	
六角棒L形レンチ (9本組) HEX KEY WRENCH	BL900 (BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)		ロングボールポイントL形レンチセット BL900	9.5	
ツールケース TOOL CASE	BX130		ツールケース BX120S,BX120,BX130	9.5	

ソケット（6 角）

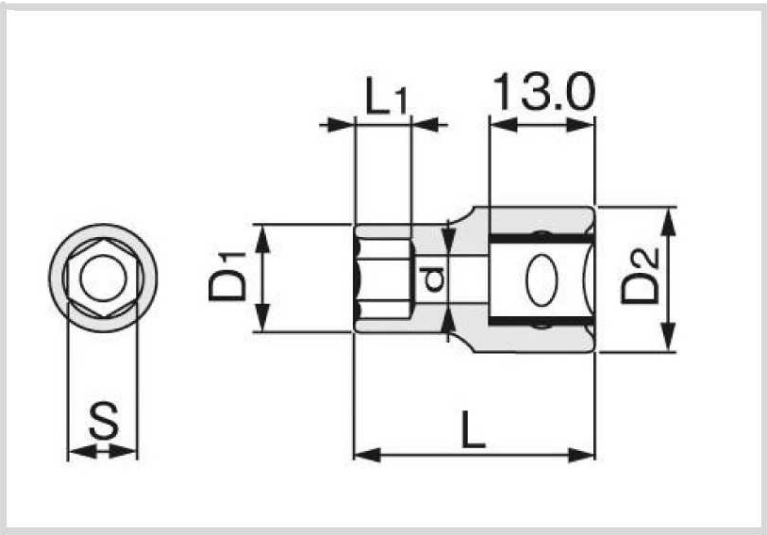


仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
3S-08	8	11.7	17.0	6	26	7.0	20
3S-10	10	14.7	17.0	7	26	8.0	30
3S-12	12	17.0	18.0	8	26	10.0	35
3S-13	13	18.5	18.0	9	27	10.0	35
3S-14	14	19.5	18.0	9	27	11.0	45
3S-17	17	23.0	19.0	11	30	14.0	70
3S-19	19	26.0	21.0	13	32	16.0	75
3S-21	21	28.0	22.5	13	32	18.0	95
3S-22	22	30.0	23.5	14	33	18.0	100

ご使用上の注意

-  **注意**
- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

ディープソケット（6 角）

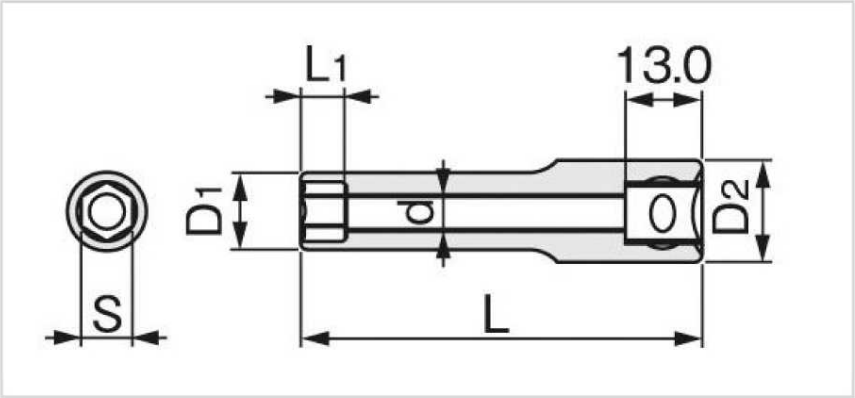

仕様


製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
3S-08L	8	11.7	17	6	54	7	35
3S-10L	10	14.7	17	8	54	8	40
3S-12L	12	18.0	17	9	54	10	50
3S-14L	14	20.0	18	10	54	11	80

ご使用上の注意

-  **注意**
- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.

プラグソケット（6 角・マグネット付）

- 6 角部ストロングドライブ
- 薄肉タイプ
- スパークプラグ専用

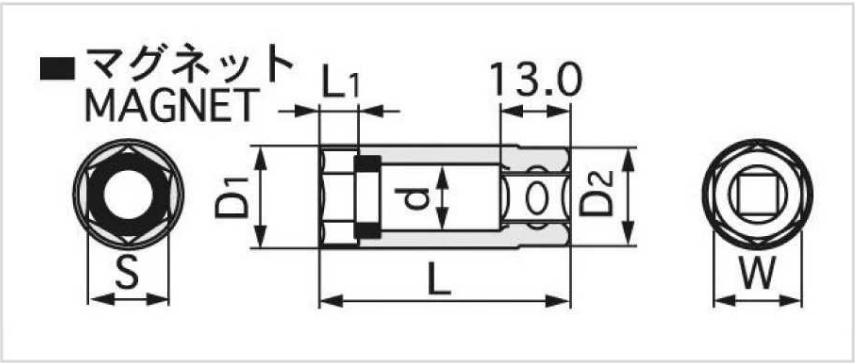

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) W	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量 (g)
3P-16S	16	20.0	18.5	6.5	17	64	13	70
3P- 20.8S	20.8	26.5	18.5	6.5	17	64	14	85


ご使用上の注意

-  **注意**
- スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。
／ Not normal socket. Wall is thin as is exclusively for spark plug.
 - インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.



ラチェットハンドル（ホールドタイプ）

7 2 枚歯で送り角 5 °。
狭い箇所でも作業が効率よく行えます。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます

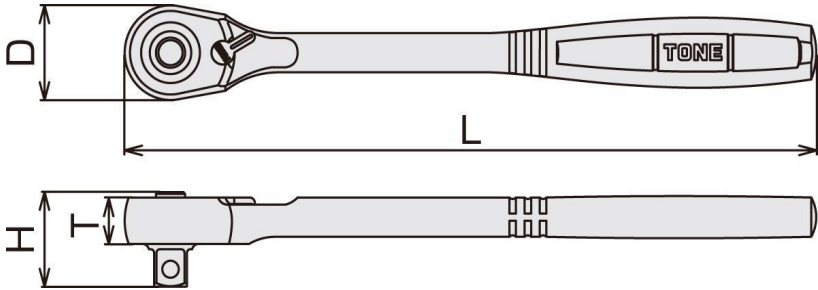


仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	全長	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	寸法(mm)T	質量(g)
RH3H	9.5	通常	26.5	26.5	200	13.0	240

ご使用上の注意

-  **注意**
- ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいに行ってください。／ Use ratchet handles slowly and softly.
 - 左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.

ソケットホールド機構



※着脱する場合、
必ずプッシュボタンを
押しながら行ってください。

エクステンションバー


深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
	305	9.5	18	13	64.5	75	10.5	70
	306	9.5	18	13	139.5	150	11.0	120


ご使用上の注意

-  **注意**
- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
／ Do not use with power tools.

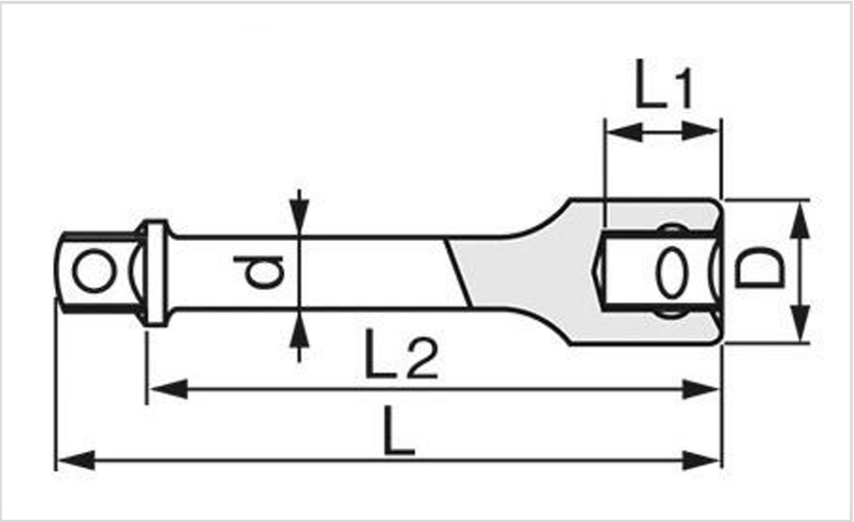

首振エクステンションバー


深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。

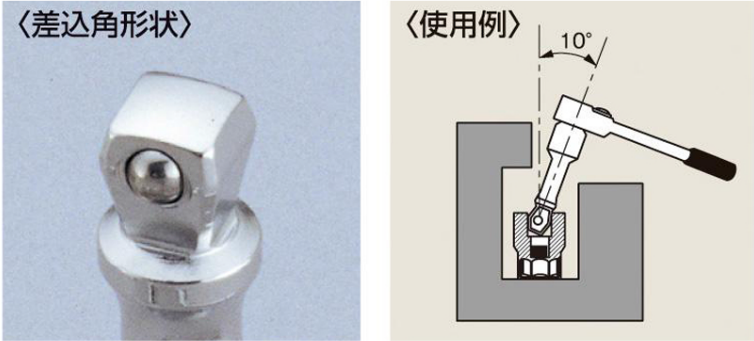

仕様	製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
	EX31-300	9.5	18	13	286.5	300	10.5	220


ご使用上の注意

-  **注意**
- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
 - アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

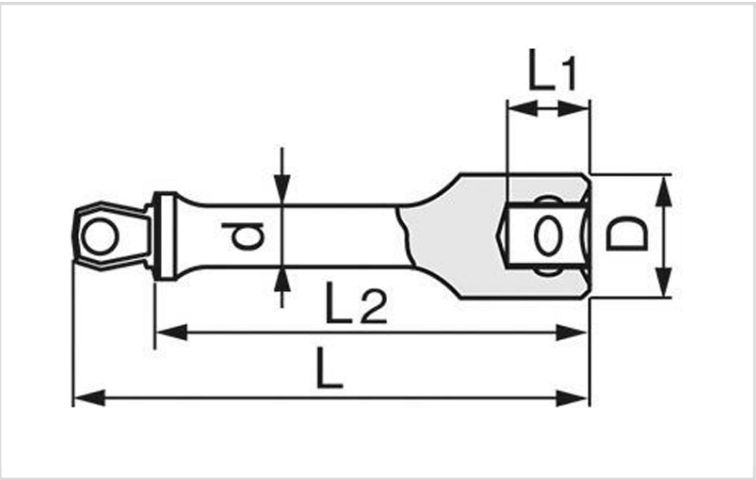

ボールジョイント


直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
・ 首振角度：約30度

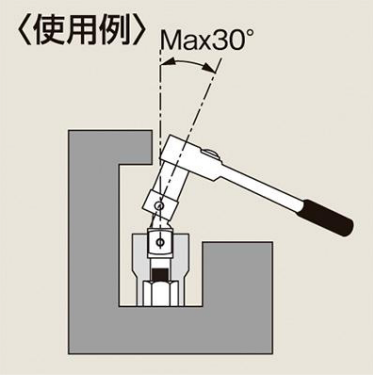

仕様	製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)
	BJ30	9.5	19	17.5	12	44	50

ご使用上の注意

-  **注意**
- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
 - アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

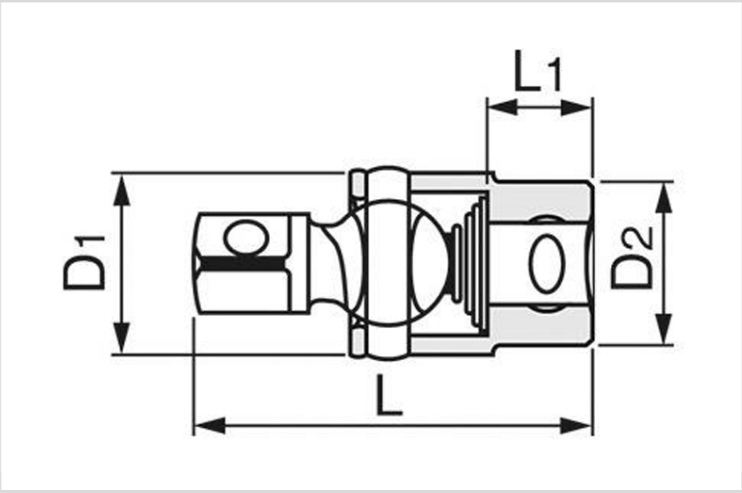


スパナセット

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
・ 質量：0.37kg

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm) T	寸法(mm)L	質量(g)
DS-5.507	5.5×7	12.0	15.0	3.2	104	14
DS-0809	8×9	17.0	19.0	4.5	119	28
DS-1012	10×12	21.0	25.0	5.0	141	47
DS-1113	11×13	23.0	27.0	5.5	149	57
DS-1214	12×14	25.0	28.5	6.0	156	72
DS-1417	14×17	28.5	35.0	7.0	179	113

セット内容
6点

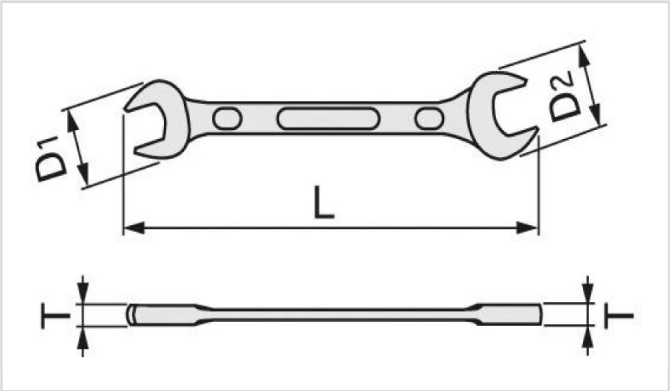


- ご使用上の注意  **注意**
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
／ Use spanner suitably fitted with bolt / nut.
 - パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
／ Do not use with extension pipe etc.
 - ホルダーから工具を出し入れする時、手を挟み込まないように注意してください。
／ Beware not to pinch finger when handling tool holder.

ロングメカニックめがねレンチ（45°×10°）

従来のロングめがねレンチ（45° ）より、柄部の高さが低いため周辺の障害物を避けて作業ができます。

めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。

仕様	製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)
	M44-0810	8×10	13.0	15.5	6.0	6.5	184	50
	M44-1012	10×12	15.5	18.0	6.5	7.5	194	70
	M44-1214	12×14	18.0	21.0	7.5	8.5	219	110
	M44-1417	14×17	21.0	25.0	8.5	9.5	248	140
	M44-1921	19×21	27.5	29.5	10.5	11.5	306	260
	M44-2224	22×24	31.5	34.5	12.0	13.5	323	310

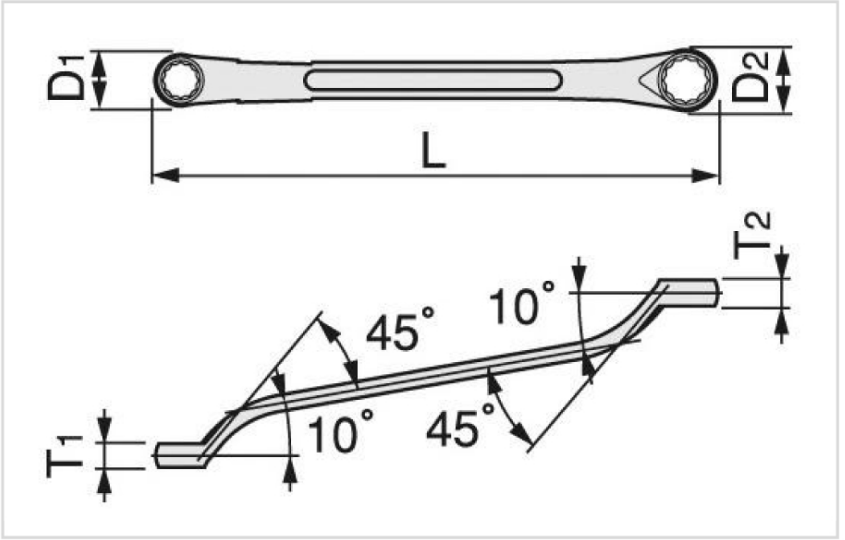

ご使用上の注意

-  **注意**
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
／ Use spanner suitably fitted with bolt / nut.
 - パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
／ Do not use with extension pipe etc.


ショートめがねレンチ（45°）

柄部の曲がり角度が45° で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。

仕様	製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)
	M46-1012	10×12	15.5	18.0	6.5	7.5	115	35

ご使用上の注意

-  **注意**
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
／ Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
 - ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

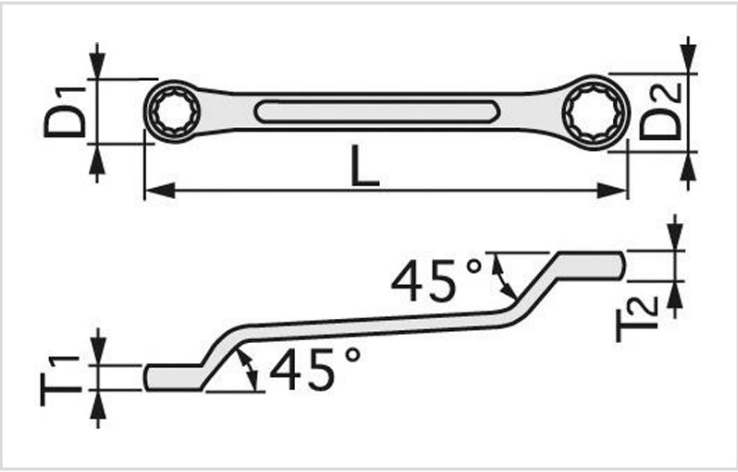


フレアナットレンチ(15°)

配管用のレンチです。

ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に最適です。

角度は力を加えやすい15°設計。

仕様	製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) A1	寸法(mm) A2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法 (mm)L	質量 (g)
	M26-1012	10×12	21.0	24.0	6.5	8	9	10.0	155	75

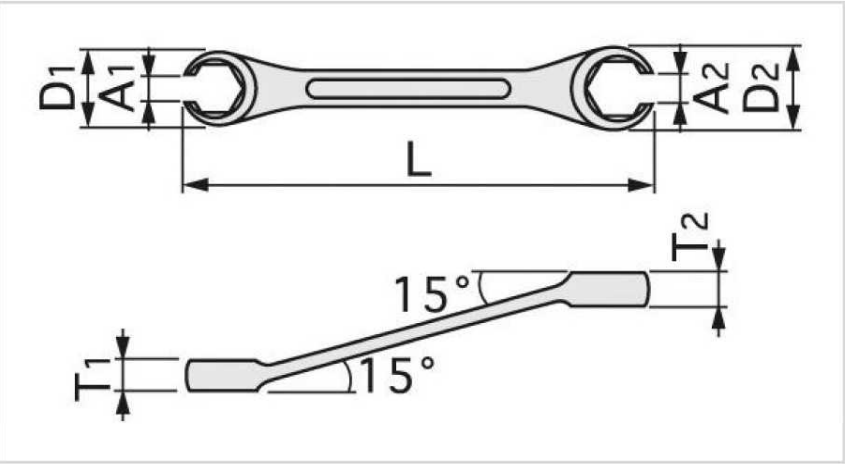

- ご使用上の注意**
-  **注意**

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
／ Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
 - パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
／ Do not use with extension pipe etc.
 - ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

モンキレンチ（目盛付）

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。

ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。


仕様

製品番号	目盛表示 (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量 (g)
MWR-300	0～46	98	46.5	16.5	300	578

※寸法Aは最大口開き幅です。

ご使用上の注意

-  **注意**
- 口の奥で、隙間なくボルトやナットを確実にくわえてください。
／ Seize bolt/nut positively, without gap at full depth.

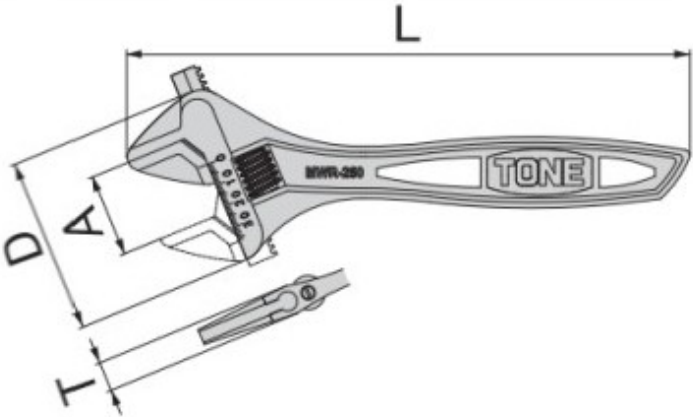

コンビネーションプライヤ

物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。

つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。

機能性に優れたマスターグリップタイプ。

製品番号	切断可能径(mm)	寸法(mm)A	寸法(mm)H	寸法(mm)L	寸法(mm)T	質量(g)
CPS-200G	4	29	47	216	10.9	274.4


JISマーク表示製品

ご使用上の注意

- 

警告
 - 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
／ Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.
- 

注意
 - 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
／ Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.

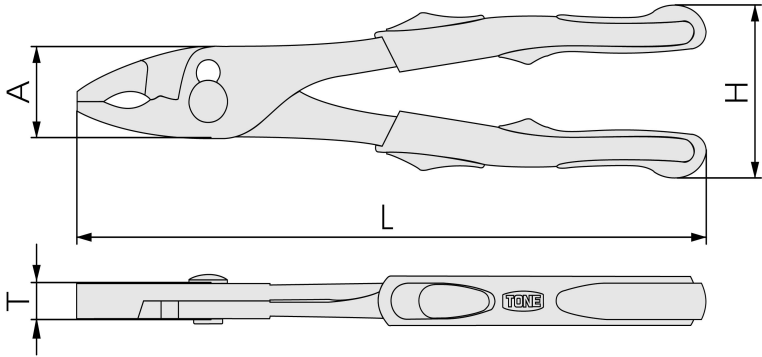

ラジオペンチ

銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。

ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適。

くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切っています。

仕様	製品番号	切断可能径(mm)	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	RP-150	1.2	10	162	135


JISマーク表示製品

ご使用上の注意

- 

警告
 - プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
／ Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.
 - 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
／ Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.
- 

注意
 - 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
／ Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.

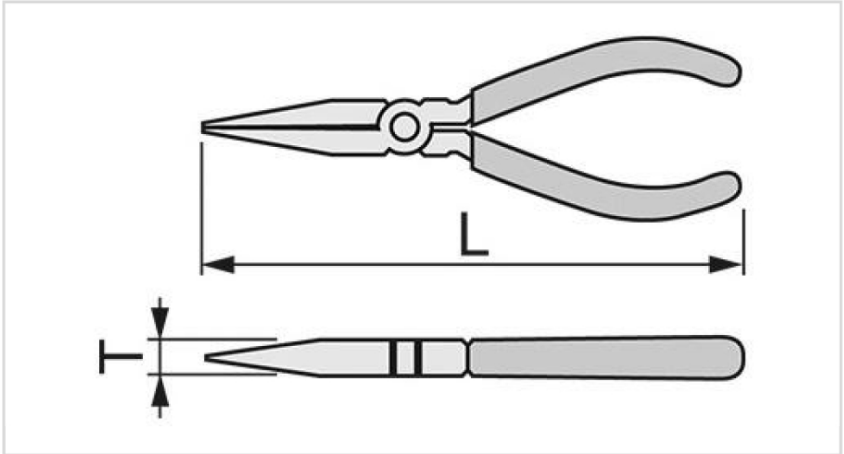

強力ニッパ

銅線や細い鉄線を切る工具です。

電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。

仕様	製品番号	切断可能径(mm)	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	KN-150	1.2	11	162	165


JISマーク表示製品

ご使用上の注意

- 

警告
 - プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
／ Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.
 - 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
／ Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.
- 

注意
 - 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
／ Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.

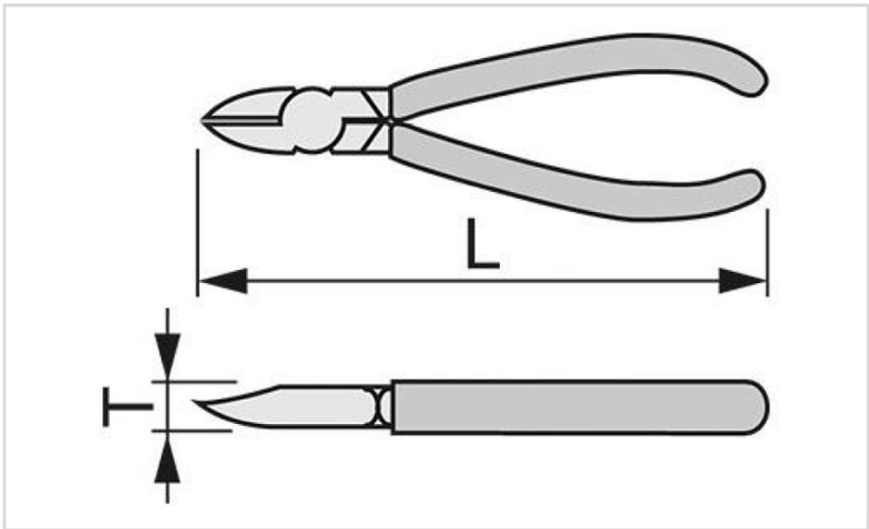

パワードライバー（貫通）

使いやすさを重視、ドライバーの機能をフル装備。
ソフトグリップは手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
先端は強力マグネット付き。
プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状です。(PPD-002のみ)

- 貫通ドライバー
- 丸軸ドライバー
- 六角ボルスター付

仕様	製品番号	先端規格(mm)	六角ボルスター 二面幅寸法(mm)	軸径(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)L	質量(g)
	PMD-075	－ 0.8×5.5	8	5.5	30	75	167	80
	PMD-100	－ 1.0×6.0	10	6.0	33	100	198	120
	PPD-001	＋ No.1	8	5.5	30	75	167	80
	PPD-002	＋ No.2	10	6.0	33	100	198	120
	PPD-003	＋ No.3	12	8.0	35	150	258	190

ご使用上の注意

- ⚠ 警告

•


プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
／ Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.

•

ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
／ Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel.
Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.
- ⚠ 注意

•

貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。
／ When hitting bit-through type screw drivers by hammer, do it vertically against screw-head.

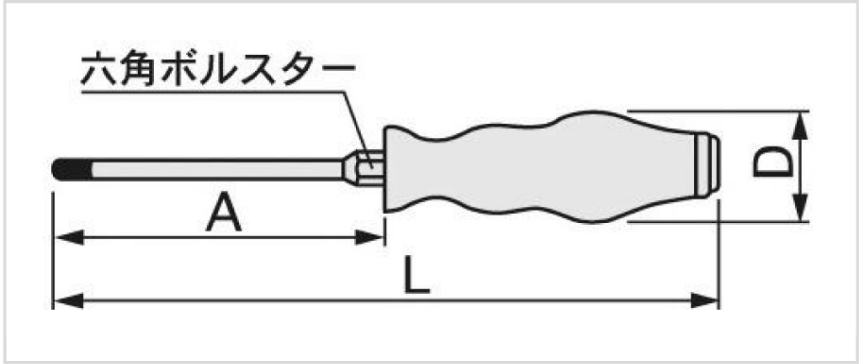

パワースタビードライバー

- プラス先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
- マグネット付
- 丸軸ドライバー

仕様	製品番号	先端規格(mm)	軸径(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)L	質量(g)
	PSD-M2	－ 0.8×6.0	6	34	25	82	40
	PSD-P2	＋ No.2	6	34	25	82	40

ご使用上の注意

- ⚠ 警告

•


プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
／ Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.

•

ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。
叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
／ Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel.
Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.
- ⚠ 注意

•

貫通ドライバーではありません。／ It is not a bit-through type screwdriver.

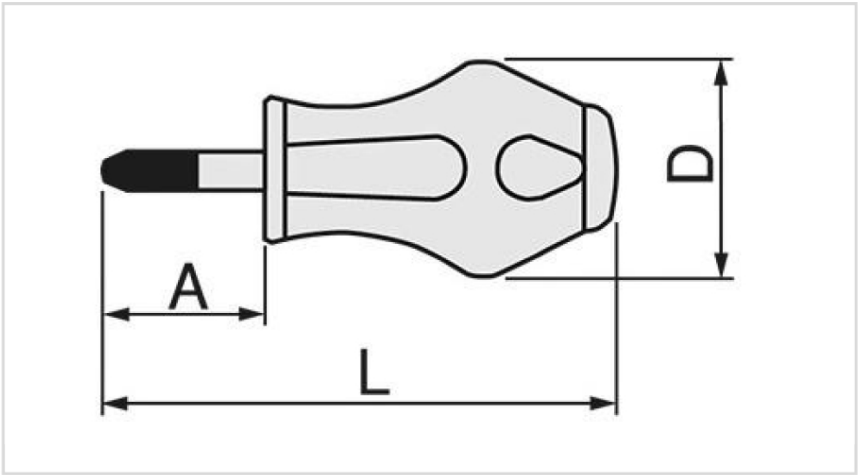

割柄ドライバー（貫通）

- よりパワフルに設計されたドライバー。
- 貫通ドライバー
- 角軸ドライバー

仕様	製品番号	先端規格 (mm)	軸二面幅 寸法(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)L	質量(g)
	YMD-150	－ 1.2×10.0	8.5	33	150	275	240

ご使用上の注意

- ⚠ 警告

•


プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
／ Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.

•

ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
／ Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel.
Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.
- ⚠ 注意

•

貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。

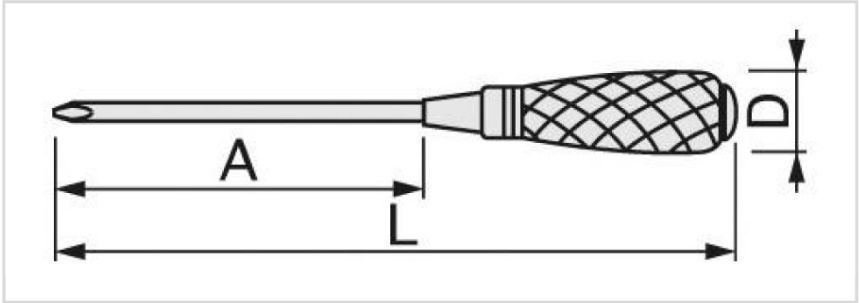


ブラックシャフトハンマー

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、
リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。
シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。

仕様	製品番号	規格	寸法(mm)A	寸法(mm)D	寸法(mm)L	質量(g)
	BH-10	1.0ポンド	104	30	325	740

ご使用上の注意


-  **警告**
- 打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください。／ Work in the center of impacting face.
 - 常に周囲の安全を確認し、保護めがねや防具を使用してください。／ Use goggles and protecting devices.

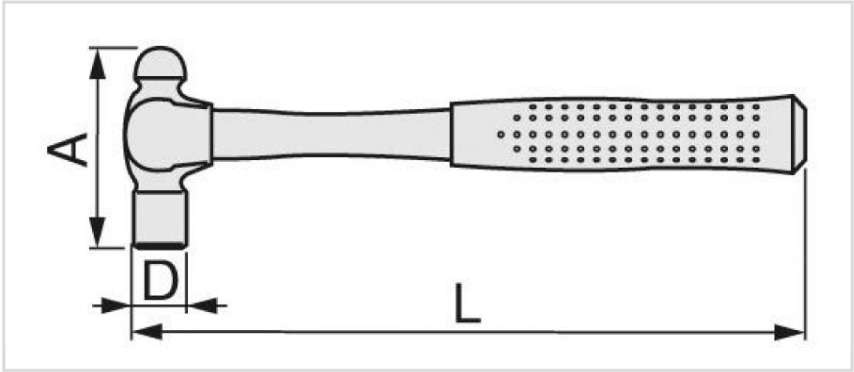

ブレーキシュー調節ツール

ブレーキシュー調整専用工具です。
絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。

仕様	製品番号	寸法(mm)A	寸法(mm)A2	寸法(mm)L	質量(g)
	BST-110	6.0	9.0	110	30

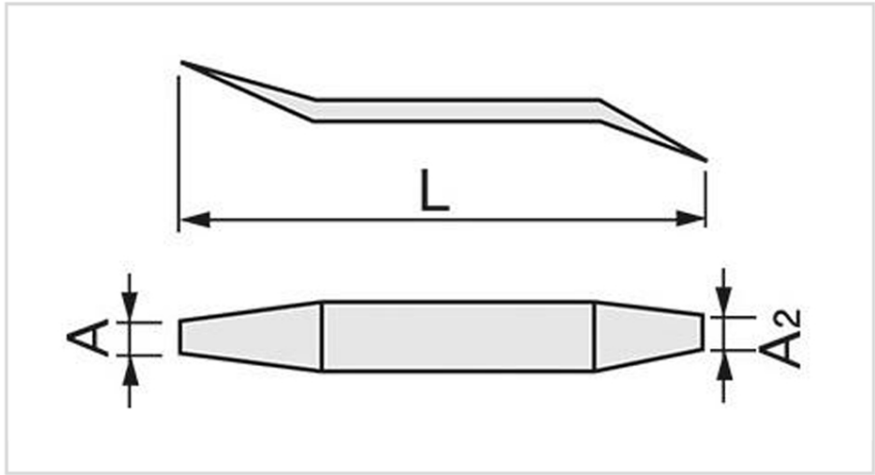


ステンレススクレーパー

自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。
刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。

仕様	製品番号	寸法(mm)A	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	SSC-22	22	1.5	180	50

ご使用上の注意

-  **注意**
- 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。／ Do not use tool for purposes not intended.
 - 刃先は非常に鋭利になっています。使用しない時は必ず刃を完全に収納してください。
／The edge of the blade is sharp. Store properly when not in use.
 - 作業中、刃部には手を触れないでください。また、刃の進む方向の前にも手を置かないでください。
／Never touch the blade during operation. Never put hand in the direction of the blade as well.

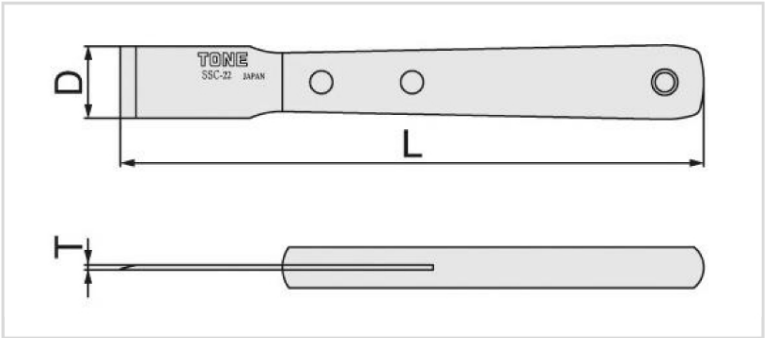

ロングボールポイントL 形レンチセット

BL900


高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、
高強度でありながら靱性（破断しにくい）を高め、確実な作業と安全性を
向上させました。

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

- ホルダー付
- 質量：0.47kg

仕様	製品番号	二面幅 寸法(mm)	寸法(mm) H	寸法(mm) L	質量(g)
	BL-1.5	1.5	14	81	1
	BL-02	2	16	96	3
	BL-2.5	2.5	18	111	5
	BL-03	3	20	127	9
	BL-04	4	25	142	18
	BL-05	5	28	160	30
	BL-06	6	32	180	50
	BL-08	8	36	198	100
	BL-10	10	40	225	175

セット内容
 9点

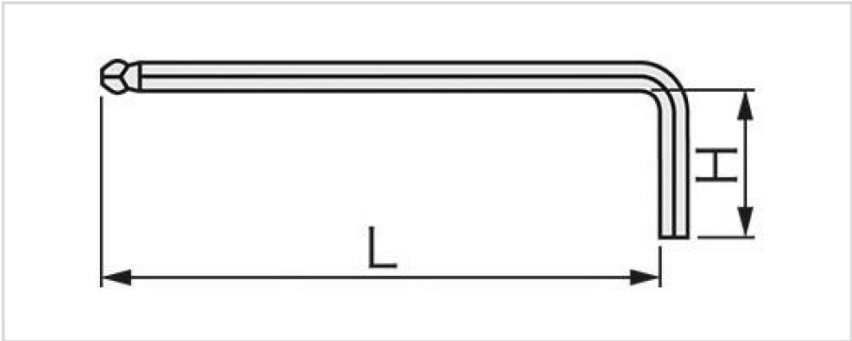

ご使用上の注意

-  **注意**
- ボールポイント部は細くなっています。力を入れ過ぎに注意してください。
／ Ball-point portion is made thinner.
Do not apply excessive force when using ball-point type.