この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。

ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

【仕様】

- ・お客様一部組立品
- •自動梱包機用
- ・トレーサイズ・・・250×450×130(H)mm
- ・エアー入りタイヤ径・・・250mm
- ・適合バンド・・・


ロール: 芯内径: 200mm、外径: 495mm以下 幅200mm以下

PPバンド:幅50mm以下


- ・材質・・・スチール、プラスチック
- ·重量···33.3kg


【分解図】



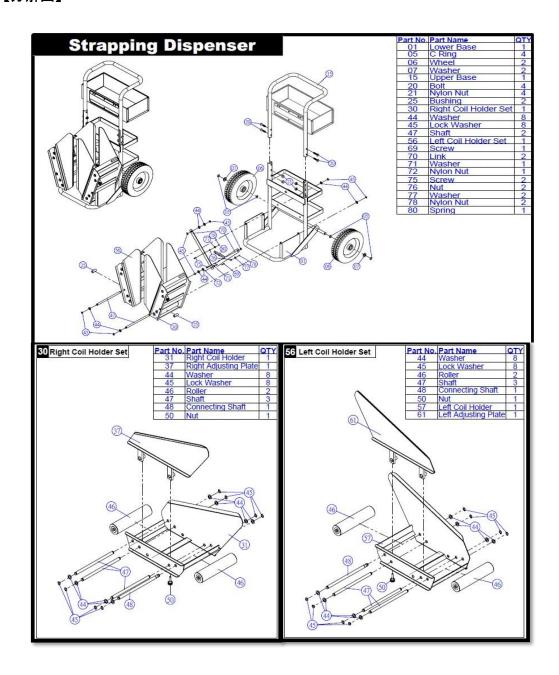


【組立·使用方法】

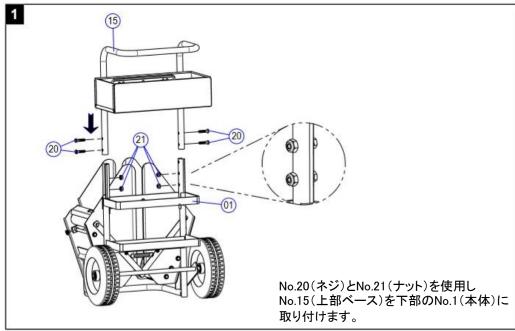




各サイドカウンターでNo.50(ナット)を 反時計回りに緩め、No.37(右調整プレート)と No.61(左調整プレート)を外側に調整します。




No.30(右ホルダー)または No.56(左ホルダー)を開きます。




ホルダーの側面からバンドをスライドさせ 装着します。


ディスペンサーが自動的に位置を調整し、 バンドを中央に固定します。



No.37(右調整プレート)とNo.61(左調整プレート)をバンドに向かって押し、時計回りに回転させ両サイドのNo.50(ナット)をしっかりと締めます。



最初にバンドの先端に最も近い結び目を カットして、取り外します。 次に残りの結び目をすべて切断し、 ストラップを引き出して操作を開始します。



安全の為、未使用時には余分なバンドを ディスペンサーの反対側にあるフックに 留めて下さい。



改造はしないでください。

- ●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。 ●ご使用者が怪我をする場合があります。 ●作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Dec.