

EA538AS(圧着ペンチ(圧着端子用))取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

注意

- ・この工具は、JIS C 2805銅線用裸圧着端子及びJIS C 2806銅線用裸圧着スリーブのBとP専用です。
(E(リングスリーブ)の圧着には使用できません。)
- ・適正な接続を得るため、圧着する端子及びスリーブと電線のサイズ及び組合せを間違わないようにしてください。
- ・成形確認機構により、完全に圧着できるまで、ハンドルは開かない構造になっておりますので、無理に開かないでください。
(無理に開きますと、重大な故障の原因になります。)
- ・工具をハンマー等の変わりなどの圧着作業以外に使用しないでください。
- ・工具をより長く快適にお使いいただくため、継手や軸部への適宜な注油と油布での拭き取り保管をお勧めします。

■仕様


呼び (ダイス部及び 適合コネクタ)	電線抱合範囲	
	より線(mm ²)	単線(Φ mm)
1. 25	0.25~1.65	0.57~1.44
2	1.04~2.63	1.14~1.82

・重量…210g


・JIS C 9711適合品

■使用方法

- (1)工具のハンドルを全開にします。
一度ハンドルをいっぱいに握ってください。
ハンドルは自力で全開します。
- (2)コネクタ(端子またはスリーブ)を、
メス歯形分にセットしてください。
- (3)ハンドルを軽く握り、コネクタが
落ちなくなる程度まで閉じてください。
- (4)被覆剥きした電線をコネクタに插入し、
ハンドルを握り締めてください。
- (5)成形確認機構が解除され、ハンドルが
自力で全開したら圧着完了です。

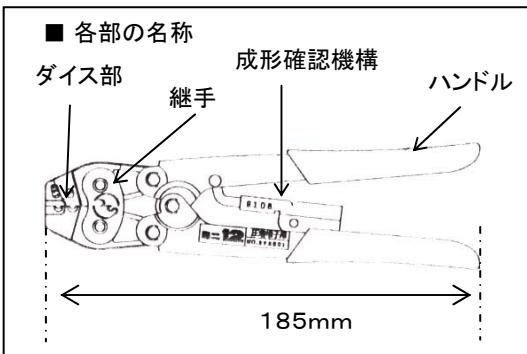

適合コネクタ形状例

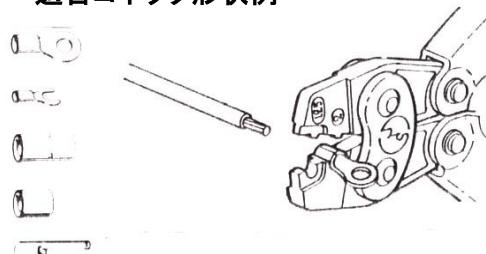

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

東京／TEL (03)3450-4003