

## EA538CF-1(絶縁端子用圧着ペンチ)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

### ■仕様

- 絶縁端子圧着ペンチ
- 全長 260mm
- ラチェット式
- 握り込んで解除
- 樹脂ハンドル
- 途中解除レバー付
- 適合範囲 0.5～6.0mm<sup>2</sup>(AWG20-10)
- 重量 600g

### ■使用方法

- (1) 工具のハンドルを全開にします。  
一度ハンドルをいっぱい握ってください。ハンドルは自力で全開します。
- (2) 絶縁端子をメス歯形部へ挿入します。  
端子の口付箇所は、オス歯形の中心になるように端子の位置を決めます。
- (3) 端子が落ちない程度にハンドルを軽く握ります。
- (4) 所定の長さの被覆剥きした銅線を、根元まで挿入します。
- (5) カチッと音が鳴るまでハンドルを握ります。
- (6) ハンドルを開き、圧着した端子を取り出します。

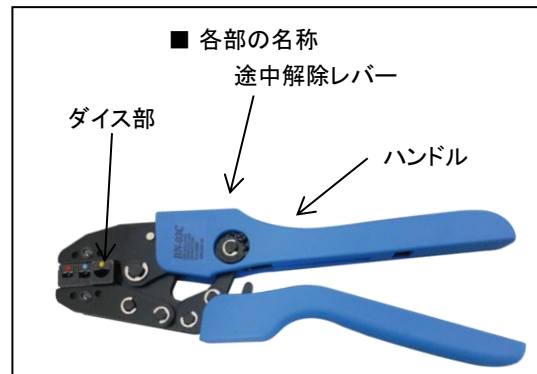

### ■電線組合せ例

端子の呼び	より線mm <sup>2</sup>	AWG	工具ダイス部
1.25	0.5-1.5	20-16	赤
2	2.5	14	青
3.5	4-6	12-10	黄
5	4-6	12-10	黄



注意

- ・この工具は絶縁圧着端子専用です。
- ・適正な接続を得るため、圧着する端子と電線のサイズは、組合せ例を参考にしてください。
- ・工具の可動部(継手、軸等)には、月に1～2回注油してください。また、ご使用后、工具全体を油布で拭き、保管してください。
- ・工具をハンマーやペンチの変わりなどの圧着作業以外に使用しないでください。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929  
東京 / TEL (03)3450-4003

