

EA580BD(ケーブルstripper)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・当製品は絶縁されていません。
電気の流れているラインでは使用しないでください。
電気ショックを起こします。
- ・作業時は常に保護メガネを着用し、ブレードには指を触れないでください。

◆仕様

- ・適用ケーブル…12.7～63.5mm
- ・全長…200mm
- ・付属品…エンド用・中間用替刃各1個ずつ
- ・最大被覆厚…8.8mm、4.4mm(中間時)
- ・重量…860g



◆使用方法

端末からの皮むき

被覆剥き(端末よりのブレードを装着してください。)

1.準備として


- ・工具を使用する前にケーブルをまっすぐに伸ばしてください。
- ・端末は丸くなるように、ケーブルカッターかハクソーできれいにしてください。

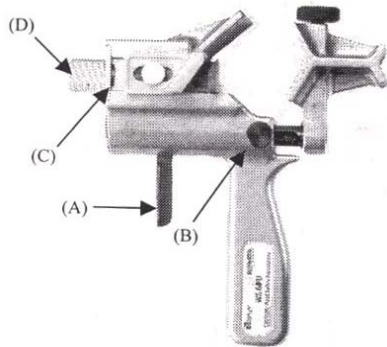

ボルトを回して抜き、
ジョー部分を差し替えます。

- ・トリガー(A)を握り込み、ジョーを開きます。
- ・ケーブルを挟み込みトリガーを離します。
- ・ノブ(B)を締めてツールを固定してください。



(図1)



(D) →


2.ブレードの調整

- ① 後部の調整ノブ(D)を回してブレードを調整します。
- ② 反時計回りに回すとブレードは深くなり時計方向に回すと浅くなります。(図1)
- ③ ブレードの深さは絶縁体などの最大外周上、約0.8mmの所にセットしてください。(図2, 図3)

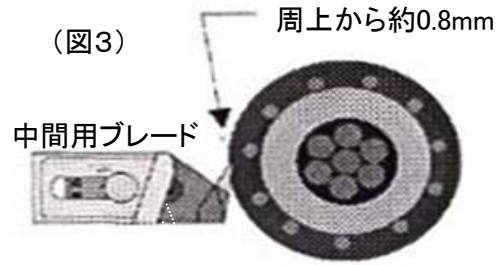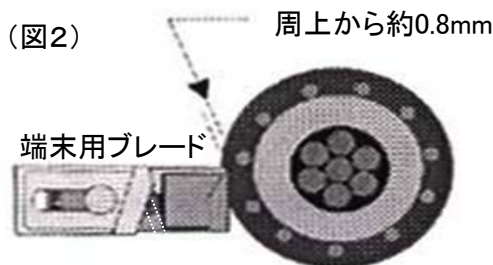

工具を反時計方向に回し1回転させブレードが
上記の位置にあることを確認してください。

(図4)




- ④ 工具を時計方向に回しながら下方に力を加えます。
もし、皮むき中にツールがポジションから外れた時は
そのまま作業を続けず、ハクソーやケーブルカッターで
その箇所を切断してから、別の所をしてください。(図4)

- ⑤ 希望の長さの所まで皮むきをします。
 切り取った皮が工具の前進回転の邪魔にならないように、
 途中で皮を切り取る処理をしながら作業することをお勧めします。(図5)



- ⑥ きれいに仕上げるためには、手袋をはめた手(或はクランプツールなど)を
 工具の進行方向より前の所のケーブルをつかんで、回転を止めます。(図6)

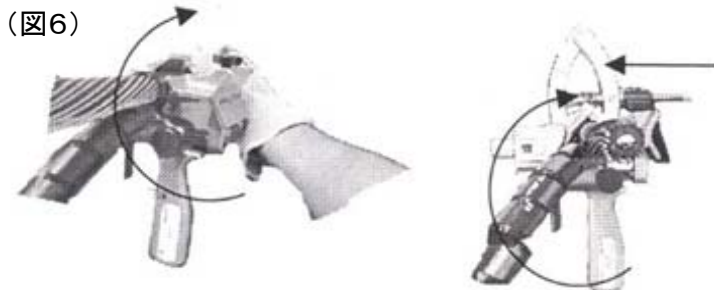


中間の皮むき

被覆剥き (中間用ブレードを装着してください。)

1. ケーブルに工具をかける前にノブ(B)を時計方向に回して、
 中間用ブレードを完全に工具側に引っ込めておきます。(図7)
 [ブレードはケーブルに工具をかけた時、ケーブル表面に
 触れないようにします。]
2. ブレード調整のためにノブ(B)を今度は反時計方向に回して、
 図のように本体とノブの間にスペースがあく所まで回します。(図8)
3. 皮むき作業を始める時は、手袋を装着し図のように
 ノブに親指をかけます。
 ツールのノブに力をかけながらケーブルの周りを回します。
 親指の力はケーブルに食い込む力になります。(図9)
4. 工具をケーブル上で1回転させてください。
 絶縁体と接触しないようにブレードの深さに注意してください。(図10)

希望の長さに達したら、端末の皮むき ブレードの調整⑤に
 従ってください。




端末用ブレード
 (EA580BC-1)

中間用ブレード
 (EA580BC-2)




中間用ブレード

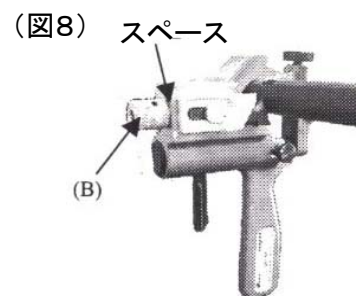

スペース

(B)



(図9)



(図10)

剥き始め