

EA580WE-100A(ストリッパーセット)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

【ワイヤーストリッパー】

● 特長

- ・0.2～6.0mm²のより線、単線の被覆はがしに最適です。
- ・線径による刃先の調整は不要です。
- ・線径φ2mmまで切断できます。

● 仕様

- ・能力
- ・断面積…
0.2～6.0mm² (24-10AWG) のケーブル
- ・皮むき長さ…5～12mm
- ・切断…最大φ2mmの単線
- ・全長…175mm

ケーブルの種類




● 各部の名称



● 使用方法

* ストッパー

- (1) はがす部分の長さを測り、ストッパーをスライドさせて合わせます。
- (2) 線を正面より真っ直ぐにストッパーに当たるまで入れ、ハンドルを握り手を放すと終わりです。
(自動的に元の状態になります。)

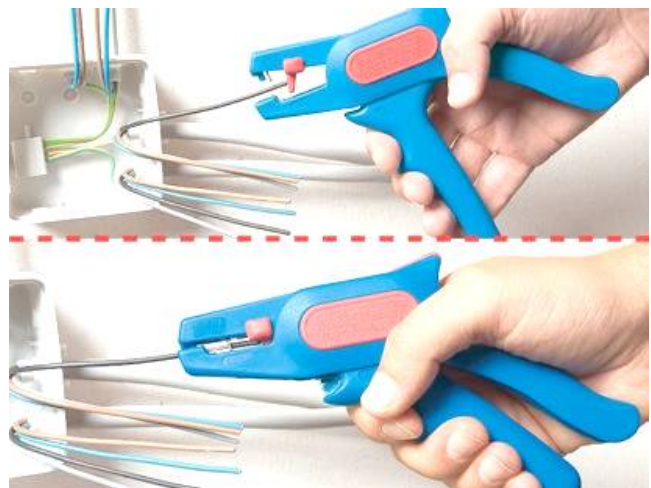

* カッター


カットの位置にワイヤーを入れ(最大φ2mmまで)ハンドルを握ると切断されます。

* ボディホールド機能

使用後はハンドルを握った状態でボディ後部の赤いツマミを手前に引くとホールドでき、安全、コンパクトに収納出来ます。




● 替刃(EA580F-1・別売)交換方法

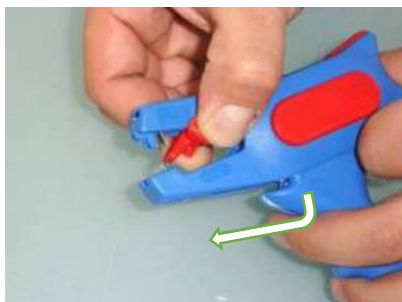


- ① ストッパーの取り外し、上側調整ストッパーを左右から押して刃に向かって押し出し、ガイドレールから取り外します。

下側調整ストッパーは内側にある突起を浮かせて取り外します。

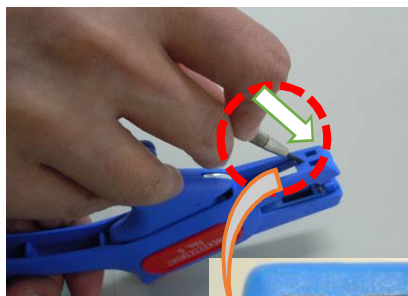

- ② 下刃の取り外し、下アゴ裏側にある■型穴へマイナスの精密ドライバーなどを差込み、下側替刃を押し出して取り外します。

〔差し込む際に刃に対して水平より若干斜めにドライバーなどを当てると取り外しが容易になります。〕



- ③ 上刃の取り外し、ハンドルを握り込み、僅かに緩めると上側替刃の固定ねじが確認できます。ポジドライブ#1(PZ1)のドライバーで外して下さい。



- ④ 刃の交換

ラジオペンチなどで上側替刃を引き抜き本体から取り外します。刃の鋭利な面が手前(ハンドル)側に向くように取り付けます。

- ⑤ 取り付け方

④～①の逆の手順で組み立てて完了です。



【同軸ケーブルストリッパー】

● 特長

- ・φ4.8～7.5mm の同軸ケーブルの被覆はがしに最適です。

● 仕様

- ・能力…外径φ4.8～7.5mm
断面積10mm²、16mm²
- ・全長…110mm

● 各部の名称



ケーブルの種類




● 使用方法

* スケール


(1) はがす部分の長さを測り、
本体内側の目盛に合わせます。

(2) 線をA側に挟み込み、
半回転させます。
再度、逆方向に半回転させます。

(3) 挟み込んだまま、
外側の被膜を引き抜きます。

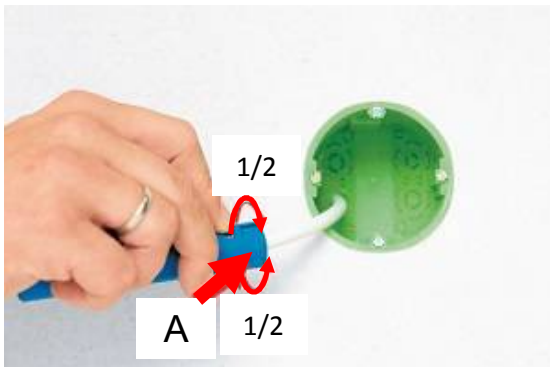

(4) 線をB側に挟み込み、
半回転させます。
再度、逆方向に半回転させます。
挟み込んだまま、内側の被膜を引き抜きます。

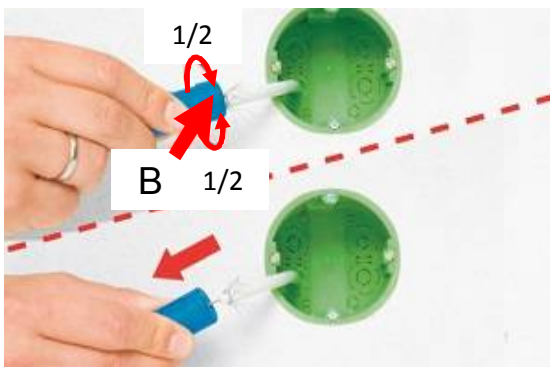

【ケーブルstripper】


● 特長

- ・φ4～28mm のケーブルの被覆はがしに最適です。


● 仕様

- ・能力…外径φ4～28mm
断面積…
0.5～6.0mm² (20～10AWG) のケーブル
- ・全長…140mm
- ・フック刃付

ケーブルの種類



● 各部の名称

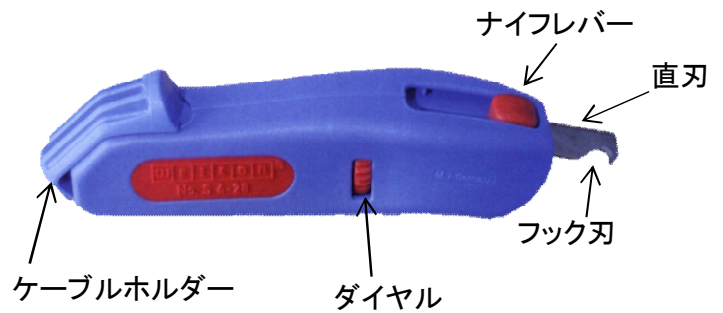

● 使用方法

- (1) ダイヤルを回して、刃を被覆の厚みと同じだけ出します。
ケーブルホルダーをスライドさせ、ケーブルをはさみこみます。



- (2) 本体をケーブル中心に2～3周回転させます。
(素材により調節してください)



- (3) 縦割りをするには、ケーブルに沿って、本体をしっかり引いてください。



- (4) ナイフを使用する際は、ナイフレバーをクリックするまでスライドさせてください。

【ラウンドケーブルストリッパー】

● 特長

- ・φ8～13mm のケーブルの被覆はがしに最適です。

● 仕様

- ・能力…外径φ8～13mm
- ・全長…130mm

ケーブルの種類



● 各部の名称


刃



● 使用方法

- (1) 線を挟み込み、半回転させます。再度、逆方向に半回転させます。

- (2) 本体をしっかりと引っ張ってください。

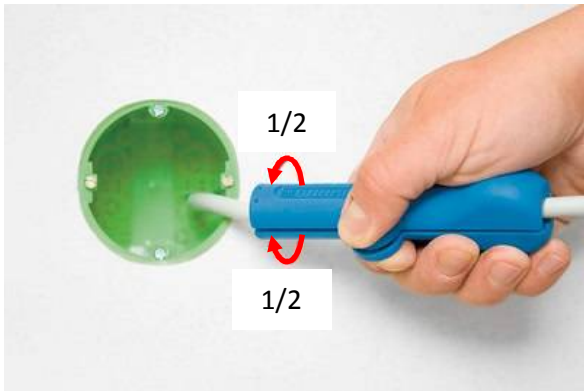

使用上の注意

- ・作業中に必ずワイヤーに電気が流れていない事を確認してください。
- ・作業中、刃先には充分気を付けてください。怪我の恐れがあります。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929