

【EA580WE-35・-50】 ケーブルstripper 取扱説明書

Ver.1.0


この度は、当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。



注意

- ・本製品を改造、分解しないでください。
- ・能力の範囲内でご使用ください。
- ・活線には使用せず、作業する前に必ずケーブルに電気が流れていない事を確認してください。
- ・作業中、刃先に充分気を付けてください。怪我をする恐れがあります。
- ・ご使用前に各部に破損が無いかを確認し、発見した場合は使用しないでください。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

◆各部名称

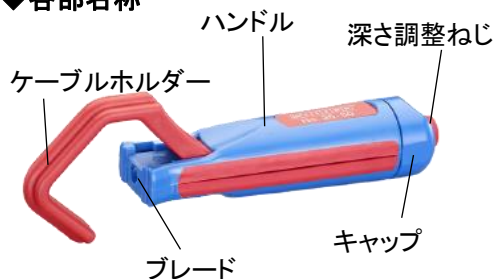

◆仕様

EA品番	ケーブルサイズ	全長	重量
EA580WE-35	φ28~35mm	160mm	108g
EA580WE-50	φ35~50mm	180mm	113g

- ・切り込み深さ調整ねじ付


◆使用方法

- ① 深さ調整ねじを回してブレードの長さを被覆の厚さに調整してください。
※深さ調整ねじを時計回りに回すとブレードが出てきます。
- ② ケーブルホルダーを前方に押し出してケーブルを挟み込みます。
(図1)



※横割りの場合

- ③ ケーブルホルダーでケーブルを押し付けたまま、ケーブルを中心に本体を2~3回転させます。(図2.①)



※縦割りの場合

- ④ 本体をケーブルの末端に向けてスライドさせます。(図2.②)

●ブレード(EA580WE-16A)の交換方法

- ① 本体後部のキャップを反時計方向に90°回転させ外します。
- ② 深さ調整ねじを反時計方向に空転するまで回します。
- ③ 上カバーをキャップ側に少しズラして外すとブレードが見えます。
深さ調節ねじから古いブレードを取り出し、新しいブレードと交換してください。
- ④ キャップの突起部を本体溝に入れ、時計方向に90°まわして締めます。

