


EA707D-4A(AC検電器)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

●仕様

- ・ランプと音で知らせます。
 - ・検電範囲…AC50～600V
 - ・電源…単4電池×1本(別売)
 - ・全長…130mm
 - ・重量…55g
 - ・ON-OFFスイッチ付
- ・使用環境…温度:0～40℃
湿度:80%RH(0～32℃)、50%RH(32℃以上)
海拔:2000mまで
室内用

●各部の名称

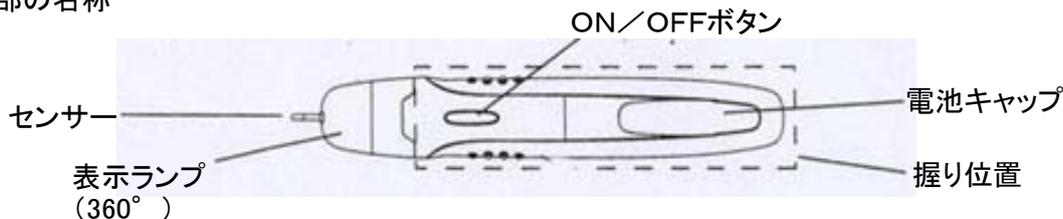

●使用方法

1. 電池テストをする場合、オン・オフボタンを押してください。
光が点滅してスピーカーが一時的に鳴ります。
ライトが点かない時は、ご使用前にバッテリーを交換してください。
LED窓より先に手を置かないでください。
2. 使用する時はオン・オフボタンを押しながら使用してください。
センサーをコードや機器の側に持って行ってください。
もし、交流電流が流れていれば、ライトが点灯し、スピーカーが続けて鳴ります。

●電池の交換

1. 5Vアルカリ電池(単4電池)×1個
バッテリーキャップを外して、ボタン電池の±を間違わないようにして入れてください。



使用上の注意

決められた使用方法でご使用ください。故障の原因になります。
指定範囲外では、使用をしないで下さい。
正確に動作するか確認してから、ご使用下さい。