


充電式ツーウェイランタン

ブラック / ホワイト
E80550 / E80551

取扱説明書 / 保証書



- ・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するためのものです。ご使用前によくお読みになり、正しくご使用ください。本書は大切に保管し、必要などきにご利用ください。

 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される場合を示します。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定される場合を示します。

※1. 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2. 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※3. 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



分解や修理、改造したりしない。
発火や故障や事故の原因になります。



ライトの光を直視したり、ライトの光を人や動物の目に向けない。
目を痛めたり、視力低下の原因になります。



本体を水につけたり、濡らしたりしない。
感電・故障の原因となります。



水や湯気がかかる場所で使用・充電しない。
感電・故障の原因となります。



乳幼児やペットの手の届くところで使用したり保管しない。
また、子供が本製品で遊ばないように注意する。
けが・事故の原因となります。



本来の用途以外の目的で使用しない。
思わぬ事故の原因になります。



コネクタは根元まで確実に差し込む。
正しく差し込まないと、感電の原因になります。



火気やストーブなどの熱器具に近づけない。
火災・感電・故障の原因となります。



火気・直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温の場所で使用したり、保管・
放置をしない。
発火・電池の破裂・発熱の原因となります。



廃棄時は火中に投じない。
火災や電池が爆発する恐れがあります。廃棄するときは、必ず自治体の指示に従うか、
カスタマーセンターにご相談ください。



電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずに水道水でよく洗い、すぐに医師の
治療を受ける。
目に障害が残る恐れがあります。



電池が液漏れしたときは触れない。
液が皮膚や衣服に付着した場合は、水道水で洗い流してください。皮膚がかぶれる恐れがあります。



充電時以外は充電ケーブルを本体から外す。
絶縁劣化による感電や火災の原因となります。



本体が濡れている状態で、プラグを抜いたり、差したり、充電や給電をしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

注意



落としたり、ぶつけたりしない。
けがの原因になります。





本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れない。
感電やけがの原因になります。

各部の名称と付属品

■本体

■付属品

・充電ケーブル (USB TypeC-USB TypeA) ×1

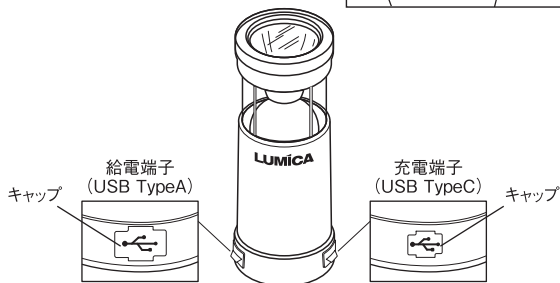

充電方法


はじめてご使用になるときや、電池残量が少なくなったときは、以下の方法で充電してください。

※USB-ACアダプタは付属していませんので、市販品をご用意ください(出力5V1A以上のものを推奨。)

お願い

本製品の給電端子と充電端子を充電ケーブルで接続しないでください。
故障の原因になります。

※充電電池は自然放電するため、定期的な充電がおすすめです。



1. 充電端子のキャップを開けます。
2. 充電ケーブルのUSB TypeCコネクタを本体の充電端子に差し込みます。
3. 充電ケーブルのUSB TypeAコネクタを市販のUSB-ACアダプタに差し込み、コンセントに接続します。
4. 充電が完了したら、充電端子から充電ケーブルを外してください。

●充電ケーブルのUSB TypeAコネクタをパソコンやモバイルバッテリーなどに接続して充電することもできます。

●充電中もLEDライトを使用できます。

●充電中は、電源ボタンが緑に点灯します。

●充電完了すると、電源ボタンが消灯します。


※充電式電池(リチウムイオン電池)は消耗品であり、正常に使用していても経年により劣化します。充電しても点灯時間が著しく短くなった場合は新しい製品をお買い求めください。

※充電は周辺温度が約5~35℃の範囲内で行ってください。


使い方

- 電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。
点灯 (High) → 点灯 (Low) → 点滅 → 消灯
※20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。
- 本体の上部を持ち、引っ張ると、ランタンとして使用することができます。

伸ばす(ランタン)



縮める(トーチ)




給電方法

- 本製品から他の機器に給電することができます。
本製品から他の機器へ5V1Aの給電をすることができます。

お願い

本製品の給電端子と充電端子を充電ケーブルで接続しないでください。
故障の原因になります。



1. 給電端子のキャップを開けます。
2. 充電ケーブルのUSB TypeAコネクタを本体の給電端子に差し込みます。
3. 充電ケーブルのUSB TypeCコネクタを給電する機器のUSB端子に差し込みます。自動的に給電が開始されます。
※ケーブルは市販のものを使用することもできます。給電する機器に合わせたものを使用してください。
4. 給電が完了したら、給電端子から充電ケーブルを取り外します。
※給電は周辺温度が約5～35℃の範囲内で行ってください。

お手入れ

乾燥した清潔な布で拭きます。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものを含ませた後、かたく絞った布で拭いてください。

⚠警告



分解や修理、改造したりしない。
発火や故障や事故の原因になります。

保管方法

以下のような場所は避けて保管してください。

- 高温多湿な場所
- 油煙や湯気の当たる場所
- 屋外や直射日光の当たる場所
- 火や熱源の近く
- ほこりが多い場所
- お子様やペットの手の届く場所

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。

不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。



Li-ion32

仕様

バッテリー	Li-ion/バッテリー 3.2V/2000mAh
充電時間	約2時間半
出力	DC5V 1A
使用時間	連続点灯時:High 約8時間、Low 約34時間 点滅時:約15時間 ※点灯時間は目安です。
サイズ	幅49×奥行49×高さ132mm(トーチ) 幅49×奥行49×高さ146mm(ランタン)
重量	151g(本体のみ)
付属品	充電ケーブル(約1m)

問い合わせ窓口



製品についてのお問い合わせは

<https://www.lumica.co.jp/>

TEL.0120-00-3930

受付時間:9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

■ トーチにするにはどうしたらよいですか。

胴体をしっかりと握って、上部をつかんで伸ばしてください。

■ 充電に必要な時間はどのくらいですか。

本製品は継ぎ足し充電可能です。照明がつかない状態から充電ランプが消灯するまでは約2時間半かかります。

■ 明るさは何ルーメンですか。

ランタン: High 約100ルーメン Low 約20ルーメン

トーチ: High 約80ルーメン Low 約16ルーメン

■ 連続点灯時間を教えてください。

High: 約8時間 Low: 約34時間 点滅: 約15時間

※連続点灯時間は目安です。

■ USB給電で動作する電子機器を使用できますか。

基本的にUSB給電で動作する電子機器はご使用できますが、機器によっては必要な電力が足りずに動かない場合があります。ご使用にあたっては各機器の取扱説明書をご確認ください。

■ USB給電で電子機器を充電できますか。

基本的にUSB給電で電子機器の充電は可能です。機器によってはUSBによる充電に対応していない場合があります。ご使用にあたっては各機器の取扱説明書をご確認ください。

■ 飛行機に載せることはできますか。

基本的に機内持ち込みができます。本製品の電池はリチウムイオン電池・ワット時定格量は7.4Whです。一般的に、ワット時定格量 (Wh) が160Wh以下のリチウムイオンバッテリーが機内持ち込み可能です。なお航空機への持ち込みについては各航空会社の規定に従いますので、詳細は各航空会社にお問い合わせください。

■ しばらく使わないでいたところ使用できなくなりました。

リチウムイオン電池は自然放電いたします。長期間使っていない場合は、充電してからご使用ください。

■ 製品寿命の目安はどのくらいですか。

内蔵しているリチウムイオン電池の寿命は約2000回です。2000回を超えるとだちに充電できなくなるわけではありませんが、充電しても点灯時間が著しく短くなった場合は新しい製品をお買い求めください。

■ 修理には対応していますか。

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ日より1年間、無料修理もしくは不具合部品の交換を致します。ただし消耗部品および付属品は保証対象外です。なお有償修理は承っておりません。詳しくは保証書をご確認ください。

製品保証書

製 品 名	充電式ツーウェイランタン
保証期間	ご購入日 年 月 日 から1年間
販 売 店	販売店名: お 名 前 : ご 住 所 : 電話番号:

保証規定

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ日より1年間、無料修理もしくは不具合部品の交換をいたします。ただし、消耗部品および付属品は保証対象外です。

○ 保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として対象外とさせていただきます。

1. 本保証書の提示がない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、販売店・購入時の表示がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送などによる故障、及び損害。
4. 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに、公害、異常電圧、指定外の使用電源による故障。
5. お客様の不注意による損傷や不当な修理・分解・改造による故障。
6. 注意事項の指示に従わない使用による故障や劣化。
7. 故障の原因が本製品以外の周辺機器による場合。
8. 消耗部品の交換。

○ 製品保証について

- 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内のみで有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

MADE IN CHINA

輸入販売元

LUMICA 株式会社 ルミカ