

TAKENOW 铁朗


TAKENOW 铁朗

RECHARGEABLE Flashlight

INSTRUCTION

F182

F182 充电款手电筒说明书

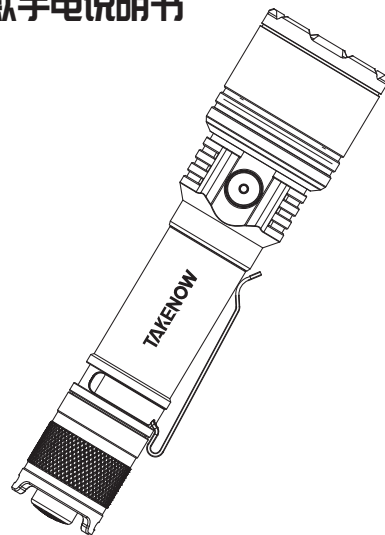

YUYAO YUCHANG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
余姚煜昌电器有限公司

NO.18 North Tongji Road, Simen Town, Yuyao,
Zhejiang, 315470, P.R.China
浙江省余姚市泗门镇泗北工业园区同济路北段18号

☎ +86-574-62060027

🌐 www.takenow.com

✉ takenow@takenow.com

2023
1st Version
第一版



取扱説明書



OPERATING INSTRUCTIONS



使用说明书

取扱説明書 充電式フラッシュライトF182



このたびは、**TAKENOW**の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。
お読みになった後、大切に保管してください。取り扱いが不明な場合や、不具合が生じた場合、また、他の使用者にも役立ちます。

仕様

使用光源	高輝度LED	
明るさ	約5lm－エコモード 約30lm－弱モード 約350lm－中モード 約1200lm－強モード	約150lm－赤光モード 約200lm－緑光モード
点灯時間	約105時間－エコモード 約32時間－弱モード 約4時間－中モード 約1.5時間－強モード	約4時間－赤光・緑光 約6時間－赤緑光交替フラッシュ 約2時間－白光リフラッシュ
電池仕様	リチウムイオン充電電池 3.6V、2600mAh 9.36Wh	
照射距離(白光)	300 m	
発光角度	10°	
充電時間	約4時間	
充電入力	DC 5V 1A	
IPレベル	IPX8	
使用温度	-10℃～+40℃	

備考：内蔵の温度センサーが明るさを自動調節しているため、使用環境によってスペックが異なります。

取扱及び充電操作

- 初回に使用する前に、テールキャップを開けて中の絶縁シートを取り外してください。
- **F182製品の取扱手順は下記ようになります。**
 - テールスイッチを押すと、ライトが点灯します。
 - サイドスイッチを押すと、点灯モードがエコモードー弱モードー中モードー強モードー赤光モードー緑光モードー赤緑光交替フラッシュという順番に切り替わります。
 - どのモードでもテールスイッチを押すと、ライトが消灯します。
 - どのモードでもサイドスイッチを0.8秒間長押しすると、白光フラッシュモードになります。この際、サイドスイッチを再度押すと、白光フラッシュモードに入る前のモードに戻します。
- **記憶機能：**
毎回テールスイッチをONすると、前回最終点灯モードで点灯します。
- **電気残量指示：**
テールスイッチをONする時、もしその上の電気残量表示ランプが緑点灯する場合、電気残量は85%以上あります。もし緑点滅する場合、電気残量は50%～85%あります。もし赤点灯する場合、電気残量は20%～50%あります。もし赤点滅する場合、電気残量は20%以下しかありません、これは減電警告として、充電する必要があります。
- 充電方法：ライトから専用充電池を取り出して、付属のMicroUSBケーブルを使い、正しく充電池にある充電ポートと接続して充電してください。
- 製品を初めて使用する前に、十分充電してください。
- 製品を長い間保管する場合、80%以上充電してから保管してください。
- 充電時に製品を消灯してください。
- 充電中、赤ランプが点灯します。
- 充電完了時、緑ランプが点灯します。
- 表示ランプが点灯しない場合、USBケーブル端子を抜いて、もう一度挿入して充電してください。

TAKENOW

❗ 安全上の注意

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- 専用充電電池(品番：TAKENOW 1826AU)以外は使用しないでください。
- 突然のバッテリー切れに備え、予備の専用充電電池の携帯をお勧めします。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で専用充電電池の交換をしないでください。
- 本体を消灯させてから充電電池を取り外してください。
- 必ず-10℃～+40℃の範囲内で使用してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 本製品は2mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、丁寧にお取り扱いください。
- 定期的に点検してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 電池の液が目に入った時は失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 本製品が点灯しているうちに、光源の直前にものを置かないでください。

環境保護

- 家庭ごみとして廃棄しないでください。
- ご不要になった製品や梱包材は廃棄せず、許可を受けた処理センターにお送りください。もし質問がございましたら、処理センターにお問い合わせください。
- リチウムイオン電池は、家庭ごみとして廃棄しないでください。お買上げの販売店、または電池収集センターに持って行ってください。



① 修理サービス

- 本製品の保証期間はご購入日から2年間あります。この保証は、ご使用の誤りによる製品の故障及び損傷には適用されません。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本製品に付属している充電機以外を使用から生じた本製品の点灯不備・使用不能に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。

将来予告なしに仕様変更することがあります、これによる印刷ミスの責任は一切負いません。