

ELECOM



Bluetooth® ヘッドセット

取扱説明書
Vo.1

LBT-HS11シリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-HS11」と表記しています。各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ヘッドセット 1台
- USB充電ケーブル 1本
- イヤーキャップ(A/B: Bは本体装着済み) 各1個
- イヤーフック 1個

動作仕様一覧

	機能・状態	スイッチ・ボタンの操作	LED ランプの状態
電源	電源オン	マルチファンクションボタンを3秒以上押す	消灯→青で3回点滅
	電源オフ	マルチファンクションボタンを3秒以上押す	赤で3回点滅→消灯
接続	ペアリングモード	-	赤⇄青交互点滅
	ペアリング完了(接続状態)	-	5秒に1回青で点滅
通話	電話を受ける/切る	電話着信時/通話中にマルチファンクションボタンを1回押す	-
	着信拒否	着信中にマルチファンクションボタンを1秒以上押す	-
音声	音量を上げる	音量調節ボタン(+)を押す	-
	音量を下げる	音量調節ボタン(-)を押す	-
	音声アシスタント呼出*	マルチファンクションボタンを1秒以上押す	-
	再生/一時停止	接続された状態でマルチファンクションボタンを1回押す	-
音楽	曲送り	音楽再生中に音量調節(+)ボタンを1秒以上押す	-
	曲戻し	音楽再生中に音量調節(-)ボタンを1秒以上押す	-
充電	バッテリー容量不足	-	10秒に1回赤で点滅
	充電中 充電完了	- -	赤で点灯 消灯
その他	リセット	電源オンの状態で、マルチファンクションボタンを4回押す	消灯し、電源オフ

*接続機器が音声アシスタントの入力操作に対応している必要があります。

充電のしかた


本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電について 充電時間:約2時間


- ※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。
- ※充電の際は、USBコネクタやUSB充電ケーブルが濡れていないことを確認してから充電してください。

本製品にUSB充電ケーブルを右図のように接続します。LEDが消灯したら充電完了です。

※付属のケーブルではスマートフォンなど本製品以外の機器を充電できない場合があります。

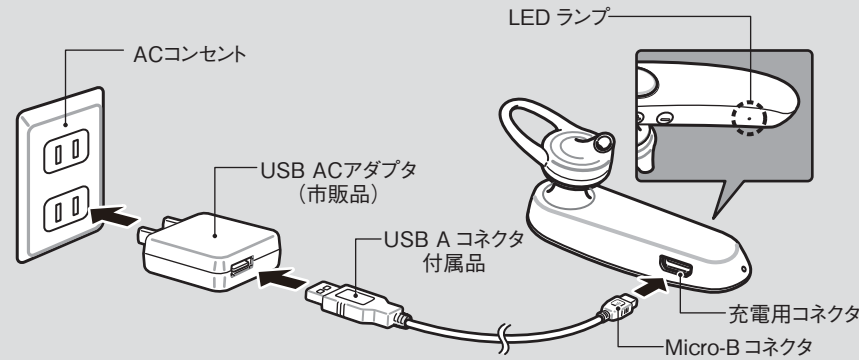

各部の名称

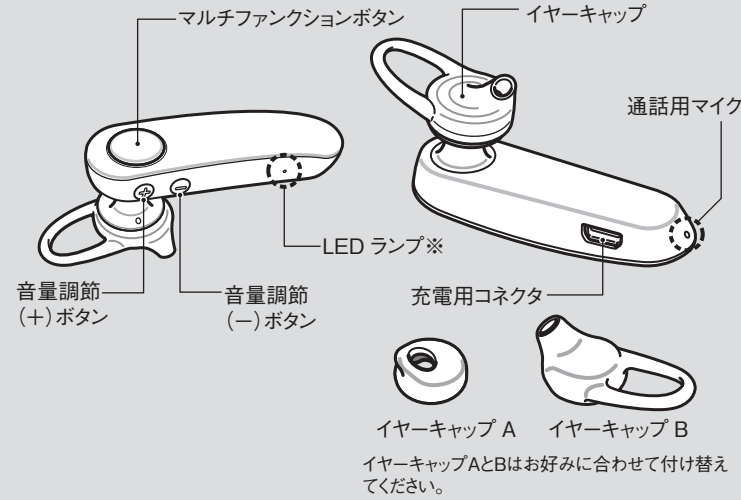

■イヤーフックの装着のしかた



ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンなどの接続機器で使用するには、まずペアリング(本製品を接続機器に初期登録する動作)を行う必要があります。接続機器側の操作については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

- 本製品のマルチファンクションボタンを3秒以上押して電源をオンにすると、ペアリングモードになります。
- スマートフォンなどの接続機器で本製品(HS11)を検索→登録します。
【例】●iPhone/iPad、Android端末の場合→
[設定]→[Bluetooth]→Bluetoothを「ON」→デバイスで「HS11」をタップ
- LEDランプが「5秒ごとに1回点滅」でペアリング完了です。次回からは本製品の電源をオンにした後、自動的に接続されます。
※青で2秒に1回点滅している場合は、ペアリング失敗です。手順①からやり直してください。

LEDランプが「青で3回点滅」→「赤⇄青交互点滅」に変わり、ペアリングモードになります。

- ・意図しない機器と接続してしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- ・すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDランプが青に点滅したらボタンから手を離してもかまいません。機器側の自動接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に接続します。
- ・ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「HS11」からの通信を許可する操作が必要です。
- ・ペアリング操作は6分以内に完了してください。6分以上になると電源がオフになりますので、最初からやり直してください。


検索方法は接続機器によって異なります。接続機器の取扱説明書をお読みいただくか、弊社ホームページから「簡単接続ガイド」をダウンロードしてご確認ください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/O10.html>

基本操作

電源のオン/オフ

マルチファンクションボタンを押して電源をオン/オフします。

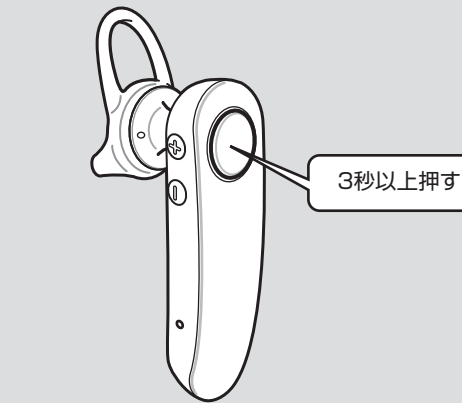

- LEDランプが消灯から青で3回点滅して電源がオンになり、自動的に機器との接続が完了すると、LEDランプは青で5秒ごとに1回点滅します。
- LEDランプが赤で3回点滅して、消灯し電源がオフになります。


電源オン直後の動作 (LED ランプが青色で3回点滅)		
LEDの状態	製品のモード	必要な操作
青で5秒ごとに1回点滅	ペアリング完了(接続状態)	接続が完了しています。電話の待受状態、及び音楽が聴ける状態です。*

※機器によっては出力先を切り替える操作が必要になります。接続機器の取扱説明書を参照してください。

- ・接続機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、非接続状態に移行します。
- ・非接続状態のまま再接続がされない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。

通話をする

通話にはマルチファンクションボタン、音量の調節には音量調節ボタンを使います。

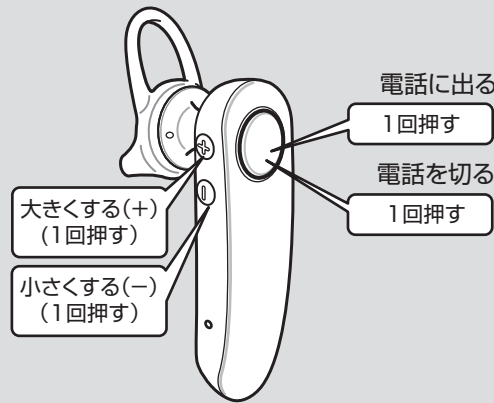


- 電話に出る: 1回押す
- 電話を切る: 1回押す
- 大きくする(+): 1回押す
- 小さくする(-): 1回押す

※発信はスマートフォン側で操作してください。

- ・音量調節で最大音量時にはトーン音が鳴ります。
- ・音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、接続機器の音量を調節してください。

音楽を聴く

曲送り/曲戻し、音量調節は音量調節ボタンを使い、一時停止にはマルチファンクションボタンを使います。

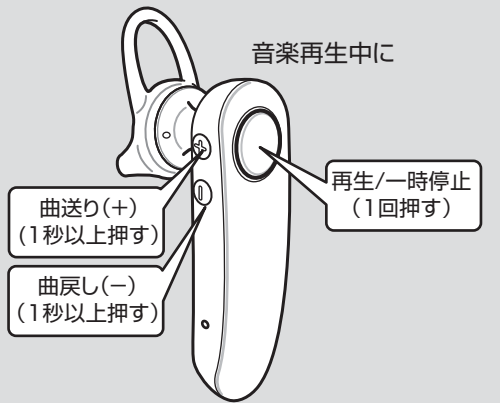

- 曲送り(+): 1秒以上押す
- 曲戻し(-): 1秒以上押す
- 再生/一時停止: 1回押す

※接続先の機器により機能しない場合があります。

※接続機器が対応している必要があります。

