

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用ディスプレイ設置用品

左記以外の用途には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 製品にディスプレイ以外のものを載せたり、ぶらさげたり、ディスプレイ台以外の用途で使用しないでください。

- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 耐荷重以上のディスプレイを取り付けしないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ディスプレイの通風穴をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあるので、壁との間に十分に間隔をあけてください。
- ディスプレイを本品に取り付けたり取り外す場合は、必ずディスプレイの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線、接続機器間のコードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。
- 各種パーツの端部で手を切らないように、注意してください。(軍手などをして組み立てることをおすすめします。)
- 各種パーツに油分が付着している場合がありますので、拭いてから使用してください。
- 移動する際は、取り付けたディスプレイをおろし、本体を持って移動してください。
- この取扱説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。

- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・ぬれたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 金属部材に傷をつけると、そこからさびが発生することがありますので注意してください。
- 使用しているうちにねじやボルトにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

仕様

品 番	DA-1040
製品サイズ(約)	幅117×奥行165×高さ598mm
耐 荷 重(約)	8kg
主 要 材 質	スチール (エポキシ粉体塗装)

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ディスプレイは付属しておりません。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-211-299

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)


0800-888-2600

Web からのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください



ディスプレイアーム DA-1040

取扱説明書

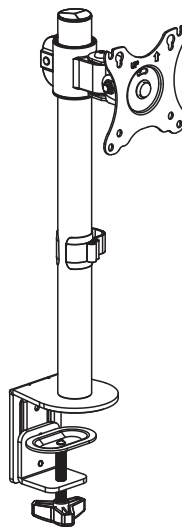

■必要工具

⊕ドライバー(サイズ:2番)



注意

インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

組み立て前の確認



注意

種類によっては取り付けられないものがありますので、必ずご確認ください。

■取り付け可能なディスプレイ


- ・VESAマウントインターフェイス：75×75mm、100×100mm
- ・最大重量：8kg

■取り付け可能なデスク


デスク天板厚み10～85mm

パーツリスト


■本体




支柱受け×1



デスク固定パーツ×1

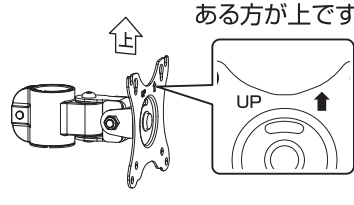

ディスプレイ受け×1

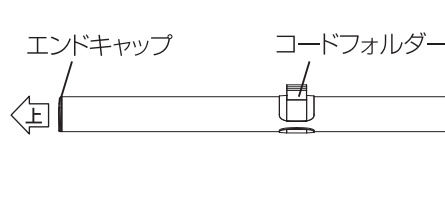

支柱×1



デスク固定パーツ用ねじ×2



支柱固定用ねじ×3



六角レンチ(小)×1



六角レンチ(大)×1


■ディスプレイ取り付け用部品

M-A



ボルト(小)×4
(規格:M4×12mm)

M-B



ボルト(大)×4
(規格:M5×12mm)

M-C



ワッシャー×4

組み立てかた


- 組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。

1

支柱受けにデスク固定パーツを取り付けます。


パターン 1

完成品を取り付けるデスク天板の厚さが40～85mmの場合。
デスク固定パーツを、支柱受けの下側の穴2か所に固定する。

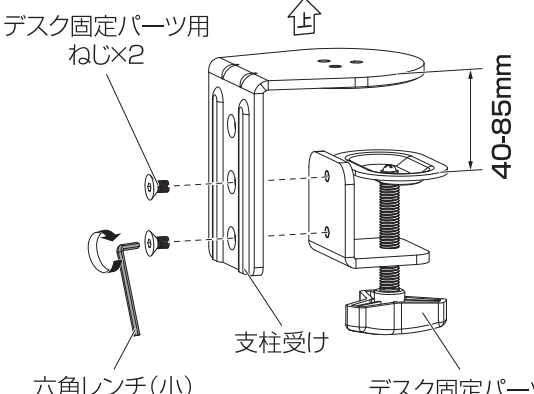


パターン 2

完成品を取り付けるデスク天板の厚さが10～50mmの場合。
デスク固定パーツを、支柱受けの上側の穴2か所に固定する。

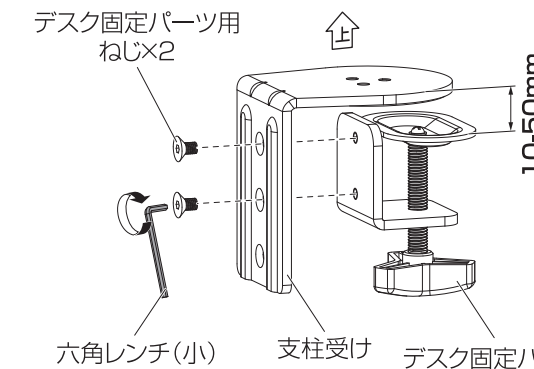

2


支柱を1の組立品に取り付けます。

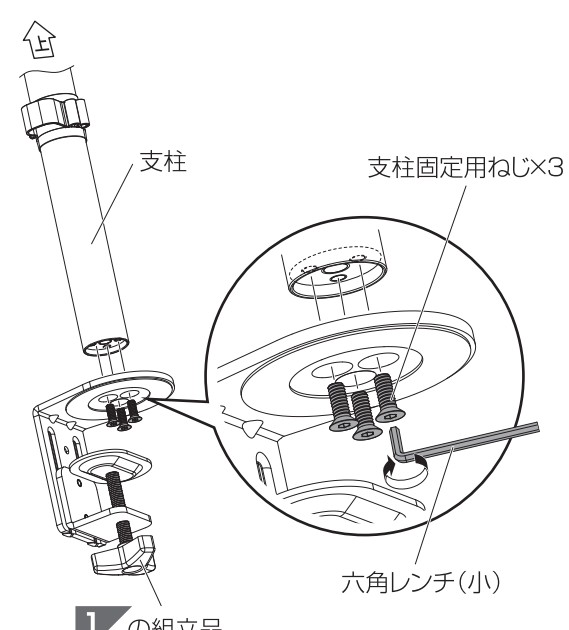

3

2の組立品に、ディスプレイ受けを取り付けます。

①ディスプレイ受けを支柱の上から差し込みます。
②固定したい高さにディスプレイ受けを移動させ、六角レンチ（大）でしっかり締め付け固定します。

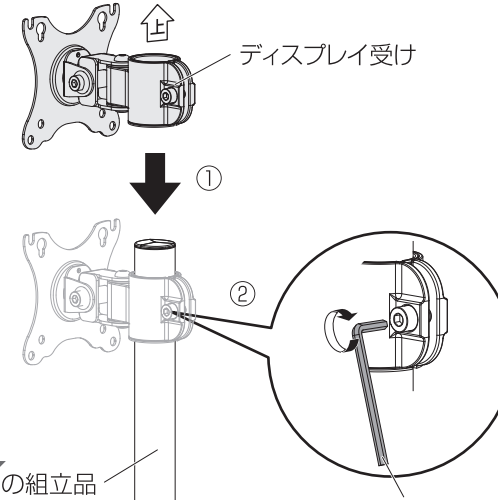


4

3の組立品に、ディスプレイを取り付けます。


パターン 1

VESAマウントインターフェイス100×100mm対応のディスプレイを取り付ける場合。
①ディスプレイ取り付け用のボルト（小もしくは大）とワッシャーを、ディスプレイ背面の上部2か所に取り付けます。
※ボルトを取り付ける際、ボルトを完全に締め付けずに、3mmほど締め残しをした状態にしてください。
②4-①組立品のディスプレイを、ディスプレイ受けの上側2か所に引っ掛けます。
③ディスプレイ取り付け用のボルト（小もしくは大）とワッシャーを、ディスプレイ背面の下部2か所に取り付けます。（ディスプレイ受け下部下側の穴に、ディスプレイを固定する。）
④最後に、4-①の工程で取り付けしたボルトを再度締め付け固定します。

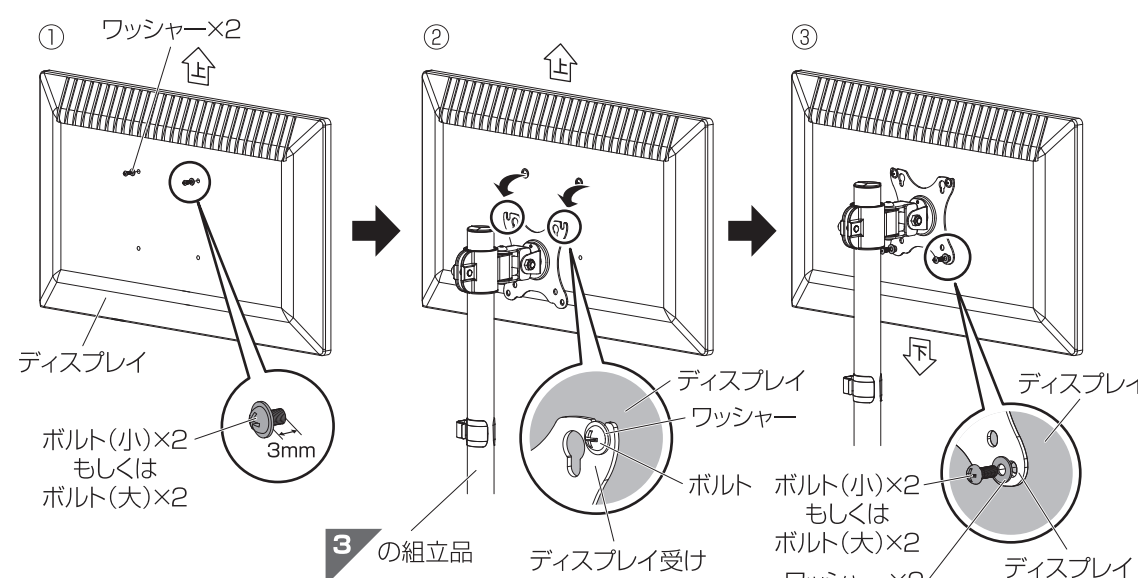

パターン 2

VESAマウントインターフェイス75×75mm対応のディスプレイを取り付ける場合。
ディスプレイ取り付け用のボルト（小もしくは大）とワッシャーをディスプレイ受けの内側の穴に通し、ディスプレイを固定します。

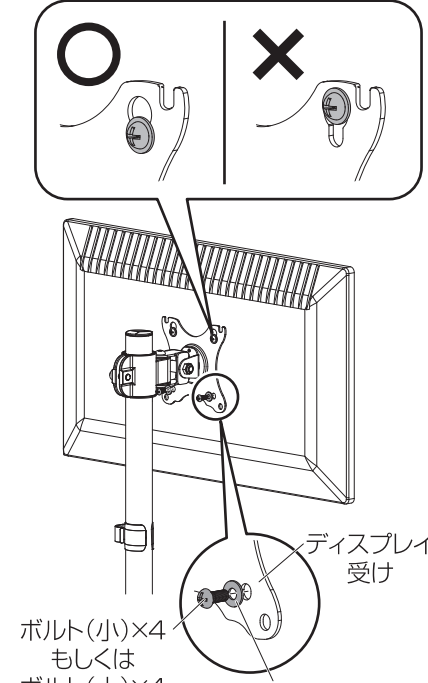


5

4の組立品をデスクに固定します。

①支柱受けの角とデスクの角を合わせる。
②デスク固定パーツの取手を回して、デスクにしっかりと締め付けて固定する。


※必ず水平で安定した場所に設置してください。

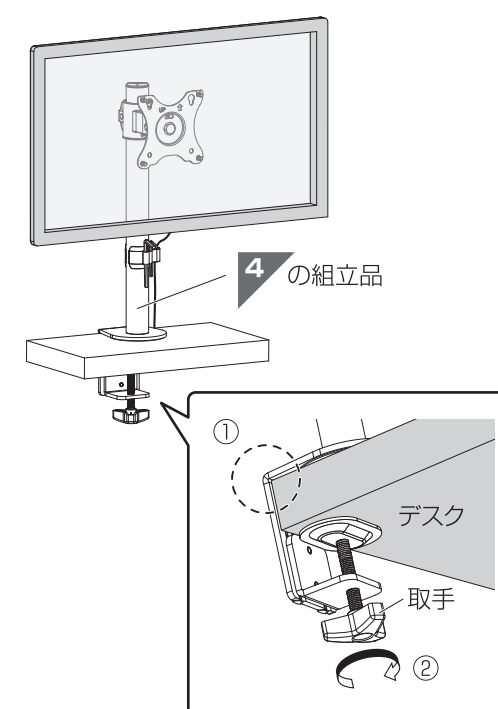

6

取り付けたディスプレイをお好きな角度に調節し、固定して完成。


※角度や位置の調節・固定は、六角レンチ（大）を使用してください。使用後の六角レンチ（小・大）は、コードフォルダーに収納できます（①）。

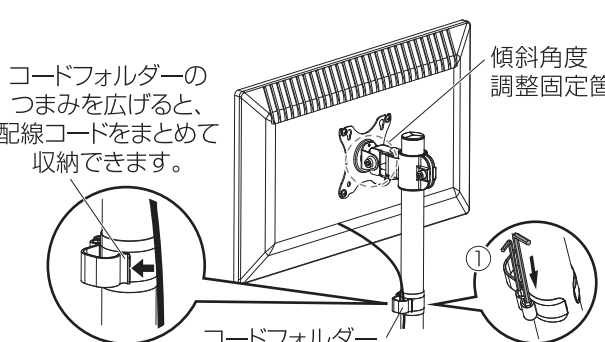

組み立て完了後、確認してください。

- ・ねじやボルトなどがしっかり締まっていること。
- ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと。

ディスプレイの調節可能な角度

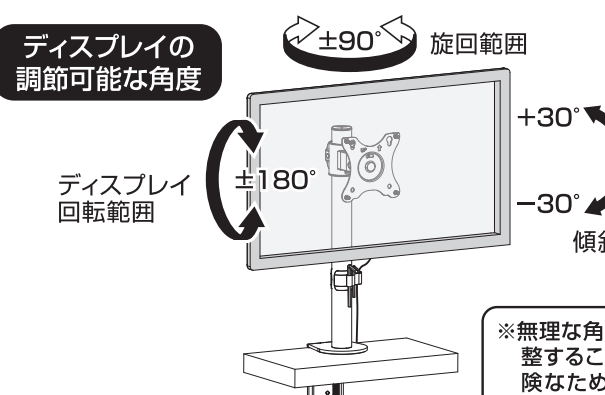

※無理な角度に調整することは危険なため、おやめください。