


## EA742HB-1 温度データロガー



スタンド付



センサー付



簡単にずっと測れる小型ロガー

- 小型で手軽に設置できる小型ロガー
- 場所をとらず手軽に設置できる小型ロガー
- 測定を続けたままデータ収集  
簡単な操作で長時間記録
- データ収集器 (EA742H-1、-2) を使って  
PCにデータ転送可能

温度データロガー

オフィス・工場の温度を記録管理。  
温度の見える化をすることで空調のコスト  
の無駄を省きましょう。

- ・ 倉庫の温度を 温度データロガーで記録、  
製品や荷物の温度変化を見える化しましょう。



## 特長

### ■ 長期間記録 充実の60000データ

無人でデータをずっと測定したい。パソコンでグラフにして確認したい。データミニは内部に長期間の記録用メモリを持った測定器です。60000データの大容量メモリで、1秒間隔なら16時間、1分間隔なら40日間の記録が可能です。

### ■ 省電力で長寿命

1分ごとの記録なら、電池は1年間交換する必要がありません\*。消費電力を抑え、環境に優しいだけでなく電池交換の手間も省けます。


### ■ データ収集時、電池交換時も記録継続

データを収集するときも測定をストップさせる必要がないため、連続してデータを記録し続けることができます。また電池交換時も30秒以内であれば測定を継続。大切な記録データを守ります。

※記録間隔1分、省電力モード、  
環境温度20°Cの場合

## データ収集方法の手順


操作はかんたん③ステップ




※画像は温湿度データロガー(EA742HC)です。  
収集方法の手順は、  
同じです。

### ③ データを見る

パソコンでかんたんにデータをグラフ化することができます。(EA742H-1、-2の付属ソフト)

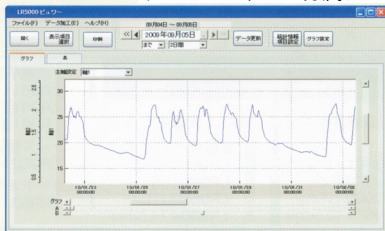

※データ収集にはデータ収集器  
EA742H-1、-2が必要です。

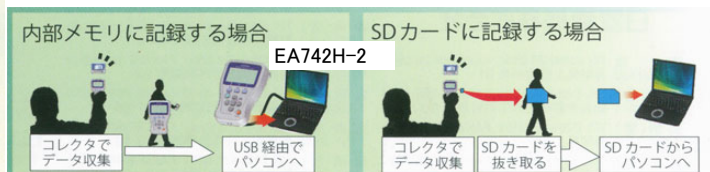

## 仕様

品番	EA742HB-1
測定項目	温度1ch
測定範囲	-40.0~180.0℃
分解能	0.1℃
精度	±1℃(-40℃~+70℃)
防水性	IP54(防滴構造)
記録間隔	1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録モード	瞬時値記録 記録間隔ごとの瞬時値を記録 統計値記録 1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、 最大値、最小値、平均値の4種類で1データ
記録容量	瞬時値記録 60,000データ/ch 統計値記録 15,000データ/ch 瞬時値、最大値、最小値、平均値の4種類で1データ
インターフェース	データ収集器EA742H-1、-2との通信:赤外線シリアル通信
電源	単3電池×1本(付属)
使用可能範囲	-20~70℃、80%RH以下
サイズ	79(W)×28(D)×57(H)mm
重量	105g

## データ収集器EA742H-1、-2の使用例



データ収集器  
EA742H-1

現場から EA742HB-1を持ち帰り、パソコンに接続します。



現場から  
EA742HB-1を回収する

USB 接続で  
パソコンへ

---



表 裏

データ収集器  
EA742H-2

EA742HB-1最大 16 台までの測定にお勧めです\*  
EA742H-2 にデータを取込んで持ち帰ることができます



EA742H-2にデータを取  
り込む

EA742H-2を回収する

USB 接続で  
パソコンへ

※:16ch分のデータを保存できます。

---

EA742H-2上面図



SDカードスロット

USB コネクタ

さらに オプションのSDカードを使えば、ほぼ無制限にデータを取込むことができます。



SDカードにデータを取  
り込む

USB 接続で  
パソコンへ

または

SDカードで  
パソコンへ