

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用ディスプレイ設置用品

左記以外の用途には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 製品にディスプレイ以外のものを載せたり、ぶらさげたり、ディスプレイ台以外の用途で使用しないでください。

- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 耐荷重以上のディスプレイを取り付けしないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ディスプレイの通風穴をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあるので、壁との間に十分に間隔をあけてください。
- ディスプレイを本品に取り付けたり取り外す場合は、必ずディスプレイの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線、接続機器間のコードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。
- 各種パーツの端部で手を切らないように、注意してください。(軍手などをして組み立てることをおすすめします。)
- 各種パーツに油分が付着している場合がありますので、拭いてから使用してください。
- 移動する際は、取り付けたディスプレイをおろし、本体を持って移動してください。
- この取扱説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。

- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・ぬれたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 金属部材に傷をつけると、そこからさびが発生することがありますので注意してください。
- 使用しているうちにねじやボルトにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

仕様

品 番	DA-4550
製品サイズ(約)	幅117×奥行510×高さ665mm
耐 荷 重(約)	8kg
主 要 材 質	スチール (エポキシ粉体塗装)

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ディスプレイは付属しておりません。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-211-299

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)


0800-888-2600

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください



ディスプレイアーム DA-4550

取扱説明書

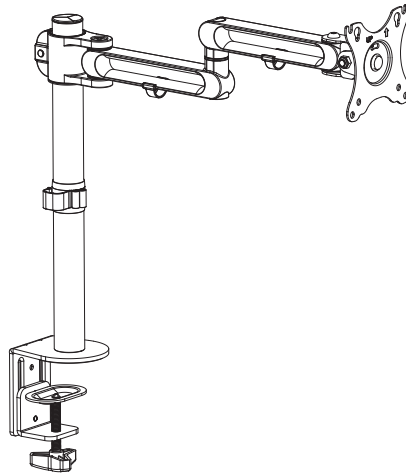

このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

■必要工具

⊕ドライバー(サイズ:2番)



注意

インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

組み立て前の確認



注意

種類によっては取り付けられないものがありますので、必ずご確認ください。

■取り付け可能なディスプレイ


- ・VESAマウントインターフェイス：75×75mm、100×100mm
- ・最大重量：8kg

■取り付け可能なデスク


デスク天板厚み10～85mm

パーツリスト


■本体




支柱受け×1



デスク固定パーツ×1

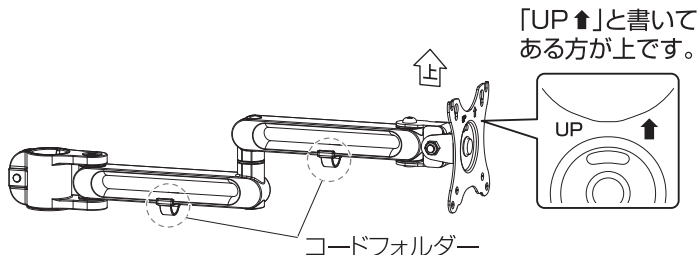

ディスプレイ受け×1
(コードフォルダー×2付き)



支柱×1



デスク固定パーツ用
ねじ×2



支柱固定用
ねじ×3



六角レンチ(小)
×1



六角レンチ(大)
×1


■ディスプレイ取り付け用部品

M-A



ボルト(小)×4
(規格:M4×12mm)

M-B



ボルト(大)×4
(規格:M5×12mm)

M-C



ワッシャー×4

組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。

1

支柱受けにデスク固定パーツを取り付けます。

パターン 1

完成品を取り付けるデスク天板の厚さが40～85mmの場合。
デスク固定パーツを、支柱受けの下側の穴2か所に固定する。

デスク固定パーツ用ねじ×2
支柱受け
デスク固定パーツ
六角レンチ(小)

パターン 2

完成品を取り付けるデスク天板の厚さが10～50mmの場合。
デスク固定パーツを、支柱受けの上側の穴2か所に固定する。

デスク固定パーツ用ねじ×2
支柱受け
デスク固定パーツ
六角レンチ(小)

2

支柱を1の組立品に取り付けます。

支柱
支柱固定用ねじ×3
六角レンチ(小)
1の組立品

3

2の組立品に、ディスプレイ受けを取り付けます。

①ディスプレイ受けを支柱の上から差し込みます。
②固定したい高さにディスプレイ受けを移動させ、六角レンチ(大)でしっかり締め付け固定します。

ディスプレイ受け
六角レンチ(大)
2の組立品

4

3の組立品に、ディスプレイを取り付けます。

パターン 1

VESAマウントインターフェイス100×100mm対応のディスプレイを取り付ける場合。
①ディスプレイ取り付け用のボルト(小もしくは大)とワッシャーを、ディスプレイ背面の上部2か所に取り付けます。
※ボルトを取り付ける際、ボルトを完全に締め付けずに、3mmほど締め残しをした状態にしてください。
②4-①組立品のディスプレイを、ディスプレイ受けの上側2か所に引っ掛けます。
③ディスプレイ取り付け用のボルト(小もしくは大)とワッシャーを、ディスプレイ背面の下部2か所に取り付けます。(ディスプレイ受け下部下側の穴に、ディスプレイを固定する。)
④最後に、4-①の工程で取り付けたボルトを再度締め付け固定します。

ワッシャー×2
ディスプレイ
ボルト(小)×2
もしくは
ボルト(大)×2
3の組立品
ディスプレイ受け
ボルト
ワッシャー
ディスプレイ
ボルト(小)×2
もしくは
ボルト(大)×2
ワッシャー×2
ディスプレイ受け

パターン 2

VESAマウントインターフェイス75×75mm対応のディスプレイを取り付ける場合。
ディスプレイ取り付け用のボルト(小もしくは大)とワッシャーをディスプレイ受けの内側の穴に通し、ディスプレイを固定します。

ディスプレイ受け
ボルト(小)×4
もしくは
ボルト(大)×4
ワッシャー×4

5

4の組立品をデスクに固定します。

①支柱受けの角とデスクの角を合わせる。
②デスク固定パーツの取手を回して、デスクにしっかりと締め付けて固定する。

※必ず水平で安定した場所に設置してください。

4の組立品
デスク
取手

6

取り付けたディスプレイを、好きな角度に調節し固定して完成。

※角度や位置の調節・固定は、六角レンチ(大)を使用してください。使用後の六角レンチ(小・大)は、コードホルダーに収納できます(①)。

傾斜角度調整固定箇所
コードホルダーのつまみを広げると、配線コードをまとめて収納できます。
①

組み立て完了後、確認してください。
・ねじやボルトなどがしっかり締まっていること。
・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと。

ディスプレイの調節可能な角度

±90° 旋回範囲
+30°
-30° 傾斜角度
ディスプレイ回転範囲
±180°

※無理な角度に調整することは危険なため、おやめください。