

取扱説明書番号
D173-RGXZ

室内用

電波時計 取扱説明書
(AC電源デジタル目覚まし時計)

ご購入いただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造販売元
リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

(Y2010)

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえでご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられないときは、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

- 修理部品の保有について

電子回路などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。
- 修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより、修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

お客様相談室

0120-557-005

(フリーダイヤル)

受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、製品番号(型番)をお伝えください。 例:8RZ000

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

- 図記号の説明

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

ⓘは、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告

次のことを守らないと、火災や感電により死亡や大けがなど人身事故の原因になります

- ⚡

ぬれた手でふれない

感電や故障の原因になります。
- 🚿

浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になるところでは使わない

感電や故障の原因になります。
- 🔧

分解や改造をしない

火災や感電、故障の原因になります。
- 🔌

ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない

ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。
- ⚡

AC電源アダプターやケーブルが傷んだときは使用を中止する

そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。
- ⚡

本体やAC電源アダプターから発熱・煙・異臭などがするときには、直ちにAC電源アダプターをコンセントから抜く

そのままにすると、感電や火災の原因になります。
- ⚡

ACプラグおよびコンセントの差し込み口のほこりを定期的にとる

ほこりがたまると、絶縁不良となり、火災の原因になります。
- ⚡

AC電源アダプターを接続するときは、コンセントや配線機器の定格を超える使いかたをしない

定格を超えて使うと、発熱や火災の原因になります。

注意

危害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- ⚡

電池の⊕⊖を正しく入れる

液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。
- 🚫

強い振動や衝撃を与えない

故障や破損の原因になります。
- ⚡

長期間使用しないときは、電池とAC電源アダプターを取り外す

安全のためAC電源アダプターや電池を取り外してください。
- ⚡

AC電源アダプターのケーブルを引っ張らない

断線を防ぐため、コンセントから抜くときは、AC電源アダプター本体を持ってください。
- 🚫

液晶から漏れた液に素手でさわらない

破損で漏れた液には絶対にふれないでください。万一、手などに付着した場合は、すぐに石けんで洗い流してください。
- 🚫

雷が鳴り出したら、本機やAC電源アダプターにふれない

感電の原因になります。
- 🚫

AC電源アダプターを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。
- 🚫

故障や破損した状態で使わない

けがや火災、感電などの原因になります。
- ⚡

誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 🚫

電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

●電池に傷をつけない。

●電池を分解しない。

●電池をショートさせない。

●電池を充電しない。

●電池を火の中に入れない。
- 🚫

梱包用のポリ袋をかぶらない

窒息する恐れがあります。
- 🚫

電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

LED表示の明るさの変化について

本製品は時計表示の光源にLEDを使用しています。LEDの特性上、光源の明るさが徐々に低下するため、色合いや各数字ごとの明るさに差が生じることがあります。低下の割合は、使用する明るさの設定や設置環境により変わります。また、LEDは3年前後で新品時の半分程度の明るさに低下することがあります。
※LEDの交換や修理には対応できませんので、あらかじめご了承ください。

温度・湿度表示

本製品は、一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。
○センサーがDC入力端子部内にあるため、時計周囲の温度・湿度を反映するまでには時間がかかります。
○直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近く、温室、サウナ、浴室、冷蔵庫、車の中では使用しないでください。
※設置する高さによっても温度・湿度が変わります。また、湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよいところと悪いところでは違いがでえます。
※厳密な温湿度管理をする用途には適していません。また、温湿度の証明や商取引には使用できません。
※測定はリセット直後と、その後は1分間隔で測定します。

測定範囲を超えたときの表示とその意味
温度「H」 50℃を超える高温 「L」 -9.9℃未満の低温
湿度「H」 95%を超える多湿 「L」 20%未満 「--」 測定不可
※湿度は温度が5～50℃のときに測定可能

静電気による誤作動について

静電気の影響により、液晶表示の一部が欠けるなど正常に機能しなくなることがあります。このようなときは**リセット**を押してください。

電池・時計の廃棄

- お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

保証書

保証書

※品名・型番
※保証期間
お買い上げ 年 月 日より 1年間
お客様ご氏名
ご住所
TEL () -
※販売店印(住所、店舗名、電話番号)

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計をお買い上げの販売店にご持参くだされば、無償で修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。
必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。
■販売店の方へ
この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。
※印は販売店記入

保証について

※送料・出張料は、実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有償での修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。

2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きえられた場合。

3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。

4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。

6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。

7. ご使用中に生じる外観上の変化（ケースなどの小キズ）。

8. 電池の交換。

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報は、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。


電波時計について

電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。標準電波送信所は、福島県の「福島局：おたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。
※標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。(http://ijy.nict.go.jp)
※アドレスは変更になる場合があります。

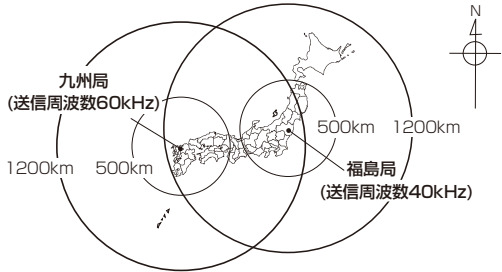

この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用了場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。海外でご利用になるときは、電波受信機能をOFFにして手動で時刻を合わせてお使いください。

時計の設置

注意

掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○ケーブルに手や足を引っ掛けないう、配線に注意してください。


- 置く

置いてご使用になるときは、スタンドを図のようにしてください。
※無理な荷重を加えるとスタンドが外れたり、破損することがあります。
※転倒を防ぐために、水平で安定したところに設置してください。
- 掛ける

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具(木ねじ)がしっかり掛かっていることを確認してください。
○垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。
○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかり掛かるものを選んでください。
○ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

- 付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- 木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。

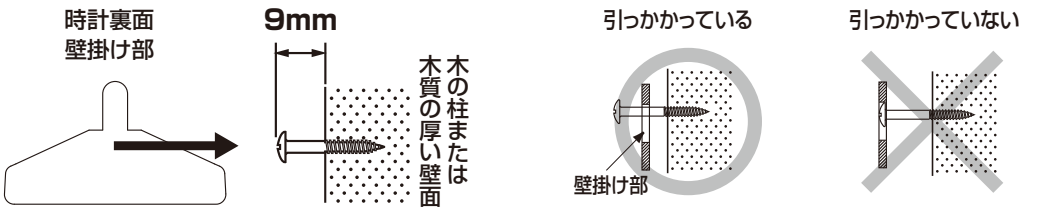

その他の壁面の場合

- 石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着テープ式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃	※結露しないこと	時刻表示形式	12時間/24時間表示切り替え
時間精度	表示精度 標準電波受信直後 ±1秒		アラーム機能	設定時刻にアラームが鳴る
	標準電波を受信しない場合 平均月差±30秒(温度が5～35℃のとき)		アラーム精度	表示時刻に対して±0秒
AC電源アダプター	入力定格: AC 100V 50/60Hz 出力定格: DC 5V 350mA 消費電力: 約4.5W コード長: 約1.8m		アラーム音	電子音
充電補償	電源: リチウム電池 CR2032 1個 停電補償時間: 約1000時間		スヌーズ	アラーム音が約5分間の一時停止
標準電波	福島局/九州局自動選択 受信回数 1日8回 受信時刻 1時～4時、13時～16時 ※各時間帯の16分40秒に受信を開始 電波受信機能ON/OFF切り替え		オートストップ	アラーム音が連続5分で自動停止
			カレンダー	2015～2099年まで対応
			温度表示	表示範囲 -9.9～+50℃ 測定範囲での精度 ±2℃
			湿度表示	表示範囲 20～95%RH (注) (温度が5～50℃の範囲にあるとき) 測定範囲での精度 ±10%RH
			照明	LED
			明るさ調節機能	明暗2段階
				(注)%RHは相対湿度を表しています。天気予報などでは、単に%を用いることが多いです。

液晶表示について
▷0℃以下では表示が薄くなったり、反応が鈍くなったり、消えたりすることがあります。40℃以上では表示が濃くなったり、ムラになったりすることがあります。温度が0～40℃になれば正常に戻ります。
▷液晶はおよそ5年を経過すると表示が薄くなる場合があります。
※付属の電池は、動作確認のためのお試し用です。工場出荷時に同梱していますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の使用電池に交換した場合に適用となります。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品 リチウム電池 1個、 AC電源アダプター 1個、 木ねじ 1個、 取扱説明書・保証書 本書

