# FGMB
# FGMLB

**FGMB**
カートリッジタイプ
Cartridge type




**FGMB-S**
カートリッジタイプ
Cartridge type




※3 (7A~15A)

**FGMB-A**
カートリッジタイプ
Cartridge type




※2 (0.5A,1A~6A)

**FGMLB**
ラジアルリードタイプ
Radial lead type



PS E

## 定格一覧表
Fuse List

| 型名 Type No. | 定格電圧 Voltage Rating | 定格電流 Ampere Rating | PSE | UL | CSA | BSI | SEMKO | VDE | RoHS | -A ※2 | -S ※3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA758ZW-0.1 | FGMB FGMLB 125V / 250V | 0.1A | | | | | | | ○ | | |
| EA758ZW-0.2 | | 0.2A | | | | | | | ○ | | |
| EA758ZW-0.3 | | 0.3A | | | | | | | ○ | | |
| EA758ZW-0.4 | | 0.4A | | | | | | | ○ | | |
| EA758ZW-0.5 | | 0.5A | | | | | | | ○ | ○ | |
| EA758ZW-0.6 | | 0.6A | | | | | | | ○ | | |
| EA758ZW-0.8 | | 0.8A | | | | | | | ○ | | |
| EA758ZW-1 | | 1A | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| EA758ZW-1.5 | | 1.5A | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| EA758ZW-2 | | 2A | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| EA758ZW-3 | | 3A | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| EA758ZW-4 | | 4A | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| EA758ZW-5 | | 5A | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| EA758ZW-6 | | 6A | ○ | | | | | | ○ | ○ | |
| EA758ZW-7 | | 7A | ○ | | | | | | ○ | | ○ |
| EA758ZW-8 | | 8A | ○ | | | | | | ○ | | ○ |
| EA758ZW-10 | | 10A | ○ | | | | | | ○ | | ○ |
| EA758ZW-12 | | 12A | ○ | | | | | | ○ | | |
| EA758ZW-15 | | 15A | ○ | | | | | | ○ | | ○ |

## 溶断特性表
Time-current characteristic curve

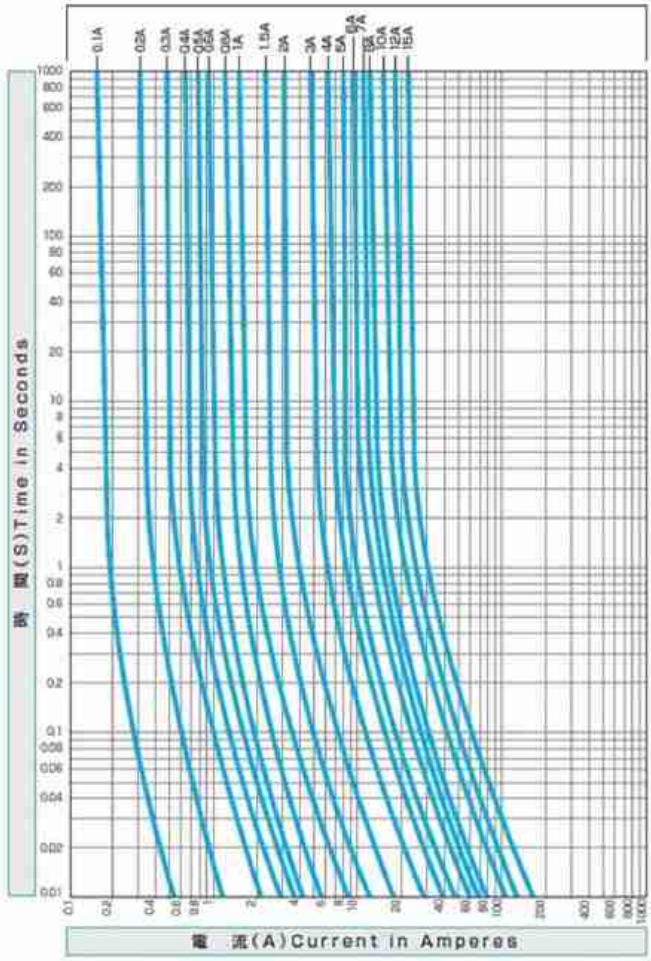


**最小包装数**
Minimum Package
FGMB: 200 Pcs. FGMLB: 200 Pcs.

**電気的特性**
Electrical Characteristics
B種 Type B
温度上昇 Temperature Rise : 115% 100℃以下 115% 100℃ Max.
通電 Carrying Capacity : 130% 120%
溶断 Clearing Time-Current : 160% 60分以内 160% 60Minutes Max.
200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

**リード線径**
Diameter of Lead Wire
FGMLB:

| | |
|---|---|
| ~4A | φ0.6 |
| 5A~10A | φ0.8 |
| 12A~15A | φ1.0 |

## FGMB アプリケーション
Applications

| ホルダータイプ Type of Holders | 品名 Catalog No. | 詳細 details |
|---|---|---|
| パネル取付型 Panel type | MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M | P.90 |
| パネル取付型 Panel type | FH033 FH043 FHB02 | P.89 |
| ブロック Fuse Block | — | — |
| クリップ Fuse Clip | F-042 F-052 | P.86 |
| 中継用 In-Line Fuse Holders | FFH-02 FFH-03 FFH-06 | P.84 |
| 中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders | 400400 | P.85 |