

HADCシリーズ




機能

スイッチング式を採用することによって、IC(集積回路)で自動的にスイッチのオン、オフを行いながら変換します。

スイッチング式は、一般的なレギュレータ式と比べて発熱量が10分の1程度であるため、大型の放熱板などを必要とせず、軽量・コンパクトなボディを実現、設置場所の選択範囲を大幅に広げました。また、90%以上という変換効率を実現しました。

3機種の中から、機能、定格など接続する機器の仕様にあったものをお選びください。

配線図

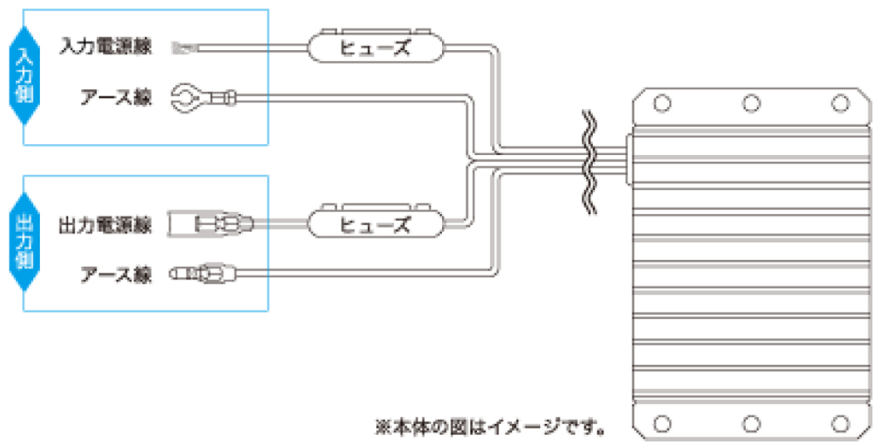

仕様

		HADC-10 EA812JK-22	HADC-15 EA812JK-24
入力電圧		DC18V ~ 32V	
出力電圧		DC13.8V ±5%	
出力電流	信号系A	5A	10A
無負荷電流		2mA	
ヒューズ	入力	4A	8A
	出力	5A	10A
動作温度範囲		-10℃ ~ +50℃	

外形寸法	72(W)×75(D) ×35(H)mm	104(W)×83(D) ×52(H)mm
本体質量	335g	580g
接続機器1台の目安例	デジタル JSMR/MCA アマ無線20W カーオーディオ カーテレビ	アマ無線50W バス用 ビデオカメラ システム
備考	一般用(無線・テレビ等の単独使用) RoHS非対応品	

安全に関するご注意

取り付ける際、必ず本製品の同梱されている「取扱説明書」をご覧ください。

指定の電源・電圧以外は使用しないでください。指定外の電源を使用すると発熱し火災の原因となります。

入力と出力ケーブルの⊕⊖間をショートさせないでください。感電、故障の原因となります。

定格容量外でのご使用はしないでください。定格容量を超えて使用すると故障や火災の原因となります。

ヒューズは、規格の容量以外は絶対に使用しないでください。規格の容量を超えて使用すると故障や火災の原因となります。

直射日光の当たる所、高温の所は避けて通風の良い場所に設置してください。発熱し、機器が故障する原因となります。

本HPの掲載内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。