

Canon

ビジネスインクジェットプリンター 総合カタログ

GX SERIES / G SERIES / TR SERIES / iX SERIES / MAXIFY SERIES

プリントコストを重視するなら、
キヤノンの特大容量ギガタンク搭載モデル

GIGATANK

スモールオフィスに。

**GX
SERIES**



GX7030



New

GX4030



G3370



G6030






















**G
SERIES**

在宅ワークに。

ビジネスインクジェットなら、キヤノン

Biz Printer is

ニーズで選べるラインアップ。キヤノン ビジネスインクジェットシリーズ。

SERIES	プリントコストで選ぶなら										高画質で選ぶなら					多機能&スピードで選ぶなら						モバイル モデル
	GIGATANK搭載GXシリーズ / Gシリーズ										TR/iXシリーズ					MAXIFYシリーズ						
																						
対応OS	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS非対応	Windows MacOS非対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応	Windows MacOS 対応
機種名	GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G7030	G6030	G5030	G3370	G1330	GM4030	GM2030	TR9530	TR8630a	TR703a	iX6830	MB5430	MB5130	MB2730	MB2130	iB4130	TR153	
主な機能	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX	PRINT COPY SCAN FAX
詳細ページ	P.13 ▶▶	P.13 ▶▶	P.13 ▶▶	P.13 ▶▶	P.13 ▶▶	P.13 ▶▶	P.13 ▶▶	P.13 ▶▶	P.13 ▶▶	P.13 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶	P.14 ▶▶
印刷可能サイズ	最小／L判 最大／A4	最小／L判 最大／A4	最小／L判 最大／A4	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A3	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A4	最小／名刺 最大／A3ノビ	最小／L判 最大／A4	最小／L判 最大／A4	最小／L判 最大／A4	最小／L判 最大／A4	最小／L判 最大／A4	最小／L判 最大／A4	最小／名刺 最大／A4
インクコスト ^{*1} (A4普通紙) [税込]	モノクロ 約0.8円 カラー 約2.2円	モノクロ 約0.8円 カラー 約2.2円	モノクロ 約0.8円 カラー 約2.2円	モノクロ 約0.9円 カラー 約2.2円	モノクロ 約0.5円 カラー 約1.0円	モノクロ 約0.5円 カラー 約1.0円	モノクロ 約0.5円 カラー 約1.0円	モノクロ 約0.4円 カラー 約1.0円	モノクロ 約0.4円 カラー 約1.0円	モノクロ 約0.4円 大容量・カラー ^{*3} 約8.8円 (カラーオプション使用時)	モノクロ 約0.4円 大容量・カラー ^{*3} 約8.8円 (カラーオプション使用時)	モノクロ 約3.6円 大容量 カラー 約11.5円	モノクロ 約3.6円 大容量 カラー 約11.5円	モノクロ 約3.6円 大容量 カラー 約11.5円	モノクロ 約3.8円 大容量 カラー 約10.4円	モノクロ 約2.1円 大容量 カラー 約7.2円	モノクロ 約2.1円 大容量 カラー 約7.2円	モノクロ 約3.6円 大容量 カラー 約10.4円	モノクロ 約3.6円 大容量 カラー 約10.4円	モノクロ 約2.1円 大容量 カラー 約7.2円	モノクロ 約2.1円 大容量 カラー 約7.2円	モノクロ 約7.6円 カラー 約14.8円
プリントスピード ^{*1} (A4普通紙・片面)	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約18.0ipm カラー 約13.0ipm	モノクロ 約13.0ipm カラー 約6.8ipm	モノクロ 約13.0ipm カラー 約6.8ipm	モノクロ 約13.0ipm カラー 約6.8ipm	モノクロ 約11.0ipm カラー 約6.0ipm	モノクロ 約11.0ipm カラー 約6.0ipm	モノクロ 約13.0ipm カラー 約6.8ipm ^{*3} (カラーオプション使用時)	モノクロ 約13.0ipm カラー 約6.8ipm ^{*3} (カラーオプション使用時)	モノクロ 約15.0ipm カラー 約10.0ipm	モノクロ 約15.0ipm カラー 約10.0ipm	モノクロ 約15.0ipm カラー 約10.0ipm	モノクロ 約14.5ipm カラー 約10.4ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約19.0ipm カラー 約13.0ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約9.0ipm カラー 約5.5ipm
ファースト プリントスピード ^{*1} (A4普通紙)	モノクロ 約7秒 カラー 約8秒	モノクロ 約7秒 カラー 約8秒	モノクロ 約7秒 カラー 約8秒	モノクロ 約8秒 カラー 約10秒	モノクロ 約9秒 カラー 約14秒	モノクロ 約9秒 カラー 約14秒	モノクロ 約9秒 カラー 約14秒	モノクロ 約9秒 カラー 約14秒	モノクロ 約9秒 カラー 約14秒	モノクロ 約9秒 カラー 約14秒 ^{*3} (カラーオプション使用時)	モノクロ 約9秒 カラー 約14秒 ^{*3} (カラーオプション使用時)	モノクロ 約8秒 カラー 約10秒	モノクロ 約8秒 カラー 約10秒	モノクロ 約8秒 カラー 約10秒	— ^{*6}	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約11秒 カラー 約15秒
最大給紙可能枚数 ^{*2}	250枚 (上カセット) 100枚 (後トレイ)	250枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	250枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	250枚 (カセット) 100枚 1枚 (後トレイ) (両面水平トレイ)	250枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	250枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	250枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	100枚 (後トレイ)	100枚 (後トレイ)	250枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	250枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	100枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	100枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	250枚 (カセット) 100枚 (後トレイ)	150枚 (後トレイ)	500枚 (250枚× 2段カセット)	250枚 (250枚× 1段カセット)	500枚 (250枚× 2段カセット)	250枚 (250枚× 1段カセット)	500枚 (250枚× 2段カセット)	500枚 (250枚× 2段カセット)	50枚 (後トレイ)
自動両面プリント (標準)	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	—	—	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	● はがき非対応	—
ADF (自動原稿送り機能)	同時両面／ 最大50枚	片面／ 最大50枚	—	片面／ 最大35枚	片面／ 最大35枚	—	—	—	—	片面／ 最大35枚	—	片面／ 最大20枚	片面／ 最大20枚	—	—	同時両面／ 最大50枚	同時両面／ 最大50枚	片面／ 最大50枚	片面／ 最大50枚	—	—	—
ネットワーク ^{*4}	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN	無線LAN／ 有線LAN
液晶サイズ	2.7型	2.7型	2行液晶	2.7型	2行液晶	2行液晶	2行液晶	1.35型	—	2行液晶	—	4.3型	4.3型	2行液晶	—	3.5型	3.5型	3.0型	2.5型	2行液晶	—	1.44型有機EL
染料・顔料色数	顔料4色	顔料4色	顔料4色	顔料4色	染料3色 顔料1色	染料3色 顔料1色	染料3色 顔料1色	染料3色 顔料1色	染料3色 顔料1色	顔料1色	顔料1色	染料4色 顔料1色	染料4色 顔料1色	染料4色 顔料1色	染料4色 顔料1色	顔料4色	顔料4色	顔料4色	顔料4色	顔料4色	顔料4色	染料4色 顔料1色
インク型番	GI-36	GI-36	GI-36	GI-36	GI-30	GI-30	GI-30	GI-31	GI-31	GI-30 BC-341 ^{*3} (オプション対応)	GI-30 BC-341 ^{*3} (オプション対応)	BCI-381	BCI-381	BCI-381	BCI-355 BCI-351 BCI-350	PGI-2300	PGI-2300	PGI-1300	PGI-1300	PGI-2300	BCI-19	
普通紙耐久枚数 ^{*5} (A4普通紙)	約150,000枚	約150,000枚	約150,000枚	約100,000枚	約60,000枚	約60,000枚	約60,000枚	約50,000枚	約50,000枚	約60,000枚	約60,000枚	— ^{*6}	— ^{*6}	約60,000枚	— ^{*6}	— ^{*6}	— ^{*6}	— ^{*6}	— ^{*6}	— ^{*6}	— ^{*6}	約15,000枚
詳細サイズ (mm)																						

^{*1} [測定環境] については、11ページをご確認ください。^{*2} 背面水平トレイは板紙、その他はA4普通紙になります。^{*3} 本製品はモノクロインクジェットプリンターです。対応カラーカートリッジをご購入いただくことでカラー印刷ができますが、カートリッジ装着後は速やかに使い切ったいただくことを推奨します。カートリッジのインクを使い切ったあとは、新しいカートリッジか、同梱のコンタクトプロテクターを装着してください。^{*4} 無線LANと有線LANは、同時に使用できません。Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外は、無線LANルーターが

必要です。^{*5} ISO24734のWord文書を用いたA4、普通紙での連続印刷での試験結果であり、キヤノン独自の試験方法による参考値で、製品の寿命および故障しないことを保証するものではありません。印刷環境や印刷の仕方によって数値は変わることがあります。また、オプション品の交換が必要になる場合があります。^{*6} 測定していません。 * ipm=image per minute 1分間に出力できる枚数のこと。

プリントコストを重視。
大量印刷ならニーズで
選べる2つのギガタンク
搭載シリーズ。



印刷コスト

さらなる経費削減に
低ランニングコスト

特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。

GX SERIES			
●GX7030/ GX6030/GX5030		●GX4030	
A4普通紙 インクコスト(税込)		A4普通紙 インクコスト(税込)	
モノクロ	約 0.8 円	モノクロ	約 0.9 円
カラー	約 2.2 円	カラー	約 2.2 円

G SERIES			
●G7030/ G6030/G5030		●G3370/G1330	
A4普通紙 インクコスト(税込)		A4普通紙 インクコスト(税込)	
モノクロ	約 0.5 円	モノクロ	約 0.4 円
カラー	約 1.0 円	カラー	約 1.0 円
●GM4030/GM2030		A4普通紙 インクコスト(税込)	
モノクロ	約 0.4 円	大容量・カラー	約 8.8 円*1 (カラーオプション使用時)

*1 GM4030/GM2030はモノクロインクジェットプリンターです。対応カラーカートリッジをご購入いただくことでカラー印刷ができますが、カートリッジ装着後は速やかに使い切っていただくことを推奨します。カートリッジのインクを使い切ったあとは、新しいカートリッジか、同梱のコンタクトプロテクターを装着してください。

▶「測定環境」については、11ページをご確認ください。

大量印刷・大容量給紙

特大容量タンクと大容量
給紙でたっぷりプリント。
インクと用紙の補充頻度
を低減。

特大容量タンクだからカートリッジ式と比べてインクの補充頻度も減少。インクボトル1本で大量印刷が可能です。用紙も最大600枚給紙可能で大量印刷をサポートします。

GX SERIES			
●GX7030 / GX6030 / GX5030 / GX4030			
ブラック(1本あたり)*2			
標準モード	約 6,000 枚	エコノミーモード	約 9,000 枚
カラー(各色1本あたり)*2			
標準モード	約 14,000 枚	エコノミーモード	約 21,000 枚

後トレイ
最大**100**枚

前面カセット
最大**500**枚
(250枚×2段カセット)

*GX6030/GX5030/GX4030はカセット最大250枚、後トレイ最大100枚です。

G SERIES			
●G7030 / G6030 / G5030			
ブラック(1本あたり)*2			
標準モード	約 6,000 枚	エコノミーモード	約 8,300 枚
カラー(各色1本あたり)*2			
標準モード	約 7,700 枚	エコノミーモード	約 8,100 枚

後トレイ
最大**100**枚

前面カセット
最大**250**枚

*G3370/G1330は後トレイ最大100枚です。

*GM4030/GM2030はブラック(1本あたり)標準モード約6,000枚、エコノミーモード約8,300枚となります。
*2 はじめてプリンターをご使用になる際に充填したインクボトルではなく、2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出しています。印字可能枚数は、A4カラー文書ISO/IEC 24712 (GM4030/GM2030はA4モノクロ文書ISO/IEC 19752)を使用し、キヤノン独自の測定方法で算出したものです。

▶「測定環境」については、11ページをご確認ください。

印刷画質

ビジネスプリントを
見やすく、美しく

ビジネスの用途に合わせて染料インクと染料インクを使い分け。文書印刷中心なら4色顔料のGXシリーズ、写真印刷も必要なら染料+顔料のGシリーズがオススメです。

GX SERIES	
4色顔料インクで細かな文字もくっきり。	
GXシリーズは文書印刷の画質を重視し、4色すべてに顔料インクを採用。にじみが少なく、くっきりとした文字を、高速でプリントできます。さらにGX4030は従来の画像設計を見直し、カラーの文字やグラフィックの読みやすさ、見やすさが向上しました。	
Ecosystem Conservation We are moving forward with continuous activities linked to ecosystem relationship between the ecosystem and our company in our business.	

*用紙やマーカーによってはにじむ場合があります。マーカーを使用する場合は、印刷後5分ほど経ってからご使用されることを推奨します。

G SERIES	
染料+顔料インクで 写真も文書も幅広く。	
写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインク。Gシリーズはそれぞれのメリットを活かしたハイブリッドシステムを採用し、幅広いプリントに対応しています。写真などのフチなし印刷も可能です。*3	
写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインク。Gシリーズはそれぞれのメリットを活かしたハイブリッドシステムを採用し、幅広いプリントに対応しています。写真などのフチなし印刷も可能です。*3	写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインク。Gシリーズはそれぞれのメリットを活かしたハイブリッドシステムを採用し、幅広いプリントに対応しています。写真などのフチなし印刷も可能です。*3

*3 GM4030,GM2030は非対応

高速プリント

高速プリントで
大量印刷をスムーズに。

モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。

GX SERIES			
●GX7030 / GX6030 / GX5030		●GX4030	
モノクロ	約 24.0 ipm	モノクロ	約 18.0 ipm
カラー	約 15.5 ipm	カラー	約 13.0 ipm

G SERIES			
●G7030 / G6030 / G5030 / GM4030 / GM2030		●G3370 / G1330	
モノクロ	約 13.0 ipm	モノクロ	約 11.0 ipm
カラー	約 6.8 ipm*4	カラー	約 6.0 ipm

*4 GM4030/GM2030はモノクロインクジェットプリンターです。対応カラーカートリッジをご購入いただくことでカラー印刷ができますが、カートリッジ装着後は速やかに使い切っていただくことを推奨します。カートリッジのインクを使い切ったあとは、新しいカートリッジか、同梱のコンタクトプロテクターを装着してください。
*ipm=image per minute 1分間に出力できる枚数のこと。

▶「測定環境」については、11ページをご確認ください。

TR SERIES / iX SERIES

TRシリーズ / iXシリーズの主な機能

色彩や写真が美しい。
販促ツールを自作するなら。



TR9530

TR8630a

POINT 01 多彩なプリント対応

さまざまな販促ツールをプリント可能。事務書類も低コストで。

TR9530 / TR8630a / TR703a / iX6830

■2WAY給紙 TR9530 / TR8630a / TR703a

A3サイズ*1から、ハガキ・名刺サイズに至る幅広い用紙サイズに加え、光沢紙やマット紙、シール紙など様々な用紙タイプにも対応*2。POPなど美しい販促ツールの制作からモノクロ事務書類の出力まで、店舗内作業を効率化します。2WAY給紙対応機種なら前面カセットと後トレイの2箇所に用紙をセット可能です。

*1 TR9530 / iX6830のみA3印刷に対応しています。*2 対応する用紙サイズは、14ページをご確認ください。



前面カセットはA4普通紙を収納可能。一度に大量印刷が可能です。

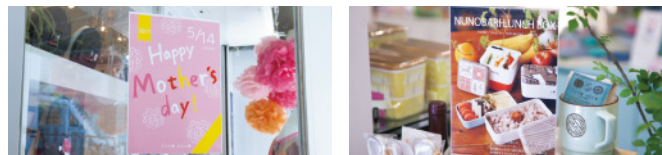
ハガキや名刺、チラシなど用途に合わせて背面給紙も便利です。

POINT 02 ハイブリッドインク

店頭POPやポスターなどを色鮮やかに美しく。

TR9530 / TR8630a / TR703a / iX6830

5色ハイブリッドインクのプリンターなら、写真に強い染料インクと、文字に強い顔料インクを搭載。店頭POPや写真を使ったカラフルなポスターなどの作成に適しています。



POINT 03 オフィスに置きやすい

コンパクト&ワイヤレスで置き場所自在。

TR9530 / TR8630a / TR703a

本体サイズをコンパクトに設計。無線LANにも対応しているので、ケーブルが混線することもなく、シンプルにまとめたオフィスレイアウトをスッキリさせられます。



デスクまわりの収納棚にも

その他の便利な機能

4.3型大型タッチパネル液晶

直感的な操作をサポートするタッチパネルを採用。

TR9530 / TR8630a

感覚が高く、軽いタッチでも直感的に操作できます。見やすい大型でフロント部を自由に角度調整できるので様々な操作が快適に行えます。




QRコードダイレクト接続

QRコードを読み込むだけでダイレクト接続が完了

TR8630a

プリンター画面にQRコードを表示。iPhone/iPadで読み込むだけで接続設定が完了します。ゲストの方でも簡単にプリントできます。



*iPhone/iPadのみ。*iOS 11以降、iPad OS 13以降の標準カメラアプリで読み取り。

ファクス機能

店舗での受発注に便利。セキュリティーにも配慮。

TR8630a

カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。高速電送（スーパーG3規格）に対応しているので、通信時間を短縮できます。また大量通信や遠距離通信の時でも、通信コストを削減可能。情報セキュリティガイドライン（FASEC）にもしっかり準拠することで、お客さまからのファクス注文や商品の発注作業、本部への資料送信など多彩に活用できます。



A3プリント

迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。

TR9530 / iX6830

季節のセールや新メニューの告知など、店舗のイベント訴求にA3プリントが活躍。大判カラープリントを店内で自作できるので、オンデマンドでプロモーションが可能です。TR9530はA3サイズ原稿を2回スキャンして合成する大判原稿コピーや、A4原稿を自動割り付けして冊子にする冊子レイアウトコピーにも対応しています。



MOBILE MODEL

TR153の主な機能

軽量&コンパクト。外出先でもプリントを便利に。



TR153

POINT 01 軽量&コンパクト

外出先やリモートワークにも便利。

重さ約2.1kg、幅約322mm 奥行き約185mm 高さ約66mmのスマート設計。後トレイを閉じれば持ち運びも軽快。デスクの引き出しはもちろん、ビジネスバッグでの持ち運びにも便利です。



POINT 02 高速プリント

スピーディーなプリントで生産性を向上。

カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントで、外出先での作業をサポートします。

*ipm=image per minute 1分間に出力できる枚数のこと。▶「測定環境」については、11ページをご確認ください。

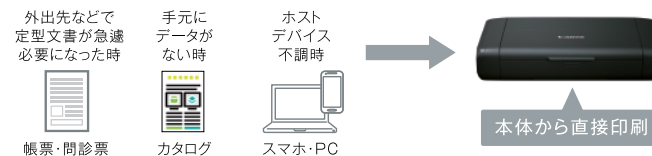


POINT 03 定型文書プリント

本体にデータを保存できるので通信なしで直接プリントできます。

TR153本体に定型文書データが5つまで保存可能*。顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時などに、本体から直接プリントできます。

*データ保存はWindowsドライバ経由となります。保存容量等の詳細はキヤノンホームページでご確認ください。



MAXIFY SERIES

MAXIFYシリーズの主な機能

充実の機能で多彩な業務に対応。
ビジネスに安定と効率化を。



MB5430

MB2130

POINT 01 高速プリント

急ぎの印刷物をスピーディーに出力。作業時間を短縮します。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / iB4130

カラー、モノクロとも、高速プリントを実現しています。1枚目もすばやくプリントできるのでお待たせしません。プレゼン前やイベント前日など、急ぎの印刷時に効果的です。

プリントスピード(A4普通紙)		ファーストプリントスピード(A4普通紙)	
モノクロ	約24.0ipm	カラー	約15.5ipm
モノクロ	約6秒	カラー	約7秒

▶「測定環境」については、11ページをご確認ください。

POINT 02 同時両面スキャン

ADFで原稿の表裏を一度にスキャン。両面印刷の資料でも手間なくコピーできます。

MB5430 / MB5130

ADF(自動原稿送り装置)に二つの読み取りセンサー(CIS)を取り付けることで、スキャンしたい原稿の表と裏を一度に読み取れます。原稿の積載枚数も最大50枚までで、原稿をセットする手間を省きます。

両面ADFスキャンスピード	
A4カラー及びモノクロ/両面	約23.0ipm

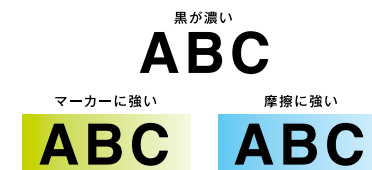
▶「測定環境」については、11ページをご確認ください。

POINT 03 4色顔料インクの高画質テクノロジー

美しい見やすい。ビジネス文書に新しい価値を。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130

グラフや文書、WEBページなどビジネスに必要とされる多様な文書を、適した色設計で鮮やかに表現。MAXIFY専用開発された独自の顔料インクは、黒濃度が高く文字がくっきり読みやすいほか、マーカを引いた時にもじみにくい、摩擦にも強いなどの特長があり、プレゼンテーションの資料などを見栄えよく仕上げます。



あなたにぴったりのビジネスプリンターが選べます。



キヤノンビジネスインクジェット
スペシャルサイト

canon.jp/biz-ij



様々な活用事例もご紹介!

ビジネスに役立つ詳細機能

コピー・スキャン機能

資料づくりをサポートして、ビジネスを効率化。

両面コピー

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [G6030](#) [GM4030](#) [TR9530](#) [TR8630a](#)
[MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙を入れ替える手間が省けるとともに、用紙の節約にもつながります。

用紙を節約できる



ADFコピー

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [GM4030](#) [TR9530](#) [TR8630a](#)
[MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)


ADF(自動原稿送り装置)でスピーディーなコピーを実現。最大50枚*まで積載可能なので、急ぎのコピーニーズにしっかりと応えます。

*GX4030/G7030/GM4030のADF積載枚数は最大35枚、TR9530/TR8630aは最大20枚です。

4 in 1 / 2 in 1コピー

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [G6030](#) [G3370](#) [GM4030](#) [TR9530](#) [TR8630a](#)
[MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

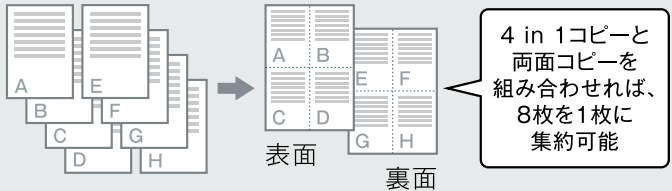1枚の用紙に4面割り付けができる4 in 1コピー、2面割り付けができる2 in 1コピーが可能。大量枚数の原稿でも、コピーの枚数をさらに節約できます。



ページ順コピー

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [GM4030](#) [TR9530](#) [TR8630a](#)
[MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

複数部のコピーに便利。ADFを使って複数ページの原稿を複数部コピーする時に、1部ずつまとめてコピーする電子ソート機能を装備。仕分けをする手間を省きます。また、ADF両面コピー時は両面ソートコピーが可能です。

ズーム／自動変倍コピー*

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [G6030](#) [G3370](#) [GM4030](#) [TR9530](#) [TR8630a](#)
[MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

定型倍率での拡大・縮小はもちろん、1%刻み(25~400%)での拡大・縮小も可能です。また、コピーしたい原稿がセットした用紙より大きい場合や小さい場合に、セットした用紙に収まるように自動的に拡大・縮小してくれる自動変倍にも対応しています。

*ADF使用時は非対応です。

自動濃度調整コピー*

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [G6030](#) [G3370](#) [GM4030](#) [TR9530](#) [TR8630a](#)
[MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

白っぽい写真データやスキャンした手書きメモなど、コピーをすると見えにくくなるオブジェクトを自動で判別し、印字濃度を調整します。

*ADF使用時は非対応です。

IDカードコピー

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [G6030](#) [G3370](#) [GM4030](#) [TR9530](#) [TR8630a](#)
[MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

IDカードの表面と裏面を等倍2 in 1でコピーができます。

冊子レイアウトコピー / 大判原稿コピー

[TR9530](#)

A4のバラ原稿をスキャンして自動割り付け。A3見開きの冊子にコピーできます。説明資料やプレゼン資料づくりに便利です。またA3原稿を2回に分けてスキャンした後、自動で合成。継ぎ目のないA3サイズでプリントできる大判原稿コピーも可能です。

スキャンtoフォルダー

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX4030](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

スキャンしたデータを共有フォルダーに保存して社内でも共有可能です。メンバー間の情報共有に便利です。



スキャンtoメモリー

[GX7030](#) [GX6030](#) [TR8630a](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)


書類や名刺、写真などをスキャンしたデータを直接フラッシュメモリー*に保存することができます。保存前に液晶モニターでプレビュー確認も可能。保存形式もPDF/JPEGから選べ、PDF形式で保存する場合、最大100ページまでファイル保存可能です。

*GX7030 / GX6030 / MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130はUSBフラッシュメモリー対応。TR8630aはメモリーカード対応。 ※セキュリティ機能がついたフラッシュメモリーでは使用できない場合があります。また、USBフラッシュメモリーは、プリンターに差し込んだ状態でパソコンから読み書きすることはできません。

スキャンtoEメール(SMTP対応)

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX4030](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

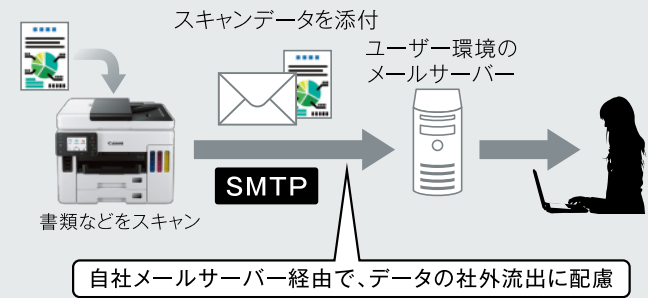SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)対応でスキャンデータをプリンターから直接メールで送信できます。ユーザー環境のメールサーバーを経由するので、データが社外に出ることがなく、セキュリティ面でも安心です。




ファクス機能

使い勝手の良さとセキュリティを両立。

受信ファクスの自動両面プリント

[GX7030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

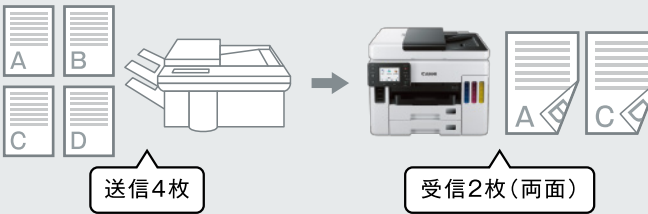ファクス原稿を両面プリントできることで、用紙代の節約につながります。



パソコンから使えるファクス機能

PCファクス通信

[GX7030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [TR8630a](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

パソコンで作成したデータをプリントする感覚で相手のファクスにダイレクトに送信できます。Windows、Mac OS両方に対応しています。

ファクスtoフォルダー

[GX7030](#) [GX4030](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

ファクスtoフォルダー対応のプリンターなら受信したファクスデータを直接共有フォルダーに保存して社内でも共有可能。同様にスキャンでも共有フォルダーへの保存が行えます。

ファクスセキュリティー機能

[GX7030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [TR8630a](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

FASECのガイドラインに準拠

FASEC(ファセック)とは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ機能を有した複合機に使用されます。



ファクス番号確認入力機能

送信先のファクス番号を二度入力し、一致しない場合は送信を中止します。

送信先ファクス情報確認機能

ダイヤルした番号と送信先の端末番号が一致しない場合に送信を中止します。

アドレスをパネルに表示

アドレス帳などから宛先を選択するとパネルに宛先を表示。誤送信を防ぎます。

誤接続防止機能

発信時ダイヤルトーンを検出することにより、発信動作と着信動作が重なった時に誤接続を防ぎます。

FAX/TEL切り換え機能

自動受信切換

[GX7030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [TR8630a](#)
[MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

指定した一定の時間呼び出しに应答しなかった場合に、自動的にファクスを受信することが可能です。



親切受信

[GX7030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [TR8630a](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

ファクス受信時に受話器を上げるか留守番電話機が応答した場合、自動的にファクスに切り換わります。

その他のファクス機能

ファクスデータの外部メモリーへの自動保存

[GX7030](#) [TR8630a](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

受信したファクスデータを自動的にフラッシュメモリー*に保存が可能。さらに、保存したデータを液晶画面で確認し、直接印刷することができます。大容量のフラッシュメモリーを使用すれば、最大2,000件まで保存できます(ただし、メモリー容量の範囲内に限ります)。

*GX7030 / MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130はUSBフラッシュメモリー対応。TR8630aはメモリーカード対応。

用紙やインク切れの際に便利なメモリー代行受信

[GX7030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [TR8630a](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

万が一用紙やインクが切れた場合は内蔵メモリーが自動的に代行受信します。最大250ページ*(最大30件)まで可能です。

*G7030は最大50ページ(最大20件)です。キヤノンファクス標準チャートNo.1標準モード使用時。メモリーの残量や原稿の内容によって枚数や件数は異なる場合があります。

通信結果レポート／通信管理レポート

[GX7030](#) [GX4030](#) [G7030](#) [TR8630a](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

通信結果や管理のレポートを印刷して確認することができます。

管理設定

プリンターの利用を管理してセキュリティー向上やコスト削減に貢献。

ステータスの通知メール

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX5030](#) [GX4030](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#) [iB4130](#)

プリンターを社内の離れた場所に設置していても、ステータスやエラーが管理者にメールで一括通知されるため、印刷停止時間を減らすことができます。さらに、メールに記載されたURLからインクの購入も可能です。

*設定はリモートUIで行います。

電源管理設定

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX5030](#) [GX4030](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#)

電源ON/OFFのタイムスケジュールをあらかじめ設定しておくことで、つけっぱなしなどで起こる電力コストのムダを抑えるだけでなく、消灯確認などの管理負荷も軽減します。

*電源OFF時はファクスの受信はできません。

設定制限・動作制限

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX5030](#)^{*1} [GX4030](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#) [iB4130](#)^{*1}

管理者がプリンターの「設定」と特定機能の「動作」を制限することができます。これにより用紙代・インク代・通信費などのコストを削減できるほか、機密情報の漏えいも防ぐことができます。

*1 設定制限のみ対応

設定制限	各設定項目選択時にパスワード入力が要求されます。
	●LAN設定 ●本体の基本設定 ●設定リセット ●WEBサービス設定 など
動作制限	管理者を含む全ユーザーの利用ができなくなります。
	●コピー(カラーのみ、すべて) ●スキャンtoメモリー ●メモリーダイレクト印刷 ●ファクス送信*2 など

*2 GX6030は除く。

使用実績表示

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX5030](#) [GX4030](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#) [iB4130](#)^{*}

オフィスでのプリンターの使用実績を管理者が把握できることで、ムダなプリンターの利用を軽減できます。

*GX6030はファクス非対応、GX5030/iB4130はコピー/スキャン/ファクス非対応です。

実績を取得できる情報

●機器全体の印刷枚数 ●コピー印刷枚数 ●ファクス印刷枚数
●ファクス送信枚数 ●スキャン枚数

IPアドレスフィルタリング

[GX7030](#) [GX6030](#) [GX5030](#) [GX4030](#) [MB5430](#) [MB5130](#) [MB2730](#) [MB2130](#) [iB4130](#)

アクセス可能なIPアドレスを限定し、セキュリティーを向上させます。リモートUIでIPv4/IPv6フィルタの設定が可能です。

*Macアドレスフィルタリングは非対応です。

ビジネスに役立つ詳細機能

ネットワーク/ ユーザビリティ

快適な作業環境を実現。

ビジネス情報をクラウドで共有 スマホからもプリント可能「クラウドリンク」

GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G7030	G6030	G5030	G3370	GM4030
GM2030	TR9530	TR8630a	TR703a	MB5430	MB5130	MB2730	MB2130	IB4130
TR153								

Google Drive、OneDrive、boxなどの様々なクラウドストレージサービスと連携。スマホ、タブレットからクラウドサービスに保存しているデータのプリントやスキャンが可能です。本体の液晶画面の操作でクラウドリンクに接続できるプリンターなら、アップロードした資料をプリンターから直接プリント、スキャンすることもできます。

※「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」経由のプリントとなるため、アプリのインストールが必要です。



快適な社内ネットワークを実現 「有線／無線LAN対応」^{*1}

GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G7030	G6030	G5030	G3370	GM4030
GM2030	TR9530	TR8630a	TR703a	IX6830	MB5430	MB5130	MB2730	MB2130
IB4130	TR153							

オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モード^{*2}を使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント（無線LANルーター）なしでもワイヤレスでプリントすることができます。

※ダイレクト接続モード時はインターネット接続環境にアクセスできません。
*1 無線LANと有線LANは、同時に使用できません。Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外は、無線LANルーターが必要です。 *2 無線LANのみ対応。 *3 IX6830は非対応です。

スマホから写真を直接プリント!書類や教材もOKです! 「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」

GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G7030	G6030	G5030	G3370	GM4030
GM2030	TR9530	TR8630a	TR703a	IX6830	MB5430	MB5130	MB2730	MB2130
IB4130	TR153							

無料アプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」を使えば、スマホの写真はもちろん文書も直接プリントできます。またスキャンした画像をスマホに保存したり、クラウドに保存されているデータをプリントすることも可能です。

※対応OS:iOS 14.0以降/Android OS 6.0以降



ダウンロードは
こちらから

App Store
Google Play



Wi-Fi 5GHzに対応

GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G3370	TR153
--------	--------	--------	--------	-------	-------

PCやスマホとプリンターとの接続をよりスムーズにするWi-Fi 5GHzにも対応。電波干渉を抑え、通信が安定化するので、通信速度の遅延や接続できないなどのトラブルが低減します。

※GX7030、GX6030、GX5030、TR153は5GHzのダイレクト接続には対応していません。

大量の用紙がセット可能 「2段カセット」

GX7030	MB5430	MB2730	IB4130
--------	--------	--------	--------

上段の用紙が切れても自動的に下段に切り替わるほか、種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。



2WAY給紙

GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G7030
G6030	G5030	GM4030	GM2030	TR9530
TR8630a	TR703a			

前面カセットと背面の後トレイに用紙をセット可能。後トレイではハガキや名刺などの多様な用紙サイズに対応しています。

▶ 使用可能サイズ・給紙可能枚数は、13-14ページをご確認ください。



長尺用紙印刷

GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G3370	G1330
--------	--------	--------	--------	-------	-------

最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能。大きさを活かして迫力あるポスターやPOPがつくれます。



背面水平給紙

GX4030


GX4030は背面水平トレイ用の給紙口を設置。用紙を一枚ずつ水平に挿入することで最大0.7mmまでの厚手の板紙も印刷できます。ポスターやPOPなどのバリエーションが広がります。



インク補充時の注ぎ過ぎを自動でストップ

GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G7030	G6030	G5030	G3370	G1330
GM4030	GM2030							

ボトル内に軽い空気を入れ、気体と液体を交換するカタチでインクを注入。タンクの空気口が液面に触れると自動で止まるので注ぎ過ぎの心配がありません。



注ぎ口の形状と色を変え誤挿入を防止

GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G3370	G1330
--------	--------	--------	--------	-------	-------

ボトルの差込口の形状を各色ごとに変更。正しい色のタンクにしか差し込めないようにして誤挿入を防ぎます。



インク吸収体の交換が可能

GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G3370	G1330
--------	--------	--------	--------	-------	-------

プリンター使用時のインクを吸収するメンテナンスカートリッジを修理に出すことなく、ご自身でスムーズに交換できます。



無料かんたんポスター制作アプリ

ウェブ版「PosterArtist」



専門的な知識や操作スキルがなくても、簡単にポスターやチラシ、フライヤーなどをつくれるWebアプリ。必要情報を入力するだけで自動的にデザインしてくれるオートデザイン機能をはじめ、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務のテンプレートを豊富にご用意。ストックフォトも数百万点利用可能です。

01 無料で誰でも簡単に使えます。


有料ソフトをインストールしなくても、無料でWeb上から利用可能。直感的な操作で簡単にデザイン性の高いポスターやチラシなどを作成し印刷できます。WindowsOS、MacOS双方に対応しています。まずは気軽にお試しください。



※Canon IDの登録と印刷用アプリのインストールが必要です。

03 初心者でも安心。オートデザイン機能。

制作物や利用シーンから選べるだけでなく、カテゴリーやタイトルなどを入力するだけでアプリが自動でデザイン案を複数提示。それをベースに調整すれば、ハイレベルなポスターやチラシが簡単に完成します。



02 種類豊富なテンプレートと、数百万点のストックフォト。

プライベートからビジネスまで様々な活用シーンを想定し、豊富なデザインテンプレートをご用意。作りたいものや使う場所・目的に合わせてトップ画面から選べます。見た目を華やかにするストックフォト*も数百万点利用可能です。



※ストックフォトプロバイダー3社が無料で提供する写真です。

04 テンプレート選択後の編集もスムーズ。

選んだテンプレートから文字やフォントの変更、写真の差替え・追加など編集も可能です。また金銀テクスチャーの加飾効果により、特殊インクを使わずに金銀調を表現することもできます。



詳しくはコチラ!

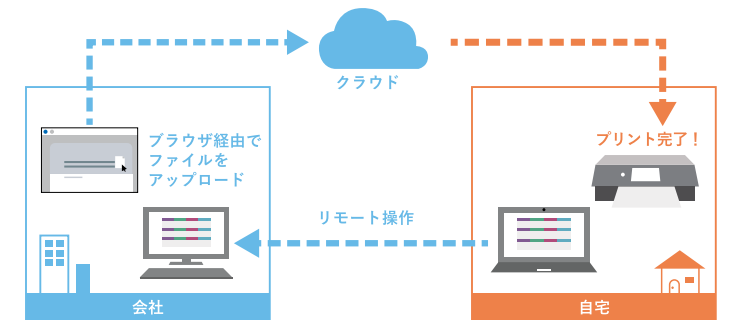
canon.jp/webpa-sp




リモート環境でも便利!

PIXUSでリモートプリント

在宅勤務などに多いリモートで操作しているパソコンからも簡単にプリント!自宅パソコンにファイルを保存する必要がありません。



基本的なプリント方法

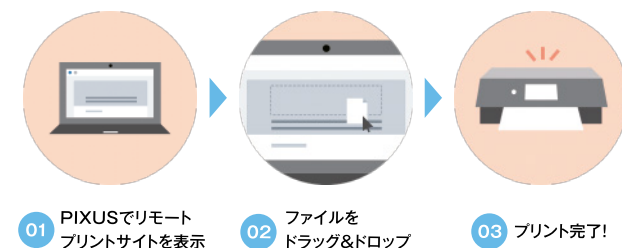

ご登録方法



仕様

対応ファイルフォーマット	PDF、DOC、DOCX、PPT、PPTX、XLS、XLSX
対応用紙	A3/A4/B4/B5(普通紙のみ)
対象OS	Windows10、11
ブラウザ	Chrome、Chromium Edge

対象機種、最新の仕様等については、
キヤノンホームページでご確認ください。

詳しくはコチラ!



PIXUS でリモートプリント

検索


環境に配慮した取り組み ECOLOGY

キヤノンインクジェットプリンター本体とキヤノン純正インクタンクは、環境保全に配慮した工夫や、様々な基準・認定を取得しています。

キヤノンの環境保全の取り組みはこちら
canon.jp/ecology

例えば 廃棄プラスチック削減、再生プラスチック使用

緩衝材に紙の原料となる木質繊維(パルプ)を採用し、石油由来プラスチックを削減。焼却時に有害物質を排出しません。またGX4030、G3370、G1330は本体の部材の一部に再生プラスチックを使用しております。



プリンタエコマークの取得

グリーン購入法^{*}に適合

EU RoHS指令に適合



グリーン購入法適合

RoHS対応

^{*}国や地方公共団体等に、率先して環境負荷の低い物品の調達を義務付ける法律。
※グリーン購入法適合商品、エコマーク認定商品はホームページをご覧ください。



▶ プリンター基本仕様

		A4・複合機		A4・プリンター		A4・複合機		A4・プリンター		A4・複合機							
																	
		GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G7030	G6030	G6030WH	G5030	G3370BK	G3370WH	G1330	GM4030				
型番		GX7030	GX6030	GX5030	GX4030	G7030	G6030	G6030WH	G5030	G3370BK	G3370WH	G1330	GM4030				
商品コード		4471C001	4470C001	5550C001	5779C001	3114C001	3113C001	3113C0031	3112C001	5805C001	5805C021	5809C001	3111C001				
JANコード		4549292173307	4549292173291	4549292195057	4549292204131	4549292151442	4549292141061	4549292167429	4549292141849	4549292204971	4549292205480	4549292204988	4549292152500				
希望小売価格(税込)		オープン価格*1															
形式		デスクトップ															
プリント方式		インクジェット方式															
インク		4色顔料(特大容量タンク)					4色(特大容量タンク)					1色(特大容量タンク)					
プリントヘッド		総ノズル数					計1792ノズル					計640ノズル*2(カラーカートリッジ装着時計1792ノズル)					
		各色ノズル数					C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル					顔料BK×640ノズル*2(カラーカートリッジ装着時C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル)					
最高解像度(横×縦)		600*3×1,200 dpi					4800*4×1200 dpi					600*3×1200 dpi					
使用可能用紙サイズ		【後トレイ】 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき*6、郵便往復はがき*7、L判*8、KGサイズ*8、2L判*8、六切*8、スクエア(127mm)*8、ユーザー定義サイズ(幅 89 mm・216 mm、長さ 127 mm・1200 mm)					【後トレイ】 A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき*6、郵便往復はがき*7、名判*8、L判*8、KGサイズ*8、2L判*8、六切*8、スクエア(127mm・89mm)*8、ユーザー定義サイズ(幅 55 mm・215.9 mm、長さ 89 mm・676 mm)					【後トレイ】 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき*6、郵便往復はがき*7、名判*8、L判*8、KGサイズ*8、2L判*8、六切*8、スクエア(127mm・89mm)*8、ユーザー定義サイズ(幅 55 mm・216 mm、長さ 89 mm・1200 mm)		【後トレイ】 A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき*6、郵便往復はがき*7、名判*8、ユーザー定義サイズ(幅 55 mm・215.9 mm、長さ 89 mm・676 mm)			
		【上段カセット】 A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148 mm・216 mm、長さ 210 mm・297 mm) 【底トレイ】 A4、レター、ユーザー定義サイズ(幅 210 mm・216 mm、長さ 279.4 mm・297 mm)		【カセット】 A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148 mm・216 mm、長さ 210 mm・297 mm)			【カセット】 A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148 mm・215.9 mm、長さ 210 mm・297 mm)					—		【カセット】 A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148 mm・216 mm、長さ 210 mm・297 mm)			
		—		【背面水平トレイ】A4、B5、レター			—					—		—			
使用可能用紙種類		【後トレイ】 普通紙、光沢紙*8、マット紙*8、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき*7、当社純正はがき、封筒、シール紙*8															
		【カセット】普通紙					—					【カセット】普通紙					
		—					—					—					
プリントスピード(A4 普通紙)	連続プリント(片面)	モ/カ	約 24.0 ipm		約 18.0 ipm		約 13.0 ipm		約 11.0 ipm		約 13.0 ipm						
	カラー	モ/カ <td colspan="2">約 15.5 ipm</td> <td colspan="2">約 13.0 ipm</td> <td colspan="2">約 6.8 ipm</td> <td colspan="2">約 6.0 ipm</td> <td colspan="2">約 6.8 ipm*2</td>	約 15.5 ipm		約 13.0 ipm		約 6.8 ipm		約 6.0 ipm		約 6.8 ipm*2						
	連続プリント(両面)	モ/カ	約 13.0 ipm		約 10.0 ipm		約 2.9 ipm		—		約 4.8 ipm						
	カラー	モ/カ <td colspan="2">約 10.0 ipm</td> <td colspan="2">約 8.0 ipm</td> <td colspan="2">約 2.8 ipm</td> <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">約 2.8 ipm*2</td>	約 10.0 ipm		約 8.0 ipm		約 2.8 ipm		—		約 2.8 ipm*2						
フーラープリント	モ/カ	約 7 秒		約 8 秒		約 9 秒		約 9 秒		約 14 秒		約 14 秒*2					
	カラー	約 8 秒		約 10 秒		—		—		—		—					
自動両面プリント使用可能用紙*10		普通紙(A4、レター)					普通紙(A4、A5、B5、レター)					普通紙(A4、A5、B5、レター)					
対応ソフト使用時		—															
フチなしプリント時*12		—															
		上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm、レター・リーガルは左右4mm)、洋形封筒4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(DL封筒、商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号は上3mm、下5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm		上下左右マージン各5mm、洋形封筒4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、L判、KG、2L判、六切、名判は上3mm、下5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm		上下左右マージン各5mm、洋形封筒4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、L判、KG、2L判、六切、名判は上3mm、下5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm		上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター・リーガルは左右4mm、E6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各3.4mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、スクエア(89mm)は上下左右各5mm		上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター・リーガルは左右4mm、E6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各3.4mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、スクエア(89mm)は上下左右各5mm		上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター・リーガルは左右4mm、E6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各3.4mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、スクエア(89mm)は上下左右各5mm					
		上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm)		上下左右マージン各5mm		上下左右マージン各5mm		上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター・リーガルは左右4mm、E6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各3.4mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、スクエア(89mm)は上下左右各5mm		上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター・リーガルは左右4mm、E6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各3.4mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、スクエア(89mm)は上下左右各5mm		上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター・リーガルは左右4mm、E6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各3.4mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、スクエア(89mm)は上下左右各5mm					
		自動両面プリント時		上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm)		上下左右マージン各5mm		上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm、右6.3mm)		—		上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm、右6.3mm)					
給紙方式		後トレイ2段カセット(上段/下段)		後トレイ/カセット		後トレイ/カセット/背面水平トレイ		後トレイ/カセット		後トレイ		後トレイ/カセット					
給紙可能枚数(最大積載枚数)		普通紙(64g/m ²)		後トレイ100枚/カセット500枚(250枚×2段)		後トレイ100枚/カセット250枚		後トレイ100枚/カセット250枚		100枚		後トレイ100枚/カセット250枚					
		郵便はがき		—		40枚(後トレイのみ)		後トレイ100枚/カセット250枚		40枚		40枚(後トレイのみ)					
板紙		—		—		背面水平トレイ1枚		—		—		—					
トレイ印刷		—															
液晶モニター		2.7型TFT(タッチパネル)		2行液晶		2.7型TFT(タッチパネル)		2行液晶		1.35型液晶		—					
インターフェイス		IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB*13 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可					IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB*13 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可					IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB*13		IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB*13 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可			
		—					—					—		—			
フラッシュメモリー		USBフラッシュメモリー対応					—					—		2行液晶			
インク残量検知機能		電極式+ドットカウント方式					ドットカウント方式					電極式+ドットカウント方式					
稼働音(A4/普通紙)*14		約49.0dB(A)					約47.0dB(A)		約50.5dB(A)		約48.5dB(A)		約49.0dB(A)		約50.5dB(A)		
動作環境		温度:5~35℃ 湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)															
消費電力*15		コピー時:約23W、待機時:約0.9W		コピー時:約21W、待機時:約0.9W		プリント時:約20W、待機時:約0.8W		プリント時:約20W、待機時:約0.9W		コピー時:約15W、待機時:約1.0W		コピー時:約15W、待機時:約0.8W		プリント時:約21W、待機時:約0.8W		コピー時:約16W、待機時:約0.6W	
TEC値*16		約0.15kWh		約0.14kWh		約0.12kWh		約0.15kWh		約0.19kWh		約0.14kWh		約0.15kWh		約0.10kWh	
電源		AC100~240V*17 50/60Hz															
外形寸法(幅×奥行×高さ)		収納時*18		約399×410×314mm		約399×410×254mm		約399×416×238mm		約399×417×251mm		約403×369×234mm		約403×369×195mm		約403×369×166mm	
		使用時		約399×645×387mm		約399×645×327mm		約399×639×332mm		約399×719×304mm		約403×701×305mm		約403×671×306mm		約403×695×356mm	
質量(プリントヘッド含む)		約13.0kg		約11.6kg		約9.0kg		約9.5kg		約9.6kg		約8.1kg		約6.5kg		約6.0kg	
主な同梱品		インクタンク/インクボトル*19		GI-36C/36M/36Y/36BK		セリアアップ用インクボトルGI-36C/36M/36Y/36BK		GI-30C/30M/30Y/30PGBK(2本)		GI-31C/31M/31Y/31PGBK		GI-30PGBK(2本)					
		その他		セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作マニュアル他*22(紙)/ モジュラーケーブル		セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作マニュアル他*22(紙)		セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作マニュアル他*22(紙)/ モジュラーケーブル		セットアップCD-ROM*20/ 設置・基本操作マニュアル他*22(紙)		セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作マニュアル他*22(紙)		セットアップCD-ROM*20/ 設置・基本操作マニュアル他*22(紙)		セットアップCD-ROM*21/ 設置・基本操作マニュアル他*22(紙)	



再資源化のため、使用済みインクタンクの回収にご協力ください。



ベルマーク 運動による 回収

キヤノンでは環境保護と教育支援活動の推進を図るために、使用済みインクタンクの回収を通じてベルマーク運動に協賛しています。ご使用済みのインクタンクを学校単位で集めていただき、これをキヤノンへ送付することによりベルマーク点数(インクタンク一律一個5ポイント、トナーカートリッジ一律一個50ポイント)が付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている団体のみが対象となります。



店頭 回収



キヤノンでは、ご販売店の協力の下、全国に回収スタンドを設置いたしております。本ルートで回収されたインクタンクは個数に応じて換金され各地域の環境NPO等の団体に寄付されます。また本活動は「未来につなぐふさとプロジェクト」という名称のもと行っており参ります。

※GXシリーズ/Gシリーズ対応の消耗品インクボトル、プリントヘッドは回収の対象外です。

詳しくはこちらをご覧ください。▶canon.jp/recycle

〈ご購入の前に〉 ●MAXIFYシリーズはインク残量が少なくなった状態においては、プリントヘッドの保護のため、プリントスピードが通常時よりも遅くなります。●MAXIFYシリーズのセットしたインクタンクは交換を促すメッセージが表示される(空になる)まで、取り外すことはできません。●GXシリーズ/Gシリーズは最適な印刷品位を得るためには、年に1回程度はインクタンクの上限ラインまでインクを補充することをお勧めします。●初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、付属のインクタンクまたはインクボトルで印刷できる枚数が、2回目以降に取り付けるインクタンクまたは充填するインクボトルで印刷できる枚数より少なくなります。●カタログなどに記載されている印刷コスト及び印字可能枚数は、プリンターのご購入後最初にセットしたインクタンク/インクカートリッジまたはインクボトルではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク/インクカートリッジまたはインクボトルを使用して算出しています。●モノクロ印刷またはカラー印刷のみでご使用の場合にも、全色のインクタンク/インクカートリッジを装着する必要があります。いずれかのインクタンク/インクカートリッジが装着されていない状態ではエラーとなり印刷ができません。●黒のみの文書やモノクロ印刷を指定した場合でも、印刷する用紙やドライバソフトウェアの設定によって、カラーインクが使われる可能性があります。いずれか一色でもインクがなくなった場合には、該当のインクタンク/インクカートリッジの交換が必要となります。また、GXシリーズ/Gシリーズはいずれか一色でもインクがインクタンクの下限ラインを下回った場合には、該当のインクを補充することをお勧めします。●良い印刷結果を得るために、インクは開封後6ヶ月以内に使い切ってください。●使用を継続すると、インク吸収体が満杯になる場合があります。満杯になると、排出されたインクが溢れることによる汚損を防止するため印刷ができなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。その際は、修理受付窓口へインク吸収体の交換を依頼してください。お客様ご自身による交換はできません。(GXシリーズ/G3370/G1330を除く) 保証期間経過後は有償になります。●純正品以外のインクタンク/インクカートリッジ(穴を開ける等により純正品でないインクを再補充したものを含みます)または純正品以外のインクボトルのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても有償となります。純正品以外のインクを使用する場合はご留意ください。●純正品以外のインクタンク/インクカートリッジ(穴を開ける等により純正品でないインクを再補充したものを含みます)または純正品以外のインクボトルをご使用になると、プリンター本体への悪影響やプリント品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。また、安全上問題はありませんが、まれに、純正品でないインク成分によると見られるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています(純正品以外のインクについて当該事例が報告されているものではありません)。●お客様がご使用のパソコン、スマートフォン等の端末やそのオペレーティングシステムによっては、端末の画面に表示される推定インクレベル情報、または推定インクレベルに関するメッセージ、ならびにメンテナンスカートリッジの推定使用量情報、またはメンテナンスカートリッジの推定使用量に関するメッセージが、プリンター本体の操作パネルに表示されるものと異なる場合があります。また、プリンター本体の操作パネルに表示される推定インクレベルやメンテナンスカートリッジの推定使用量に関するメッセージの一部が端末の画面では表示されない場合や、表示時点が異なる場合があります。プリンター本体の操作パネルの表示をご参考になされることをお勧めします。ただし、これらの表示はあくまでも目安の情報です。●消耗品類(用紙、インクタンク、インクボトル、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ)は、保証の対象になりません。●記載の価格には、搬入料・設置料は含まれていません。●プリンター本体には、LANケーブル・USBケーブルは付属していません。(TR153はUSBケーブル付属) ●ファクス機能付きのプリンターでは、代行受信と送信待ちのファクスデータは内部メモリに保存されます。電源プラグを抜くと、日付・時刻情報はリセットされ、内部メモリに保存されているファクスデータはすべて消去されます。電源プラグを抜く前に、必要なファクスデータが印刷済みまたは送信済みであることを必ず確認してください。●お買い上げ時の設定では、受信したファクスは受信後ただちに印刷されます。また、そのファクスは、受信と同時に本体メモリにも自動的に保存されます。ただし、本体メモリに保存できるファクスの枚数と件数には上限があります。本体メモリ容量が上限に達すると、その時点で最も古いファクスが新しいファクスに上書きされて消えてしまいます。プリンターは、用紙がセットされている限りインクが不足している場合でも印刷を実行します。これにより、インク残量が下限に近付くとインクが擦れ印刷したファクスが不鮮明になることがあります。その際本体メモリ容量が上限に達していると本体メモリに保存されたファクスが順次消えてしまいます。結果的に、印刷された用紙および本体メモリのいずれにおいてもファクスを確認することができなくなる可能性があります。したがって、ファクスを使用される場合は、インクタンク内にインクが十分にあることを事前にご確認ください。さらに、ファクスによる印刷中にインクが不足しないよう早めのインク補充をお勧めします。併せて、ファクス受信した場合は直ちに印刷された用紙の確認をすることもお勧めします。ファクスが本体メモリに残っている場合はインク補充後の再印刷が可能です。なお、プリンターの操作パネルの[ファクス設定]-[自動印刷設定]-[受信原稿]で、[印刷しない]設定に変更すると、受信したファクスをただちに印刷しません。一旦本体メモリに自動保存したうえ、その後本体メモリから任意にファクスを選択して印刷することが可能です。この設定においては、本体メモリ容量が上限に達すると受信を受け付けません。そのためファクスが自動的に上書きされることはありません。●プリンターの性能を維持するため、状況に応じて自動的にクリーニングを行い、少量のインクを消費します。クリーニング機能とは、プリンターの性能を維持するため、ノズルから気泡やインクを吸い出し、印刷がずれたり目詰まりを防ぐ機能です。

修理対応期間は、 製造打ち切り後5年間で

お買い上げいただいた製品の「修理対応期間」の終了予定時期については、製造終了から6か月以内にキヤノンホームページ(canon.jp/support)にてお知らせいたします。また、一部の機種では弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への「製品交換」を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

修理について

MAXIFYシリーズ/PIXUSシリーズ/TRシリーズ/GXシリーズ/Gシリーズの無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。修理依頼方法については、「引取修理」や「持込修理」などをご用意しております。らくらく修理便のご利用料金は無償修理期間内の修理においても申し受けます。MAXIFYシリーズ/PIXUSシリーズ/TRシリーズ/GXシリーズ/Gシリーズの修理では、一律料金を採用しております。一律料金には、故障個所の修理に必要な補修部品代(消耗品・アクセサリ代金を除く)および技術料金を含みます。送料、らくらく修理便ご利用料金、出張料金、その他諸掛は含まれません。直接故障内容に関係の無い、お客様ご指定の部品交換の場合、一律料金は適用されず技術料に部品代を加えた修理料金となる場合があります。修理をご依頼いただく場合、故障現象および原因の確認のためにプリントヘッドなどの本体の構成部品や、インクタンク/インクカートリッジは必ず装着した状態で修理に出しいただきますようお願いいたします。これらの部品が無い場合には、修理をお受けする事ができない場合があります。修理依頼方法/修理料金などの詳細はキヤノンホームページ(canon.jp/support)をご確認ください。

〈商標について〉 ●Microsoft, Windows, Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac, iPhone, iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。AirPrint, AirPrintロゴはApple Inc.の登録商標です。●DCFは、社団法人電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。●AOSS™は株式会社パソファローの商標です。●らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。●Android, Google Play, Chrome OSは、Google LLCの登録商標または商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●その他、カタログに掲載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または、登録商標です。

〈カタログ記載について〉 ●カタログに使用した画面および出力サンプルは、一部ハメコみ合成です。カタログで使用した一部の写真はイメージで、実際と異なる場合があります。●このカタログは、2022年12月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



キヤノンは、環境省が主催する「プラスチック・スマート」キャンペーンに参加しました。



製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノンビジネスインクジェットプリンターホームページ

canon.jp/bij



キヤノン サポートサイト Q&A・製品マニュアル・ソフトウェアダウンロード

canon.jp/support



キヤノンお客様相談センター

インクジェットプリンター (MAXIFYシリーズ・GXシリーズ・Gシリーズ)

0570-08-0067

受付時間(平日・土) 9:00~17:00
(日・祝日、12/31~1/3は休ませていただきます。)

インクジェットプリンター (PIXUSシリーズ・TRシリーズ)

0570-01-0015

受付時間(平日・土) 9:00~17:00
(日・祝日、12/31~1/3は休ませていただきます。)

※おかけ間違いのないようにご注意願います。※上記の受付電話番号をご利用いただけない方は、MAXIFYシリーズ/GXシリーズ/Gシリーズは03-6634-4414、PIXUSシリーズ/TRシリーズは03-6634-4270をご利用ください。※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社