EA760B-1A　コンクリート探知機

鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能！
穴あけ可能な位置と深さを正確に探知。

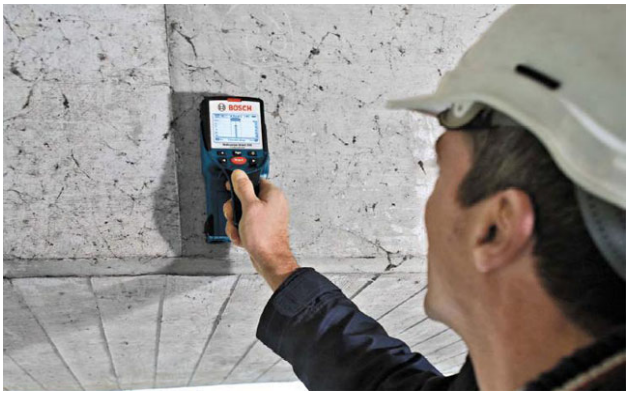

■仕　様	EA760B-1A
最大探知範囲	150mm
探知精度	中心部：±5mm
深さ精度：	乾燥したコンクリート：±5mm 湿ったコンクリート：±10mm
最小測定間隔	40mm
使用温度範囲	−10℃～＋50℃
保管温度範囲	−20℃～＋70℃
連続使用時間	約5時間
電源	単3アルカリ乾電池×4本
自動スイッチオフ	工場出荷時5分（設定変更可能）
質　量	0.7kg
防水性	IP54 ※1
サイズ	(H)220×(W)97×(D)120mm
標準付属品	キャリングバッグ、 単3アルカリ乾電池*×4本

*付属されてる電池はテスト用です。

■探知結果は一目瞭然

A：本体位置
B：壁の表面
C：障害物
D：対象物までの深さ
E：本体中心線
F：探知モード
G：対象物材質
H：通電線表示
I：シグナル音表示
J：電池残量
K：LEDライト



■材料によって選べる7つの探知モード

コンクリート「1」モード（最大探知深さ：80mm）
レンガやコンクリートの中の対象物を探知します。

コンクリート「2」モード（最大探知深さ：150mm）
コンクリートの中の対象物を探知します。

湿ったコンクリートモード（最大探知深さ：60mm）
乾いていないコンクリートの中の対象物を探知します。

配管式床暖房配管モード（最大探知深さ：80mm）
鉄筋・電気配線・金属・水の入ったプラスチック管を探知します。

石膏ボードモード（最大探知深さ：80mm）
木や石膏ボードで、木材・金属・電気配線などを探知します。

金属モード（最大探知深さ：60mm）
金属対象物や通電した電線を探知するのに向いてます。

ダイレクトモード（最大探知深さ：150mm）
探知対象物の全てが、探知信号の強度で表示されます。

■操作はカンタン！誰が使っても正確な探知が可能

① スイッチをオン、壁面に本体をあてる。
② 適切な探知モードで同じ場所を上下・左右2回に分けて探知。
③ 障害物の幅・深さを確認しマーキング。
④ ダイレクトモードで同じ場所を上下・左右2回に分けて探知。
⑤ 全ての障害物の位置を確認 必要に応じて②に戻る。
⑥ 探知完了。

■自分好みに、使いやすくカスタマイズ

表示言語設定：日本語・英語　（日本語）
自動スイッチオフ：1、2、5、10分・設定しない　（5分）
バックライト点灯時間：10、20、30、60、120、240秒・常時点灯　（30秒）
バックライト照度：最大・中間・最小　（最大）
シグナル音の鳴る場面：対象物・通電線・ボタン操作　（対象物）

※（　）内は工場出荷時設定

※1：防塵防水保護等級IP54

防塵性規格	等級：5	機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない
防水性規格	等級：4	水の飛沫（あらゆる方向からの噴霧）に対して保護する