



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

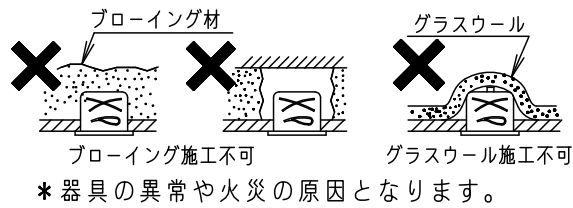

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、エアコンの風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損によるけがの原因となります。
- 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）自己点検用リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。


<施工上のご注意>

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。

<電池交換時のご注意>

- ・充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。



結線図



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.024A	0.021A	0.021A
消費電力	1.2W	1.5W	1.8W

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

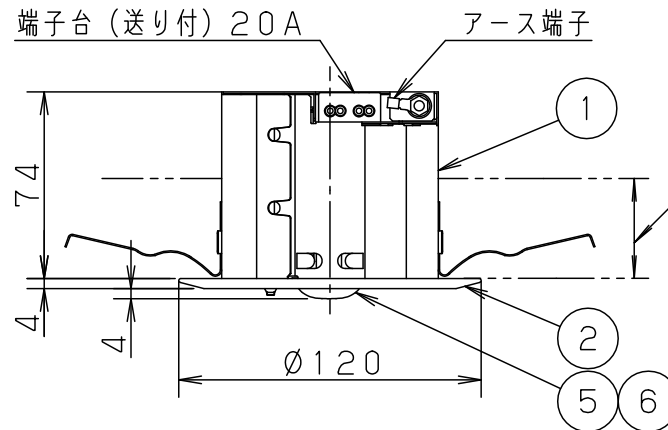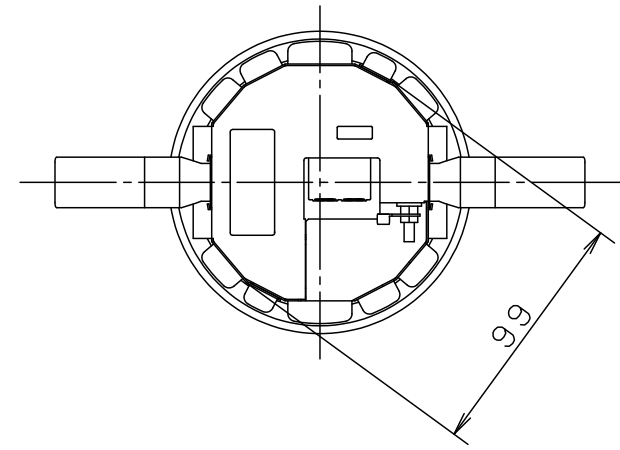

取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K （チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.4秒以内に非常点灯へ切替		
高温動作	・周囲温度70℃で90分以上 照度維持率50%以上を確保		
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保		

クールホワイト　マンセル　10Y9/0.5				6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	K1-LRS11-2-60					
LED	常　時：消灯			5	レ　ン　ズ	ガ　ラ　ス	透　明	品 名	NNFB91685C		長時間（60分）定格型 電池内蔵型　モニター付 低天井用（～3m）		
	非常時：LED点灯			4	蓄　電　池	6.0V　1200mAh	FK708						
器具質量	0.6kg			3	非常灯ブロック			図 番	NNFB91685C-K2		河　　齊 野　　藤		
特記事項				2	枠		塗装亜鉛めっき鋼板（t0.6）						クールホワイトツヤ消し
				1	本　　体		亜鉛めっき鋼板（t0.5）						
				部 番	部　品　名		材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社				