


EA864AG-1 (粘着式捕虫器)

- 電源 AC100V 50/60Hz
- サイズ 711X70X160(H)mm
- FL20WX1灯
- スチール製

- 入力電流 0.35A
- 入力電力 20W
- 重量 1.8kg

各部の名称および仕様


■器具名称

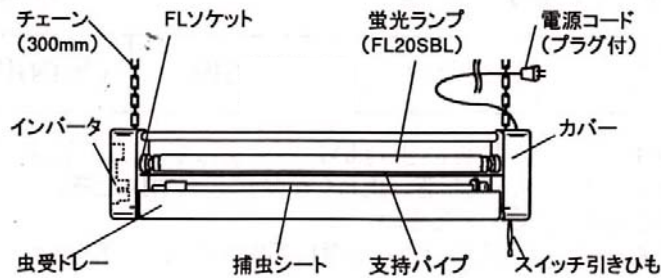


●電気特性

定格電圧	AC100V±6%
周波数	50/60Hz
入力電流	0.35A
入力電力	20W

●器具取り付け寸法



●付属部品




捕虫シート交換のしかた

1.トレイを取りはずします(図-1)

- ①トレイを持ち上げます。
- ②カバー左右の切り欠きよりトレイを手前に引き出します。


(図-1)

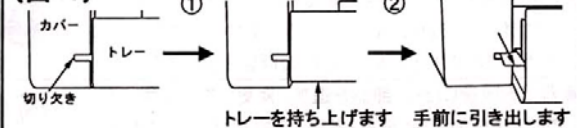

2.捕虫シートをセットします(図-2)

- ①取りはずしたトレイのスライドフックと同じ方向の手に、捕虫シートの引き出し部を持ちます。
 - ②捕虫シートをまっすぐにゆっくりと最後まで引き出します。
 - ③捕虫シートの引き出し部の穴をスライドフックに掛けます。
 - ④捕虫シートがたるまないように引きながら、ホルダーに捕虫シートの樹脂部を入れます。
- ※捕虫シートは勢い良く引きますと、シートが破れたり、思わぬところに張り付いたりしますので、必ずまっすぐにゆっくりと引き出してください。
※粘着剤が手などに付いたときは石鹸や洗剤で洗い流してください。


(図-2)

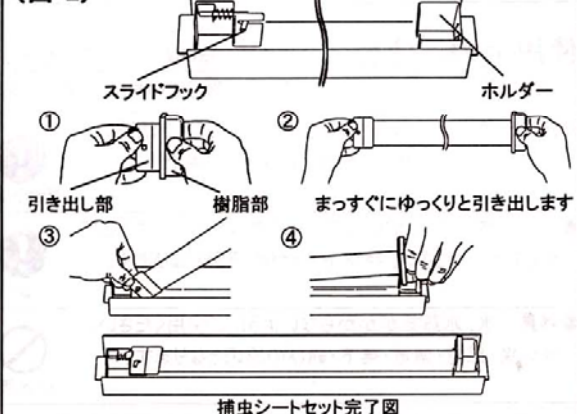

3.トレイをセットします(図-3)

- ①トレイガイドをカバー左右の切り欠きに差し込みます。
 - ②カバーセンターの凹部にセットされるまで、トレイを差し込んでください。
- ※トレイをセット後、トレイガイドがカバーの凹部に確実にセットされているかを確認してください。

(図-3)

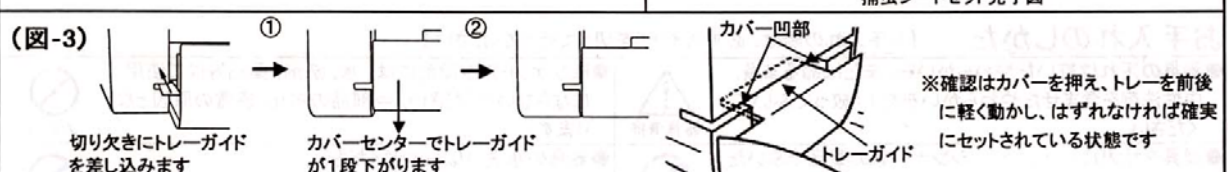

ランプ交換のしかた

1.本体の電源を切ります

- スイッチもしくは、電源コード(プラグ付)をコンセントから抜き電源を切ります。

2.トレーを取りはずします

- 捕虫シート交換のしかた(図-1)を参照してください。

3.蛍光ランプを交換します(図-4 例: SIC20200、SIC20205)

- 蛍光ランプを左右どちらかに押し、蛍光ランプの端子をFLソケットからはずし、斜め下方向に引いてください。


4.トレーをセットします

- 捕虫シート交換のしかた(図-3)を参照にトレーをセットします。

5.本体の電源を入れます

- 蛍光ランプが点灯しているか確認してください。

(図-4)



- ①左右どちらかに押し、FLソケットから ②蛍光ランプを斜め下方向
蛍光ランプの端子をはずします に引いてはずします