


電気さく^{せん い そう しつ}戦猪走失

設置準備

田畑を電気線（出力柵線）で囲い、エサを求めてやってきた動物が出力柵線に触れると高圧の電気ショックを与えます。動物は学習能力がありますので、その田畑には近づきません。

電気さくは大切な田畑を害獣から守ってくれます。まずは設定の準備から…

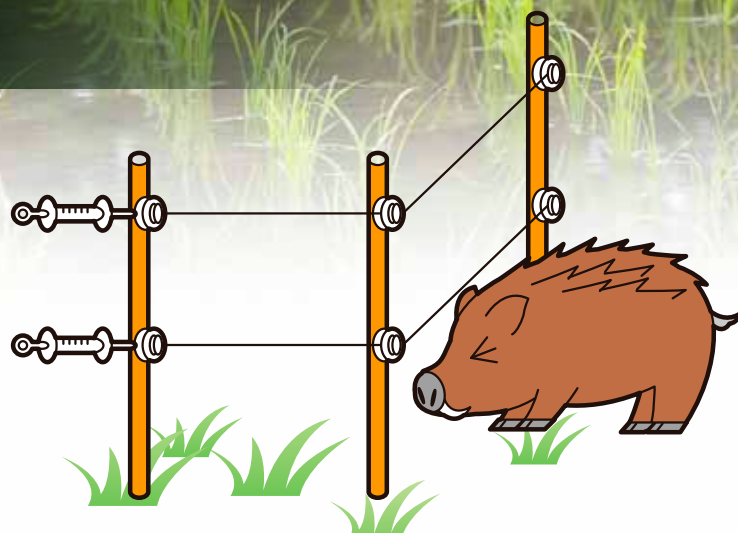

柵線の配置

電気柵の設置コースを決めて、コース上の下草刈りをしてください。


注記

- ①電気柵は、柵線に草や木が触れると漏電します。下草の管理は基本になります。（日常の管理参照）
- ②起伏がある場合は、支柱の間隔が狭くなります。
- ③対策する動物により、柵線の高さは変えてください。また一番下の柵線の下をくぐられないようにも充分ご注意ください。

●電気さくはアースが大変重要です。


なるべく湿った地面にアース棒をハンマーで打ち込み地中に埋めます。乾いた土よりも湿った土の方が電流の伝達がよく効果的です。砂地ではアースの効果がありません。

※アースが不十分ですと電気ショック効果が得られません。電気柵は舗装された道路からは離して設置してください。

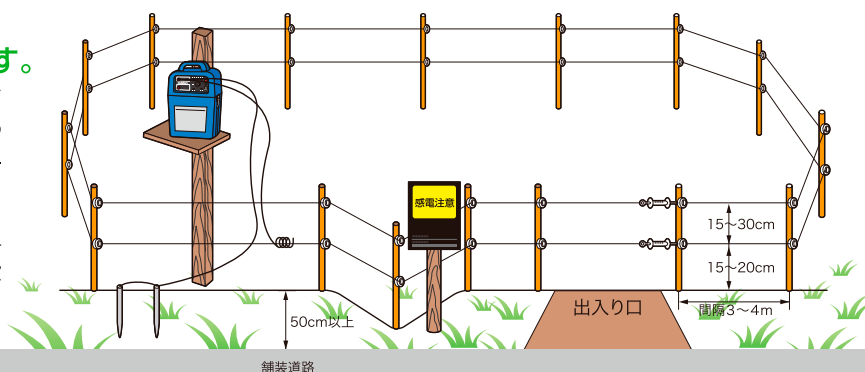


日常の管理


電気柵は日常の管理がとても大切です。以下の不良がないか、柵の管理には充分にご注意ください。




柵線に、木や草が触れていないか？




柵線が、石やタン板に触れていないか？



柵線が、たるんで地面に着いていないか？



柵線が、切れて地面に着いていないか？




本体の電池またはバッテリーが切れていないか？

上記は、電気柵の効果がなくなってしまう一例です。注意して管理してください。


設置例 イノシシ対策 2 段張り

ポイント 鼻が非常に敏感で、鼻の高さに出力柵線を張るのがポイントです。

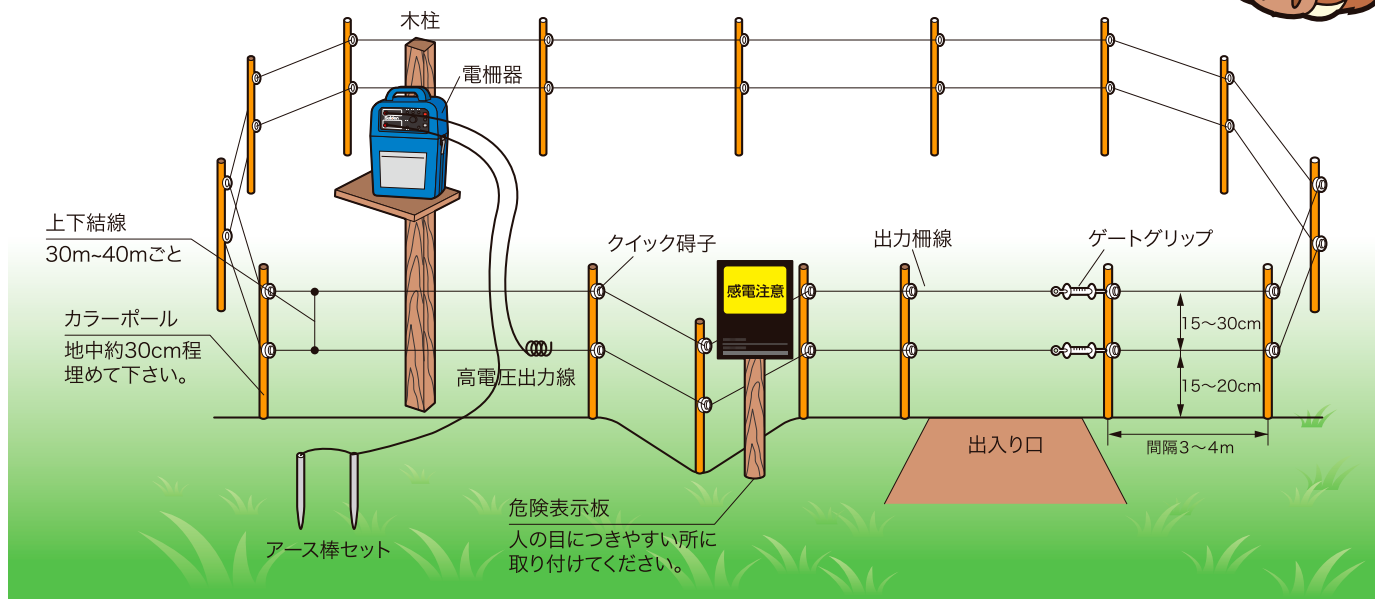

設置例 シカ対策 4 段張り


ポイント くぐり抜けないように下段の出力柵線の位置と、飛び越えない高さの位置に出力柵線を張ってください。

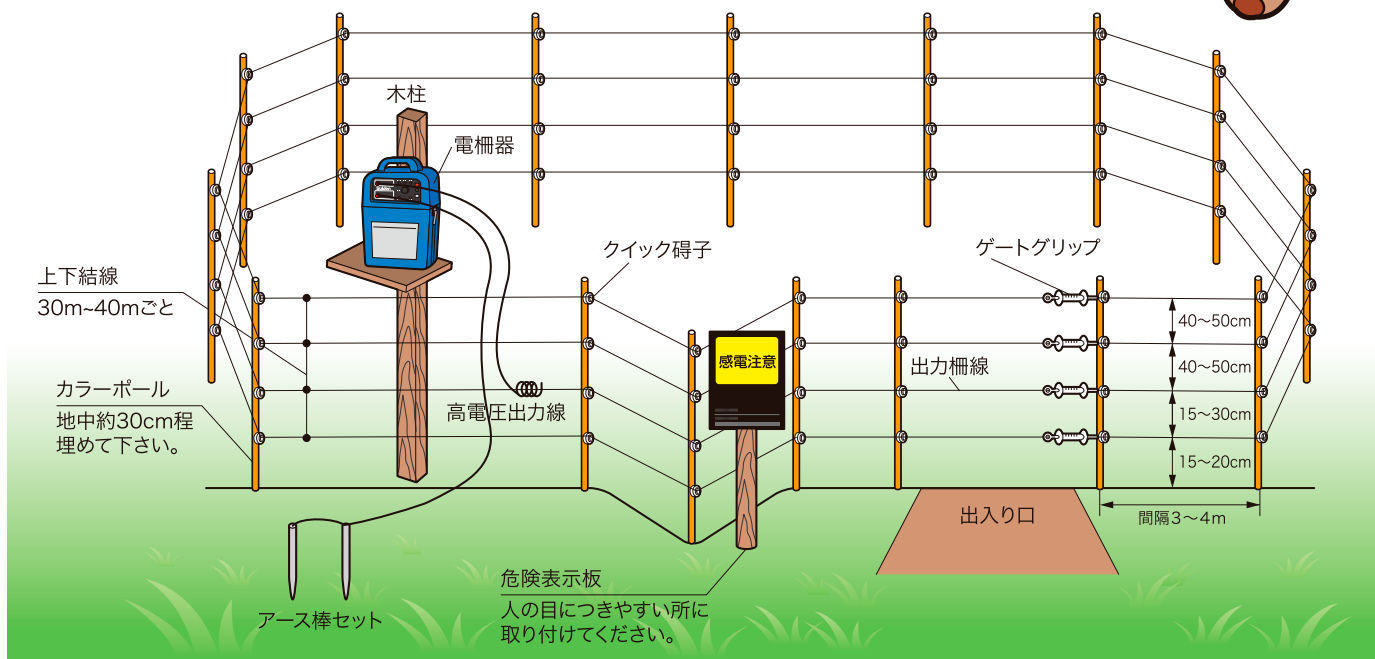

■設置時必要部材 (例)

周囲	動物	本体	ポール	クイック碍子	出力柵線	ゲートグリップ	検電器
300m	イノシシ (2段)	SEF-100-B	75 本 (900mm)	150 ケ	500m×2 本	2 ケ	1
	シカ (4段)	SEF-100-B	75 本 (1800mm)	300 ケ	500m×3 本	4 ケ	1
500m	イノシシ (2段)	SEF-100-B	125 本 (900mm)	250 ケ	500m×2 本	2 ケ	1
	シカ (4段)	SEF-100-B	125 本 (1800mm)	500 ケ	500m×4 本	4 ケ	1
700m	イノシシ (2段)	SEF-100-B	175 本 (900mm)	350 ケ	500m×3 本	2 ケ	1
	シカ (4段)	SEF-100-B	175 本 (1800mm)	700 ケ	500m×6 本	4 ケ	1
1000m	イノシシ (2段)	SEF-500	250 本 (900mm)	500 ケ	500m×4 本	2 ケ	1
	シカ (4段)	SEF-500	250 本 (1800mm)	1000 ケ	500m×8 本	4 ケ	1

オプション品一覧

1  SEF-100S・SEF-500 用 ソーラーパネル(5W タイプ)	2  バッテリー接続コード (全長 250mm)	3  DC12Vバッテリー (40B19)	4  ・ 900mm ・ 1200mm ・ 1500mm ・ 1800mm カラーポール (19φ)
5  500m 200m 出力柵線	6  500m 出力柵線 (アルミ)	7  クイック碍子 N (19φ用)	8  ポール碍子 (19φ用)
9  棒杭碍子	10  180mm 2 段碍子 N (19φ用)	11  ゲートグリップ	12  検電器 (テスター) SEF-VC2 注) 直射日光のあたる所では表示ランプが 見えにくくなる場合があります。
13  巻取器 金具付	14  SEF-100B・SEF-500 用 ACアダプター・ブレーカーセット	15  SEF-100-B・060 用 電池ホルダー (単1×8)	16  危険表示板
17  〈対応機種〉 SEF-060 SEF-100B SEF-100S アース棒 (2連) (0.3m)	18  本体取付金具 (バッテリー用) (取付ボルトは付属しておりません)	19  本体取付金具 (電池用)	20  〈対応機種〉 SEF-060 SEF-100B SEF-100S 高電圧出力線 (1.5m)


オプション品一覧

21

SEF-500 専用アース棒
(0.6m×3 連)

22

高電圧出力線 SEF-500 用
(1.5m)



オプション価格表

	品番	品名	数量	定価（税抜）
1	1034120	ソーラーパネル SEF	1 台	33,000 円
2	1034100	バッテリー接続コード SEF	1 本	1,880 円
3	3003070	DC12Vバッテリー（40B-19L）	1 台	9,400 円
4	1033131	カラーポール（900mm）（50本入）	1 ケース	9,000 円
4	1033101	カラーポール（1200mm）（50本入）	1 ケース	15,000 円
4	1033120	カラーポール（1500mm）（50本入）	1 ケース	16,500 円
4	1033111	カラーポール（1800mm）（50本入）	1 ケース	19,500 円
5	1033091	出力柵線コード 500m 巻	1 個	7,100 円
5	1033490	出力柵線コード 200m 巻	1 個	3,200 円
6	1033500	出力柵線コード 500m 巻 アルミ	1 個	6,600 円
7	1037530	クイック碍子 N（100個入）	1 ケース	8,000 円
8	1033140	ボール碍子 19mm（100 個入）	1 ケース	8,000 円
9	1033200	棒杭碍子（50 個入）	1 ケース	5,000 円
10	1033211	2段碍子 N(25個入)	1 ケース	4,000 円
11	1033380	ゲートクリップ組品 SEF	1 個	800 円
12	1037010	検電器 SEF-VC2	1 個	3,800 円
13	1033170	巻取器（金具付）	1 個	4,800 円
14	1034040	AC アダプター・ブレーカーセット SEF	1 個	10,600 円
15	1034050	電池ホルダー コード付L500 単 1×8 SEF	1 個	1,800 円
16	1034060	危険表示板	1 枚	700 円
17	1034070	アース棒 0.3m×2 連	1 個	2,400 円
18	1034080	本体取付金具（バッテリー用）SEF	1 個	5,820 円
19	1034110	本体取付金具（電池用）SEF	1 個	1,600 円
20	1034090	高電圧出力線 1.5m SEF	1 個	1,600 円
21	1037030	アース棒（60 cm×3 連）SEF-500 用	1 個	6,400 円
22	1037020	高電圧出力線 SEF-500 用	1 個	2,450 円