

# ローラー式個人情報保護スタンプ インクカートリッジ SA-C151 交換方法

**MAX**

対象商品：SA-151R / SA-151RLシリーズ

EA762AK(旧)-1、(旧)-1A、-1B用


インク交換の前に  
ご確認ください

連続使用によりインクが薄くなる場合があります。  
その際は半日ほど休ませてからご使用ください。  
それでも薄い場合、カートリッジの交換時期です。  
使い始めの2～3cmは、構造上インクが薄くなります。

## カートリッジ交換方法

### 注意：1


**本体を逆さにし、垂直な状態で作業してください。**  
傾けるとカートリッジが本体から転がり落ちる場合がありますのでご注意ください。

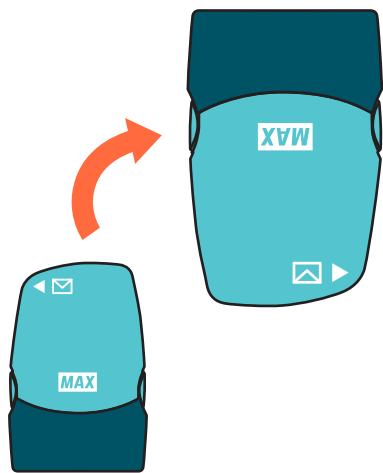

### 注意：2


インク製品です。  
手や衣類などを汚さないようにご注意ください。  
手や衣服などに付いた場合は洗い流してください。

### 1

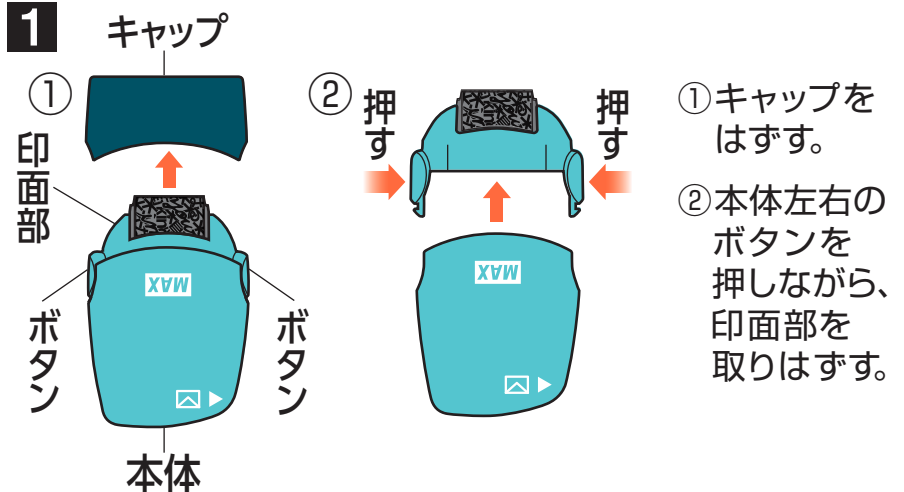

- ① キャップをはずす。
- ② 本体左右のボタンを押しながら、印面部を取りはずす。

### 2

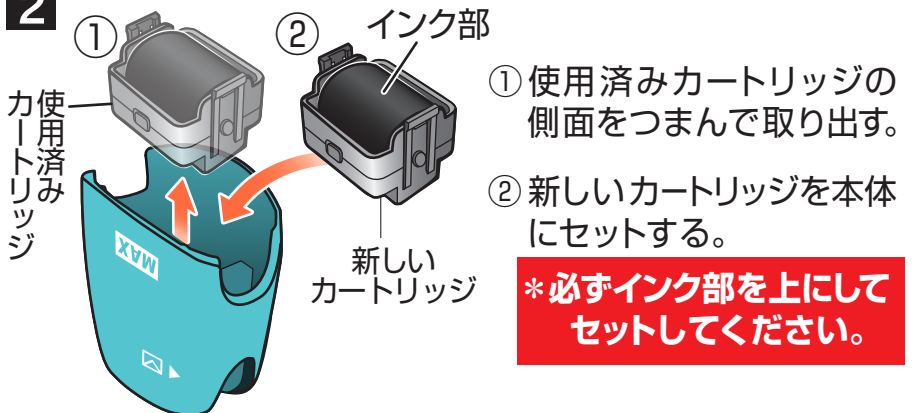

- ① 使用済みカートリッジの側面をつまんで取り出す。
- ② 新しいカートリッジを本体にセットする。

### 3



- ① 印面部を本体へセット。  
**\*カチッと音がするまで押し込んでください。**
- ② キャップを閉じて交換完了。