

品名：接地 3P20A プラグ (3M)H 形

品番：MP2566

取扱説明書

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

- 警告**
- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
 - 使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。
 - 端子ねじの締付けが緩い状態で使用しないでください。
 - 適用電線以外のものは使用しないでください。
 - より線を半田あげして接続しないでください。
 - 水のかかるところでは、使用しないでください。

- 注意**
- 濡れた手で触れないでください。
 - カバーなどに亀裂が発生した状態では、使用しないでください。
 - 刃の曲がったプラグは、使用しないでください。
 - 温度や湿度の高いところでは、使用しないでください。
 - プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
 - プラグを長時間差したままの状態にしないでください。ときどき、プラグの表面や刃と刃の間を掃除してください。
 - 油・洗剤などをかけないでください。
 - 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

適用電線

2mm² 4心, 3.5mm² 4心
仕上がり外径：φ9～φ16

適用圧着端子

2mm²・・・R2-4
3.5mm²・・・R3.5-4


結線方法

・圧着端子接続の場合

適用電線の被覆を右図のストリップ寸法に合せてむき、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。端子ねじを外し、電線にカシメた圧着端子を端子ねじに組込んで、確実に締め付けてください。
(下記の端子ねじの推奨締め付けトルクを参照)

・はさみ込み接続の場合

適用電線の被覆を右図のストリップ寸法に合せてむき、端子ねじをゆるめ、心線が座金と端子の間に入るよう差し込み、確実に締め付けてください。
(下記の端子ねじの推奨締め付けトルクを参照)

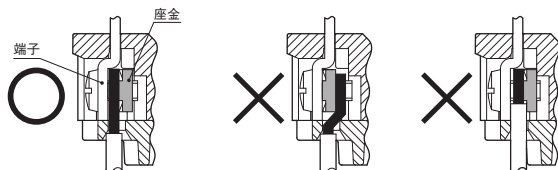

正しい結線状態です。
心線は奥までしっかり
差し込んでください。

心線が座金の裏に入ら
ないようにしてください。


座金が電線の被覆を挟
み込まないようにして
ください。

- ・ 端子ねじの推奨締め付けトルク：1.1N・m～1.2N・m
- ・ プラグ本体に電線を結線した後、プラグ本体をカバーに挿入し、取付ねじで固定してください。
(プラグ本体とカバーは、右図のようにプラグ本体凹部とカバーの凸部を合せて挿入し、取付ねじで確実に締め付けてください。)
- ・ 電線は、コードグリップで確実に締め付けてください。

注) 極性を合せて結線してください。機器によっては逆回転する場合があります。


電線ストリップ寸法 (参考値)

【圧着端子接続の場合】



a 寸法：2mm²・・・6mm
3.5mm²・・・7mm

【はさみ込み接続の場合】



※心線はよじってください。

