

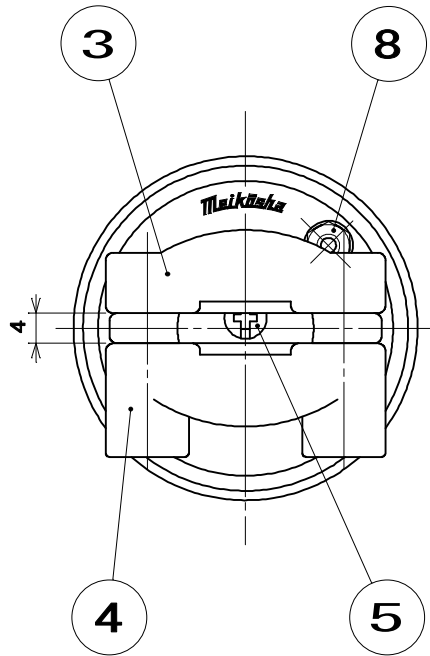
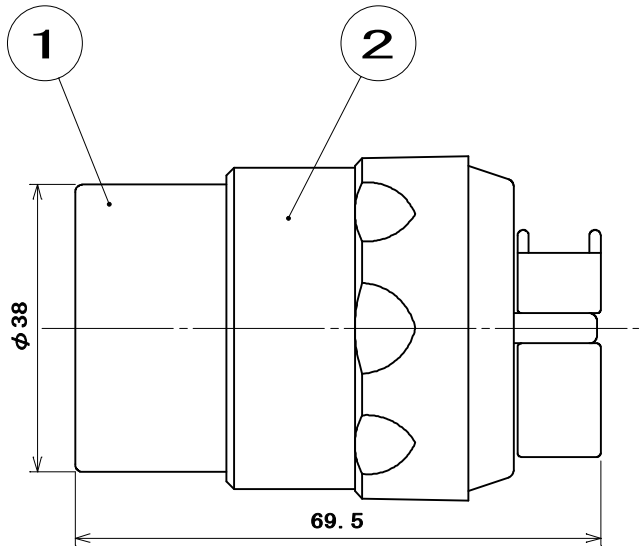


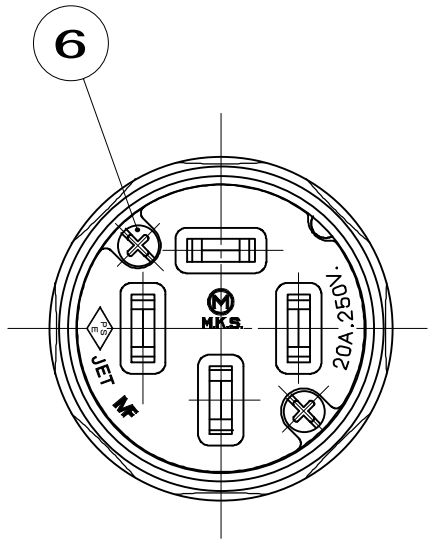


- 適用電線
 - VCT 2mm² (19Aまで)・3.5mm²
 - VCTF 2mm² (17Aまで)・3.5mm²
- 電線加工寸法


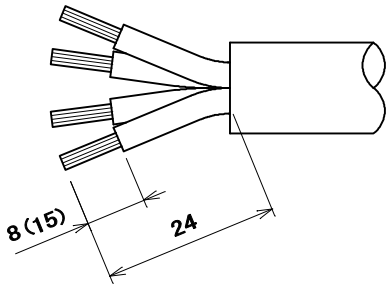


注意：はさみ込み接続の場合
() 内寸法を参考にしてください。

- 適用圧着端子
 - 2mm² R2-4
 - 3.5mm² R3.5-4

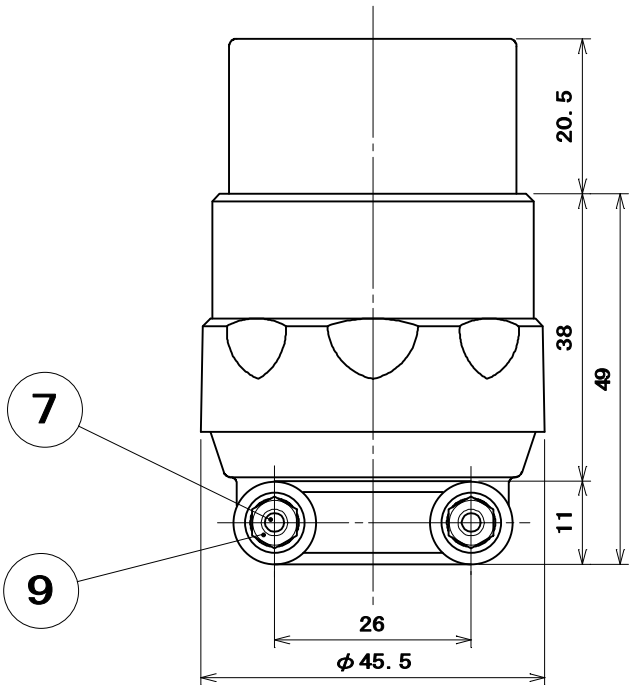

カバーを外した状態
※表示は一例を表す

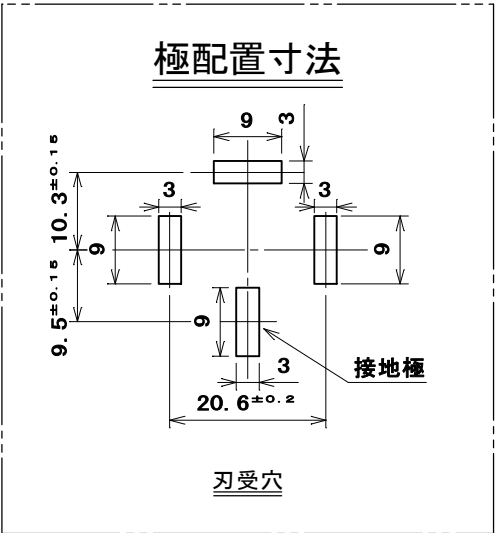

9	六角ナット	2	黄銅線		M3. 5
8	六角ナット	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	M3
7	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3. 5 × 2. 2
6	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3 × 5. 2
5	タッピンねじ	1	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ 3 × 1. 0
4	コードグリップ (B)	1	A B S樹脂	色 : 黒	
3	コードグリップ (A)	1	A B S樹脂	色 : 黒	
2	カバー	1	A B S樹脂	色 : 黒	
1	器 台	1	フェノール樹脂	色 : 黒	
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度 1 1	三角法	定 格 3P+E. 20A. 250V.		品 名 接地 3 P 2 0 A コネクターボデー (3M) H形	
	単位 mm	作 成 2 0 0 5 年 2 月 7 日			
株式会社 明 工 社					