

## WF 8220K

2P20A引掛防水ゴムキャップ

### 安全上のご注意

#### ⚠ 警告

- 水たまり等に浸かった状態では使用しない

浸ったままでは、感電の原因になります。



本品はJIS C 0920による防雨性能のみ保証しております。

- 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する


- はんだ付けした心線は、使用しない

- 端子ねじはしっかり締め付ける感電や火災の原因になります。

- 圧着端子は使用しない短絡や焼損の原因になります。

#### ■ 結線方法

- ① 電線を通す。
- ② 電線の被ふくを段むきする。
- ③ 結線する。(巻締め)
- ④ 内部グリップを締め付ける。
- ⑤ シェルをかぶせコードグリップを締め付ける。

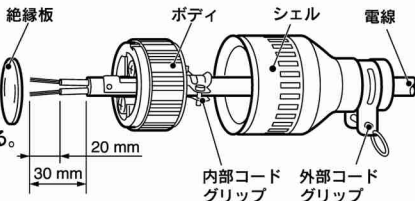

#### ■ 適用電線

キャブタイヤケーブル (VCT・1CT・2CT・2PNCT) 2 mm<sup>2</sup>, 3.5 mm<sup>2</sup>

注) ● 屋内で防雨性能が必要ない場合は、キャブタイヤ丸形コード (VCTF・CTF) 2 mm<sup>2</sup>も使用できます。

● 防雨性能が必要な場合で、ゴムコードコネクタボディを組み合わせる場合は、パナソニック製WA5229Kをご使用ください。

## WF 8220K

2P20A引掛防水ゴムキャップ

